



Opis produktu

ActiLume MicroLuxSense

Sterownik MicroLuxSense jest podłączany do wejść stateczników HFR sterowanych prądem stałym w zakresie 1-10 V. Sterownik MicroLuxSense potrafi przyciemniać światło blisko minimalnego poziomu obsługiwanego przez statecznik. Sterownik MicroLuxSense jest skalibrowany do użytku w standardowych warunkach biurowych przewidujących moc zainstalowaną 600 luksów i moc wymaganą 500 luksów.

Korzyści

- Urządzenie regulujące moc oświetlenia zależnie od natężenia światła dziennego, które bez problemu daje się montować w oprawach pracujących na napięciach 1-10 V
- Po zamontowaniu w pobliżu okien pozwala znacznie ograniczyć zużycie energii
- Ma takie same wymiary montażowe jak czujnik Actilume z kloszem

Cechy


- W razie potrzeby w sterowniku MicroLuxSense punkt aktywacji można wyregulować ręcznie za pomocą obrotowej przesłony. Czulość czujnika można zmieniać w zakresie od 1/3 do 3x wartości domyślnej
- Nowy punkt aktywacji można skopiować do wszystkich opraw ze sterownikami MicroLuxSense umieszczonych w miejscach o podobnych warunkach pod względem nasłonecznienia i odbicia światła
- Sterownik MicroLuxSense może regulować działanie do 20 opraw wyposażonych w stateczniki Philips HFR
- Czujnik światła można mocować w oprawie przez wciśnięcie w specjalne miejsce między elementami optyki albo przez zaczepienie obok układu optycznego. Czujnik jest wyposażony w rowki zatrzaskowe (analogiczne jak w czujniku ActiLume)

Wniosek


- Sterownik MicroLuxSense jest przeznaczony do wszelkich zastosowań biurowych
- Sterownik MicroLuxSense zaprojektowano dla sufitów o typowej wysokości — od 2,5 do 3 m

ActiLume MicroLuxSense

Versions



Rysunki techniczne

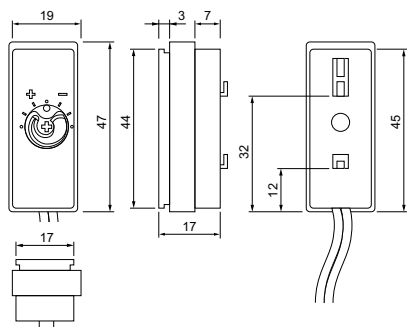

Product

LRL1222/10 ActiLume MicroLuxSense

