# CoreLine Anbauleuchte – wenn es auf gute Beleuchtung ankommt

## CoreLine LED-Anbauleuchte

CoreLine Anbauleuchten erfüllen das Markenversprechen von CoreLine, eine innovative, einfach zu installierende und hochwertige Leuchte zu sein. Die CoreLine Anbauleuchte kann auch als Ersatz von Anbauleuchten mit herkömmlicher Leuchtstofflampentechnologie eingesetzt werden. Die neue Generation der CoreLine Anbauleuchten ist mit der 3in1 MultiLumen-Technologie ausgestattet: 3 Lichtstrompakete pro Leuchte, entweder schaltbar oder DALI-regelbar, stehen für maximale Flexibilität in jedem Projekt. Sofortige Energieeinsparungen und eine lange mittlere Nutzlebensdauer machen diese Leuchte zu einer umweltfreundlichen und kostensparenden Lösung. Der neue QuickConnector ermöglicht eine besonders einfache und schnelle Installation. Optional sind Interact Ready Leuchten verfügbar, die im Zusammenspiel mit Interact Gateways, Sensoren und der zugehörigen Software eine kabellose vernetzte Beleuchtung ermöglichen.

**Vorteile**

- MultiLumen 3in1: 3 Lichtstrompakete in einer Leuchte für maximale Flexibilität
- Leuchtenlängen 1,20 m und 1,50 m für einfachen Ersatz herkömmlicher Leuchtstofflampenleuchten
- Bis zu 72% Energieeinsparung gegenüber vergleichbaren Leuchtstofflampenleuchten und eine sehr lange Nutzlebensdauer realisieren niedrigere Betriebskosten
- Neuer QuickConnector ermöglicht einfachere und schnellere Installation



Änderungen vorbehalten

# CoreLine LED-Anbauleuchte

## Merkmale

- Flache LED-Anbauleuchte in 1,20 m und 1,50 m Länge
- MultiLumen 3in1: drei Lichtstrompakete in einer Leuchte für flexiblen Einsatz, auch als Ersatz 1- und 2-lampiger Leuchtstofflampenleuchten
- Zwei Optiken: bildschirmtauglich (OC) und nicht bildschirmtauglich (NOC)
- zwei Lichtfarben: neutralweiß und warmweiß
- mit DALI-regelbarem (PSD), schaltbarem Betriebsgerät (PSU), beide MultiLumen und flimmerfrei; InteractReady-Betriebsgerät für drahtlose Konnektivität (WIA)
- Hohe Energieeffizienz von bis zu 140 lm/W
- Mittlere Nutzlebensdauer L80: 50.000 Stunden
- Mit QuickConnector für schnellen elektrischen Anschluss

## Anwendung

- Büroräume mit Bildschirmarbeitsplätzen
- Nebenräume und Flure
- Einzelhandel
- Bildungseinrichtungen

## Hinweise

- Das Produkt unterliegt der Schutzklasse IP20. Daher ist es nicht gegen eindringendes Wasser geschützt und wir empfehlen dringend, die Umgebung, in der die Leuchte installiert werden soll, auf angemessene Weise zu überprüfen.
- Bei Nichtbefolgen der Hinweise oben und nachfolgendem Eindringen von Wasser in die Leuchten kann Philips/Signify einen sicheren Ausfall der Leuchten nicht gewährleisten und die Produktgarantie erlischt.

## Versions

**CoreLine Surface-mounted**

**SM136V 31S_37S_43S_840 PSU W20L150 OC_SPP**

**SM136V 31S_37S_43S_840 PSU W20L120 NOC _SPP**

**SM136V 28S_34S_40S_830 PSU W20L120 NOC _SPP**

## Versions

SM136V 31S_37S_43S_840 PSD
W20L150 OC_SPP

SM136V 31S_37S_43S_840 PSD
W20L120 OC _SPP

SM136V 31S_37S_43S_840 PSU
W20L120 OC _SPP

SM136V 28S_34S_40S_830 PSU
W20L150 NOC_SPP

SM136V 31S_37S_43S_840 PSU
W20L150 NOC_SPP

SM136V 28S_34S_40S_830 PSD
W20L150 OC_SPP

SM136V 31S_37S_43S_840 PSD
W20L120 NOC _SPP

SM136V 28S_34S_40S_830 PSD
W20L120 OC _SPP

# CoreLine LED-Anbauleuchte

## Abmessungsskizzen

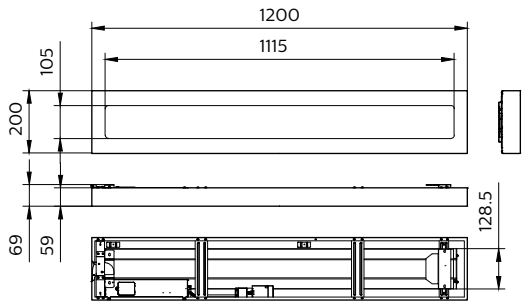


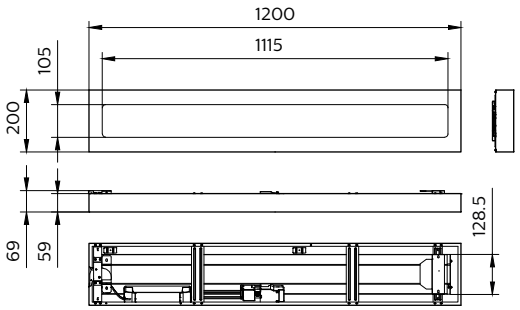


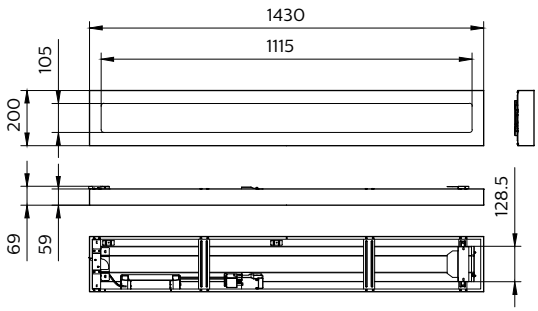


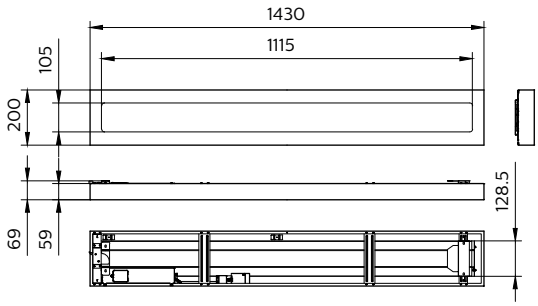


## Produktdetails



**CoreLine Recessed connector PSD (dali)**

**CoreLine Surface-mounted Mounting clip**

**CoreLine Recessed connector PSU (On/Off))**



**CoreLine Recessed connector PSU (On/Off))**

# CoreLine LED-Anbauleuchte

## Produktdetails

**CoreLine Surface-mounted Mounting clip**

**CoreLine_Surface-mounted-SM136V_20x120**

**CoreLine Surface-mounted backside with PSD (Dali) driver and connector**

**CoreLine Surface-mounted edge**

**CoreLine_Surface-mounted-SM136V_20x150**

**CoreLine Surface-mounted Backside PSD (dali) driver 20x120**

**CoreLine Surface-mounted Mounting bracket**



**CoreLine Recessed connector PSU (On/Off))**

# CoreLine LED-Anbauleuchte

## Produktdetails

**CoreLine Surface-mounted PSU (On/OFF) driver**

**CoreLine Surface-mounted Backside PSU (On/Off) driver 20x150**

| Allgemeine Informationen | |
|---|---|
| **CE-Zeichen** | Ja |
| **Betriebsgerät inklusive** | Ja |
| **ENEC-Zeichen** | ENEC-Zeichen |
| **Entflammbarkeitszeichen** | Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen |
| **Glühfadentest** | Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s |
| **Lichtquelle austauschbar** | Nein |
| **Anzahl Vorschaltgeräte** | Einheit |
| **Lichttechnische Daten** | |
| **Farbwiedergabeindex (CRI)** | ≥80 |
| **Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3** | 1 |
| **Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)** | 0,4 |
| **Betrieb und Elektrik** | |
| **Eingangsspannung** | 220-240 V |
| **Netzfrequenz** | 50 or 60 Hz |
| **Mechanik und Gehäuse** | |
| **Gehäusefarbe** | Weiß |
| **Genehmigung und Anwendung** | |
| **Schlagfestigkeit (IK)** | IK03 |
| **Schutzart (IP)** | IP20/44 |
| **Initialkennwerte (IEC-konform)** | |
| **Lichtstromtoleranz** | +/-10% |
| **Anwendungsbedingungen** | |
| **Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten** | Ja |

### Allgemeine Informationen

| Order Code | Full Product Name | Produktfamiliencode |
|---|---|---|
| 97555500 | SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150OCELB3 | SM136V |
| 51508600 | SM136V 40S/830 WIA W20L150 OC | - |
| 51509300 | SM136V 43S/840 WIA W20L150 OC | - |
| 51238200 | SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 OC | - |
| 51231300 | SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOC | - |
| 51230600 | SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOC | - |
| 51240500 | SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150 OC | - |
| 51235100 | SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC | - |
| 51232000 | SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC | - |
| 51236800 | SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L150 NOC | - |
| 51237500 | SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 NOC | - |
| 51239900 | SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L150 OC | - |
| 97554800 | SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120OCELB3 | SM136V |
| 51506200 | SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC | - |
| 51507900 | SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC | - |
| 51233700 | SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 NOC | - |
| 51234400 | SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L120 OC | - |

### Lichttechnische Daten (1/2)

# CoreLine LED-Anbauleuchte

| Order Code | Full Product Name | „All-in"-Typ | Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | Nennlichtausbeute (nom.) | Lichtstrom |
|---|---|---|---|---|---|
| 97555500 | SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150OCELB3 | "All-in" Multi Lumen | 4000 K | 126 lm/W | 3.100 lm |
| 51508600 | SM136V 40S/830 WIA W20L150 OC | - | 3000 K | 135 lm/W | 4.000 lm |
| 51509300 | SM136V 43S/840 WIA W20L150 OC | - | 4000 K | 140 lm/W | 4.300 lm |
| 51238200 | SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 OC | "All-in" Multi Lumen | 4000 K | 140 lm/W | 3.100 lm |
| 51231300 | SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOC | "All-in" Multi Lumen | 4000 K | 140 lm/W | 3.100 lm |
| 51230600 | SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOC | "All-in" Multi Lumen | 3000 K | 130 lm/W | 2.800 lm |
| 51240500 | SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150 OC | "All-in" Multi Lumen | 4000 K | 140 lm/W | 3.100 lm |
| 51235100 | SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC | "All-in" Multi Lumen | 4000 K | 140 lm/W | 3.100 lm |
| 51232000 | SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC | "All-in" Multi Lumen | 4000 K | 140 lm/W | 3.100 lm |
| 51236800 | SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L150 NOC | "All-in" Multi Lumen | 3000 K | 130 lm/W | 2.800 lm |
| 51237500 | SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 NOC | "All-in" Multi Lumen | 4000 K | 140 lm/W | 3.100 lm |
| 51239900 | SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L150 OC | "All-in" Multi Lumen | 3000 K | 130 lm/W | 2.800 lm |
| 97554800 | SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120OCELB3 | "All-in" Multi Lumen | 4000 K | 126 lm/W | 3.100 lm |
| 51506200 | SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC | - | 3000 K | 135 lm/W | 4.000 lm |
| 51507900 | SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC | - | 4000 K | 140 lm/W | 4.300 lm |
| 51233700 | SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 NOC | "All-in" Multi Lumen | 4000 K | 140 lm/W | 3.100 lm |
| 51234400 | SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L120 OC | "All-in" Multi Lumen | 3000 K | 130 lm/W | 2.800 lm |

## Lichttechnische Daten (2/2)

| Order Code | Full Product Name | Optik |
|---|---|---|
| 97555500 | SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150OCELB3 | Breitstrahlend (WB) |
| 51508600 | SM136V 40S/830 WIA W20L150 OC | Abstrahlungswinkel (84°) |
| 51509300 | SM136V 43S/840 WIA W20L150 OC | Abstrahlungswinkel (84°) |
| 51238200 | SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 OC | Abstrahlungswinkel (84°) |
| 51231300 | SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOC | Abstrahlungswinkel (100°) |
| 51230600 | SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOC | Abstrahlungswinkel (100°) |
| 51240500 | SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150 OC | Abstrahlungswinkel (84°) |
| 51235100 | SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC | Abstrahlungswinkel (84°) |
| 51232000 | SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC | Abstrahlungswinkel (84°) |
| 51236800 | SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L150 NOC | Abstrahlungswinkel (100°) |
| 51237500 | SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 NOC | Abstrahlungswinkel (100°) |
| 51239900 | SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L150 OC | Abstrahlungswinkel (84°) |
| 97554800 | SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120OCELB3 | Breitstrahlend (WB) |
| 51506200 | SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC | Abstrahlungswinkel (84°) |
| 51507900 | SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC | Abstrahlungswinkel (84°) |
| 51233700 | SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 NOC | Abstrahlungswinkel (100°) |
| 51234400 | SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L120 OC | Abstrahlungswinkel (84°) |

## Betrieb und Elektrik

| Order Code | Full Product Name | Energieverbrauch |
|---|---|---|
| 97555500 | SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150OCELB3 | 34 W |
| 51508600 | SM136V 40S/830 WIA W20L150 OC | 31 W |

# CoreLine LED-Anbauleuchte

| Order Code | Full Product Name | Energieverbrauch |
|---|---|---|
| 51509300 | SM136V 43S/840 WIA W20L150 OC | 31 W |
| 51238200 | SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 OC | 31 W |
| 51231300 | SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOC | 31 W |
| 51230600 | SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOC | 31 W |
| 51240500 | SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150 OC | 31 W |
| 51235100 | SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC | 31 W |
| 51232000 | SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC | 31 W |
| 51236800 | SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L150 NOC | 31 W |

| Order Code | Full Product Name | Energieverbrauch |
|---|---|---|
| 51237500 | SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 NOC | 31 W |
| 51239900 | SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L150 OC | 31 W |
| 97554800 | SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120OCELB3 | 34 W |
| 51506200 | SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC | 31 W |
| 51507900 | SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC | 31 W |
| 51233700 | SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 NOC | 31 W |
| 51234400 | SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L120 OC | 31 W |

## Temperatur

| Order Code | Full Product Name | Umgebungstemperaturbereich |
|---|---|---|
| 97555500 | SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150OCELB3 | 0 bis +25 °C |
| 51508600 | SM136V 40S/830 WIA W20L150 OC | -10 bis +40 °C |
| 51509300 | SM136V 43S/840 WIA W20L150 OC | -10 bis +40 °C |
| 51238200 | SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 OC | -10 bis +40 °C |
| 51231300 | SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOC | -10 bis +40 °C |
| 51230600 | SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOC | -10 bis +40 °C |
| 51240500 | SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150 OC | -10 bis +40 °C |
| 51235100 | SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC | -10 bis +40 °C |
| 51232000 | SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC | -10 bis +40 °C |

| Order Code | Full Product Name | Umgebungstemperaturbereich |
|---|---|---|
| 51236800 | SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L150 NOC | -10 bis +40 °C |
| 51237500 | SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 NOC | -10 bis +40 °C |
| 51239900 | SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L150 OC | -10 bis +40 °C |
| 97554800 | SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120OCELB3 | 0 bis +25 °C |
| 51506200 | SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC | -10 bis +40 °C |
| 51507900 | SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC | -10 bis +40 °C |
| 51233700 | SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 NOC | -10 bis +40 °C |
| 51234400 | SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L120 OC | -10 bis +40 °C |

## Lichtregelung und Dimmen

| Order Code | Full Product Name | Dimmbar |
|---|---|---|
| 97555500 | SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150OCELB3 | Ja |
| 51508600 | SM136V 40S/830 WIA W20L150 OC | Ja |
| 51509300 | SM136V 43S/840 WIA W20L150 OC | Ja |
| 51238200 | SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 OC | Nein |
| 51231300 | SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOC | Nein |
| 51230600 | SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOC | Nein |
| 51240500 | SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150 OC | Ja |
| 51235100 | SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC | Ja |
| 51232000 | SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC | Nein |

| Order Code | Full Product Name | Dimmbar |
|---|---|---|
| 51236800 | SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L150 NOC | Nein |
| 51237500 | SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 NOC | Nein |
| 51239900 | SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L150 OC | Ja |
| 97554800 | SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120OCELB3 | Ja |
| 51506200 | SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC | Ja |
| 51507900 | SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC | Ja |
| 51233700 | SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 NOC | Ja |
| 51234400 | SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L120 OC | Ja |

## Genehmigung und Anwendung

| Order Code | Full Product Name | IEC-Schutzklasse |
|---|---|---|
| 97555500 | SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150OCELB3 | Schutzklasse II |
| 51508600 | SM136V 40S/830 WIA W20L150 OC | Schutzklasse II |
| 51509300 | SM136V 43S/840 WIA W20L150 OC | Schutzklasse II |
| 51238200 | SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 OC | Schutzklasse I |
| 51231300 | SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOC | Schutzklasse I |
| 51230600 | SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOC | Schutzklasse I |

| Order Code | Full Product Name | IEC-Schutzklasse |
|---|---|---|
| 51240500 | SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150 OC | Schutzklasse II |
| 51235100 | SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC | Schutzklasse II |
| 51232000 | SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC | Schutzklasse I |
| 51236800 | SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L150 NOC | Schutzklasse I |
| 51237500 | SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 NOC | Schutzklasse I |
| 51239900 | SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L150 OC | Schutzklasse II |

# CoreLine LED-Anbauleuchte

| Order Code | Full Product Name | IEC-Schutzklasse |
|---|---|---|
| 97554800 | SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120OCELB3 | Schutzklasse II |
| 51506200 | SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC | Schutzklasse II |
| 51507900 | SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC | Schutzklasse II |
| 51233700 | SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 NOC | Schutzklasse II |
| 51234400 | SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L120 OC | Schutzklasse II |

## Initialkennwerte (IEC-konform)

| Order Code | Full Product Name | Anfängliche Farbsättigung |
|---|---|---|
| 97555500 | SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150OCELB3 | (0.38, 0.38) SDCM ≤3 |
| 51508600 | SM136V 40S/830 WIA W20L150 OC | (0.43, 0.40) SDCM ≤3 |
| 51509300 | SM136V 43S/840 WIA W20L150 OC | (0.38, 0.38) SDCM ≤3 |
| 51238200 | SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 OC | (0.38, 0.38) SDCM ≤3 |
| 51231300 | SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOC | (0.38, 0.38) SDCM ≤3 |
| 51230600 | SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOC | (0.43, 0.40) SDCM ≤3 |
| 51240500 | SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150 OC | (0.38, 0.38) SDCM ≤3 |
| 51235100 | SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC | (0.38, 0.38) SDCM ≤3 |
| 51232000 | SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC | (0.38, 0.38) SDCM ≤3 |
| 51236800 | SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L150 NOC | (0.43, 0.40) SDCM ≤3 |
| 51237500 | SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 NOC | (0.38, 0.38) SDCM ≤3 |
| 51239900 | SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L150 OC | (0.43, 0.40) SDCM ≤3 |
| 97554800 | SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120OCELB3 | (0.38, 0.38) SDCM ≤3 |
| 51506200 | SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC | (0.43, 0.40) SDCM ≤3 |
| 51507900 | SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC | (0.38, 0.38) SDCM ≤3 |
| 51233700 | SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 NOC | (0.38, 0.38) SDCM ≤3 |
| 51234400 | SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L120 OC | (0.43, 0.40) SDCM ≤3 |

## Anwendungsbedingungen

| Order Code | Full Product Name | Maximaler Dimmlevel |
|---|---|---|
| 97555500 | SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150OCELB3 | 3% |
| 51508600 | SM136V 40S/830 WIA W20L150 OC | 1% |
| 51509300 | SM136V 43S/840 WIA W20L150 OC | 1% |
| 51238200 | SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 OC | - |
| 51231300 | SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOC | - |
| 51230600 | SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOC | - |
| 51240500 | SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150 OC | 3% |
| 51235100 | SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC | 3% |
| 51232000 | SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC | - |
| 51236800 | SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L150 NOC | - |
| 51237500 | SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 NOC | - |
| 51239900 | SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L150 OC | 3% |
| 97554800 | SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120OCELB3 | 3% |
| 51506200 | SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC | 1% |
| 51507900 | SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC | 1% |
| 51233700 | SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 NOC | 3% |
| 51234400 | SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L120 OC | 3% |

© 2023 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Alle Marken sind Eigentum der Signify Holding bzw. ihrer jeweiligen Eigentümer