

# PHILIPS

## 調光開關


Hue

無線安裝

以電池供電

輕鬆操作照明調配

當做遙控器

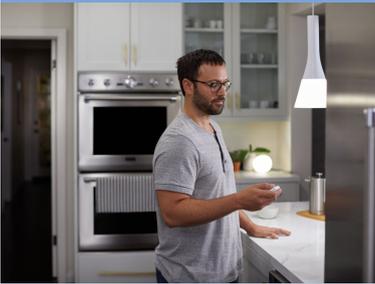

8718696743157



## 控制您的燈光

透過 Hue 調光開關來控制與調節光線。這款智慧開關可採壁式與遙控器雙重功能，利用內附的黏著膠帶即可輕鬆黏貼於牆壁上，也可從磁吸底座上拿下作為遙控器使用。

### 無限可能

- 使用開關切換燈光場景
- 調亮或調暗您的智慧型照明
- 在任何位置都能安裝調光控制器
- 最多可連結 10 個智慧型燈具
- 可當作調節燈光的遙控器

# 產品特點

## 使用開關切換燈光場景



智慧型調光控制器只需您按下「開啟」按鈕，即可切換四種照明調配模式。調光控制器已預設「活力充沛」、「專注精神」、「享受閱讀」及「放鬆休息」四種場景，您可以在 Hue 應用程式中自行設定。

## 調亮或調暗您的燈光



使用 Philips Hue 調光控制器，無線操控照明亮度。

## 可安裝在任何位置



Philips Hue 亮度調節器可不只是一般的牆壁開關與調光器。除了可用螺絲或自黏膠帶裝在牆上外，您還可以將磁吸控制器拿到任何地方使用。

## 最多可連結 10 個智慧型燈具



您可以使用 Philips Hue 無線調光控制器套件同步控制智慧型燈具，一個調光控制器最多可以連結 10 個燈具。

## 可當作調節燈光的遙控器



Hue 調光控制器採磁吸式設計，可從底板拿下，方便您將亮度調節器當作遙控器使用。

# 規格

## 環境

- 操作濕度: 5% < H < 95% (非冷凝)
- 操作溫度: -10°C – 45°C

## 其他功能/配件

- 可攜式: 是

## 保固

- 2 年: 是

## 服務

- 保固: 2 年

## 技術規格

- 可設定的按鈕數: 2
- 重量: 37
- 電池類型: CR – 鈕扣型電池

## 開關

- 內附電池: 1 x CR2450
- 可設定的按鈕: 2
- 頻帶: 2400 – 2483.5 MHz
- IP 等級: IP20
- 使用壽命: 50000 clicks
- 每個開關最多燈具數量: 10 個 (未連接到 Hue 橋接器時)
- 最短電池壽命: 3 年
- 安裝選項: 牆壁, 獨立式
- 可升級軟體: 連接到 Hue bridge 時
- 開關深度: 11 mm
- 開關高度: 92 mm
- 開關寬度: 35 mm
- 牆板深度: 14 mm
- 牆板高度: 115 mm
- 牆板寬度: 70 mm
- 含牆板重量: 67 g
- 開關重量: 37 g
- Zigbee Light Link: IEEE 802.15.4 Protocol
- 室內最小範圍: 500 in

## 內容物

- Hue 調光開關: 1

## 支援項目

- Philips Hue 應用程式: IOS 11 和更新版本, Android 7.0 和更新版本
- 聲控助理: Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit (透過 Hue Bridge), Microsoft Cortana (透過 Hue Bridge)



出版日期: 2023-11-10  
版本: 0.613

© 2023 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明, 亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價, 亦不構成任何報價單或合約的一部分; 如 Signify 另有同意, 則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)