


# LED Lowbay Mini500 G3

## BCP500 PSU&PSD&GU5.3




Mounting instruction 安装说明



444100007591




| Type Desc<br>型号描述      | Pmax.(W)<br>灯具功率 (W) | Voltage/Frequency<br>电压/频率 | kg  | CCT<br>色温            | Optics<br>配光                            |
|------------------------|----------------------|----------------------------|-----|----------------------|-----------------------------------------|
| BCP500 G2 LED180 PSU   | 140                  | 220-240V 50/60Hz           | 8.1 | CW (冷白光)<br>NW (正白光) | Sym(对称) : S-MB/S-WB<br>Asym(非对称) : A-WB |
| BCP500 G2 LED180 GU5.3 | 140                  | 220-240V 50/60Hz           | 8.1 |                      |                                         |
| BCP500 G2 LED180 PSD   | 140                  | 220-240V 50/60Hz           | 8.1 |                      |                                         |
| BCP500 G2 LED140 PSU   | 100                  | 220-240V 50/60Hz           | 6.1 |                      |                                         |
| BCP500 G2 LED140 GU5.3 | 100                  | 220-240V 50/60Hz           | 6.1 |                      |                                         |
| BCP500 G2 LED140 PSD   | 100                  | 220-240V 50/60Hz           | 6.1 |                      |                                         |
| BCP500 G2 LED84 PSU    | 60                   | 220-240V 50/60Hz           | 6.1 |                      |                                         |
| BCP500 G2 LED84 PSD    | 60                   | 220-240V 50/60Hz           | 6.1 |                      |                                         |
| BCP500 G2 LED125 PSU   | 90                   | 220-240V 50/60Hz           | 6.1 |                      |                                         |
| BCP500 G2 LED125 GU5.3 | 90                   | 220-240V 50/60Hz           | 8.1 |                      |                                         |
| BCP500 G2 LED125 PSD   | 90                   | 220-240V 50/60Hz           | 6.1 |                      |                                         |
| BCP500 LED110 PSU G2   | 90                   | 220-240V 50/60Hz           | 6.1 |                      |                                         |
| BCP500 LED110 GU5.3 G2 | 90                   | 220-240V 50/60Hz           | 8.1 |                      |                                         |
| BCP500 LED110 PSD G2   | 90                   | 220-240V 50/60Hz           | 6.1 |                      |                                         |

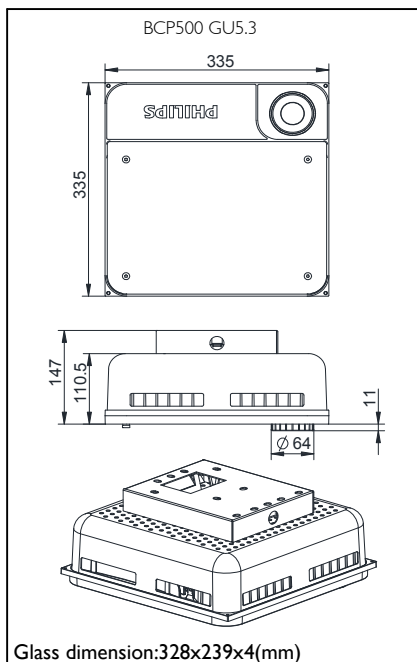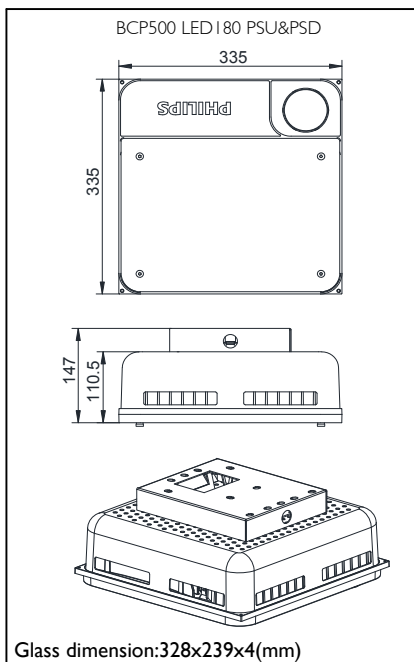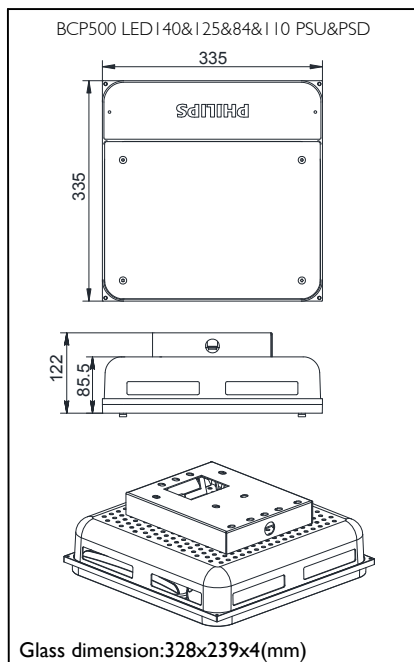

### Inrush Current






| Model                | Run current(A)<br>@ 220V | Start(Inrush)<br>current(A)/Ipeak(A) | Start current Duration(us)<br>/T(@ 50% of Ipeak)(us) | *Touch current or protective<br>conductor current(mA) | Max. Num. of Luminaire on<br>MCB I 6A Type B (pcs) | Max. Num. of Luminaire on<br>MCB I 6A Type C (pcs) |
|----------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| LED180 PSU&GU5.3     | 0.67                     | 46                                   | 440                                                  | <0.7                                                  | 4                                                  | 6                                                  |
| LED140 PSU&GU5.3     | 0.48                     | 46                                   | 440                                                  | <0.7                                                  | 4                                                  | 6                                                  |
| LED125&110 PSU&GU5.3 | 0.44                     | 46                                   | 440                                                  | <0.7                                                  | 4                                                  | 6                                                  |
| LED84 PSU            | 0.29                     | 46                                   | 440                                                  | <0.7                                                  | 4                                                  | 6                                                  |
| LED180 PSD           | 0.67                     | 53                                   | 300                                                  | <0.7                                                  | 6                                                  | 10                                                 |
| LED140 PSD           | 0.48                     | 53                                   | 300                                                  | <0.7                                                  | 6                                                  | 10                                                 |
| LED125&110 PSD       | 0.44                     | 53                                   | 300                                                  | <0.7                                                  | 6                                                  | 10                                                 |
| LED84 PSD            | 0.29                     | 46                                   | 250                                                  | <0.7                                                  | 10                                                 | 17                                                 |



The leakage current \*(touch current or protective conductor current) of electrical circuit may be greatly dependent upon electrical supply cables used such as its rating and length, proper connection of electrical supply cables to luminaires and wiring connection topology of luminaires to the supply electrical circuit amongst other site conditions.

\* In some cases referred to as Earth Leakage Current.

Predefine the luminaire direction.  
预先定义好灯具的方向。

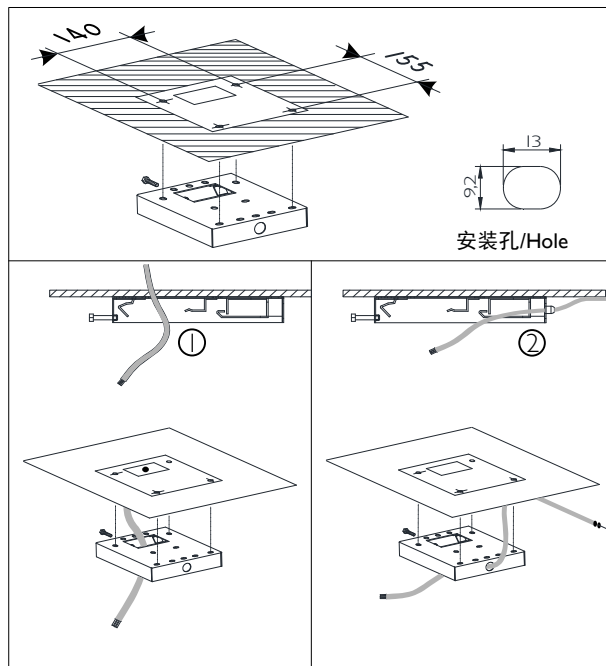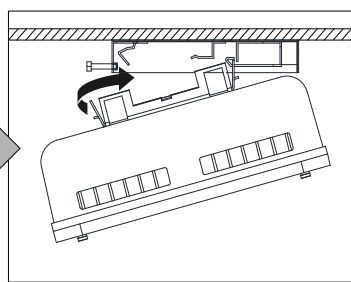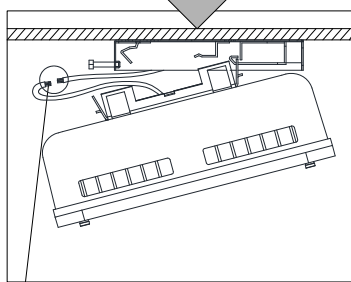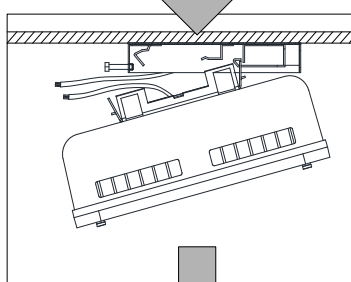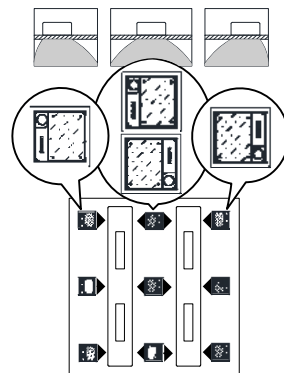


Please use IP65 or above terminal box (dimension can't smaller than 10x20x25), it is not provided by Philips.  
请使用IP65以上的接线盒(接线端子尺寸不小于10x20x25mm), 飞利浦不提供接线盒。

#### 4 Connect to Power Cable 连接电源线

PSU版本/PSU version

电源线/Power cable  
(220V-240V~ 50/60Hz)



60245 IEC57 3x1mm<sup>2</sup>

PSD版本/PSD version

电源线/Power cable  
(220V-240V~ 50/60Hz)

信号线/Signal cable  
(DALI)






Diagram of a 60245 IEC57 2x1mm² component. It shows a circular component with two terminals. The top terminal is marked with a '+' sign and labeled 'Brown/棕'. The bottom terminal is marked with a '-' sign and labeled 'Blue/蓝'. The text '60245 IEC57 2x1mm²' is printed below the component.

**GU5.3版本/GU5.3 version**


电源线/Power cable  
(220V-240V~ 50/60Hz)

电源线/Power cable  
(12V AC~ 50/60 Hz)



Blue/蓝 (N) Brown/棕 (L) Yellow&Green 黄绿 (地)

60245 IEC57 3x1mm<sup>2</sup>




60245 IEC57 2x1mm<sup>2</sup>

可控灯具中，LV电源和控制导体之间所保持的是基本绝缘(PSD版本)。

For controllable luminaires, basic insulation has been maintained between LV supply and control conductors (PSD version).

请使用LV电源和输出之间为双重绝缘或加强绝缘保护的外部LED驱动器(GU5.3版本)。

Please use external LED driver whose insulation between LV supply and output shall be at least double insulation and reinforced insulation (GU5.3 version)



Philips MASTER LEDspot MR16 LV 6.5W  
3000K 12V AC 24D 660mA

灯具主光源无法正常工作时，AC12V 电源对MR16光源进行供电，提供临时照明。MR16光源不含在包装内。  
In case the luminaire doesn't work as normal, MR16 lamp will be powered on with AC12V power supply. MR16 lamp is not included in package

CN



警告

1. 灯具应由有资格的电工安装，接线要符合IEE电气标准或国家标准。
2. 检查，安装或移动灯具之前，必须切断电源。
3. 灯具使用前，必须先接地。整个使用过程中，也必须确保灯具始终接地。
4. 如发现异常或操作有任何问题，请务必先切断电源，然后与飞利浦经销商联系。
5. 灯具的使用和储存必须在允许的应用环境内。
6. 灯具避免在腐蚀性环境或者含有有害物质，例如硫化物，卤化物，邻苯二甲酸酯等环境中存储和使用。
7. 由不当使用或自行更改产品结构而导致损坏，生产商不承担责任。
8. 此标志表明该产品在整个欧盟不可与其他家庭废物一起处理。为了防止不受控制的废物处理对环境对人类健康可能产生的危害，需要对该产品进行回收，旨在促进可持续的物质资源重复利用。返还使用过的设备时，使用返还和收集系统或联系销售产品的零售商。他们会把这个产品对环境无害地安全回收。



电源线连接

1. 如果此灯具的外部软缆或软线损坏了，该线要由制造商或其服务代理商或有类似资格的人更换，以避免发生危险。

适用环境要求

1. 本灯具仅限室内使用。
2. 灯具发光面距离地面建议大于2.5m, 灯具底部距离安装面至少0.3m。
3. 本灯具不可用作投光 灯具或隧道灯具等。
4. 本灯具不适合恶劣振动环境下使用，如易经常导致灯具振动或摆动等环境。

维护要求

1. 为了保持灯具明亮效果，建议定期（如半年一次）进行清洁。灯具清洁时请使用软布擦拭。
2. 此灯具内的光源应由制造商或其服务代理商或有类似资格的人来更换。



EN



Warning

- 1.The Luminaire shall be installed by a qualified electrician and wired in accordance with the latest IEE electrical regulations or the national requirements .
- 2.Turn off the power supply before checking, installation or moving.
- 3.Before using, external earthing is must required. Earthing is also must required in its whole life.
- 4.If any abnormal to be found or operation problem. Be sure switch off the power first and contact your nearest Philips dealer.
- 5.The Luminaire must be used within the applicable product specifications, installation instructions and environmental conditions for storage & operations according to application guidelines provided by Philips for product Warranty to be valid.
- 6.The corrosive atmosphere or hazardous materials such as sulfur, chlorine, phthalate, etc must be avoided during the use and storage.
- 7.The manufacturer will not take responsibility caused by improper use or self modifications of the product.
- 8.This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.



Power Connection

- 1.If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged. It shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.

Application Environment

1. For Indoor use only.
- 2.The height between luminous surface and ground suggested be more than 2.5m; the height between bottom of luminaire and mounting surface must be more than 0.3m.
- 3.Luminaire don't have any evaluation on additional protection measures to prevent luminaire from high-altitude falling and windproof structure, can't be used as flood and tunnel luminaire.
- 4.Not suitable for use in harsh vibration and often causing vibration or swinging enviroment. Also not suitable for area prone to hurricane and extreme winds.

Maintenance

- 1.Periodic cleaning of the luminaire optical lens cover will ensure maximum optical efficiency.Luminaire shall be cleaned with a dry soft cloth only.
- 2.The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.



ID

Perhatian

- 1.Luminer harus dipasang oleh teknisi listrik berkualifikasi dan terhubung sesuai dengan regulasi kelistrikan IEE terbaru atau persyaratan secara nasional.
- 2.Matikan power sebelum proses inspeksi, instalasi, atau pemindahan
- 3.Sebelum menggunakan, pembumian eksternal (external earthing) harus dilakukan. Pembumian juga harus diwajibkan sepanjang hidupnya.
- 4.Apabila ditemukan hal yang tidak normal maupun permasalahan operasional, Pastikan Anda mematikan tombol power dan menghubungi Dealer Philips.
- 5.Luminaire harus digunakan sesuai dengan spesifikasi produk, petunjuk instalasi dan harus mengikuti kondisi lingkungan untuk penyimpanan dan pengoperasian, berdasarkan panduan pengaplikasian yang diberikn oleh Philips agar garansi produk dapat berlaku. .
- 6.Atmosfer korosif atau bahan berbahaya seperti sulfur, klorin, phthalate, dan lain lain harus dihindari selama penggunaan dan penyimpanan.
- 7.Pabrikasi tidak akan bertanggung jawab atas penggunaan yang tidak semestinya atau produk yang dimodifikasi sendiri oleh pengguna.

Koneksi Listrik

- 1.Apabila kabel fleksibel eksternal atau kawat luminer mengalami kerusakan, maka penggantian harus dilakukan oleh secara eksklusif oleh pabrikasi atau agen servis atau seseorang dengan kualifikasi serupa, untuk menghindari resiko bahaya.

Penerapan

- 1.Hanya untuk penggunaan di dalam ruangan.
- 2.Tinggi antara tanah dengan permukaan bercahaya disarankan lebih dari 2.5m; tinggi antara bagian bawah luminer dengan permukaan pemasangan harus lebih dari 0,3 m.
- 3.Luminer tidak memiliki evaluasi mengenai tindakan perlindungan tambahan untuk mencegah apabila jatuh dari ketinggian maupun ketahanan terhadap kondisi angin kencang, serta tidak dapat digunakan sebagai luminer banjir dan terowongan.
- 4.Tidak cocok untuk penggunaan pada getaran keras serta dalam kondisi lingkungan yang sering menyebabkan getaran dan berayun. Juga tidak cocok untuk daerah rawan badai dan angin ekstrem.

Perawatan

- 1.Pembersihan rutin atas pelindung lensa optik pada luminaire akan memberikan efisiensi optik maksimum..Luminaire hanya boleh dibersihkan dengan menggunakan kain kering dan lembut.
- 2.Sumber cahaya yang terdapat dalam luminer ini hanya boleh diganti oleh pabrikasi atau agen servisnya atau seseorang yang memiliki kualifikasi serupa.

VN

Lưu ý

- 1.Sản phẩm phải do kỹ thuật viên lành nghề lắp đặt & đấu nối dây theo tiêu chuẩn điện mới nhất của IEE hoặc theo qui định của nước sở tại.
2. Phải ngắt nguồn cung cấp điện trước khi kiểm tra, lắp đặt hoặc tháo rời.
- 3.Đèn phải được đấu nối đất trước khi sử dụng. Việc nối đất phải được thực hiện trong suốt tuổi thọ của đèn.
- 4.Nếu phát hiện bất kỳ vấn đề kỹ thuật bất thường nào, cần chú ý tắt nguồn trước tiên và liên hệ nhà phân phối Philips gần nhất.
- 5.Bộ đèn phải được sử dụng theo đúng với thông số kỹ thuật của sản phẩm, hướng dẫn lắp đặt và các điều kiện lưu kho & vận hành theo các hướng dẫn của Philips để được áp dụng bảo hành sản phẩm.
- 6.Cần tránh sử dụng và bảo quản sản phẩm trong các môi trường có chứa hóa chất ăn mòn và độc hại như sulfur, chlorine, phthalat.
- 7.Nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm về những hư hỏng do việc tự ý thay đổi hoặc sử dụng sản phẩm không đúng hướng dẫn.

Nối nguồn

- 1.Nếu dây cáp nguồn hoặc dây nối đèn bị hỏng, nhà sản xuất, đơn vị cung cấp dịch vụ của nhà sản xuất hoặc một kỹ thuật viên có chuyên môn được chỉ định sẽ phải thực hiện việc thay thế để tránh những sự cố nguy hiểm.

Ứng dụng

1. Chỉ dành cho ứng dụng trong nhà
- 2.Khoảng cách giữa bề mặt cần chiếu sáng và phần phát sáng gợi ý là trên 2.5m. Khoảng cách giữa phần lưng của bộ đèn và bề mặt gắn đèn phải lớn hơn 0.3m.
- 3.Bộ đèn không có thiết kế cho các biện pháp bảo vệ bổ sung để ngăn đèn không bị rơi từ trên cao và khả năng cản gió. Không thể sử dụng đèn cho mục đích chiếu pha hoặc đường hầm.
- 4.Không phù hợp cho môi trường khắc nghiệt, có chấn động và rung lắc cao. Cũng không phù hợp cho các khu vực thường có gió lớn và bão.

Bảo trì

- 1.Nên lau chùi định kỳ phần phản quang của bộ đèn để duy trì được hiệu suất quang tối ưu.Chỉ nên lau chùi bộ đèn với vải mềm.
- 2.Nguồn sáng bên trong đèn cần phải được thay thế bởi nhà sản xuất, nhà cung cấp dịch vụ hoặc kỹ thuật viên có chuyên môn được chỉ định.

## TH

### ข้อควรระวัง

- โคมไฟควรติดตั้งโดยวิศวกรไฟฟ้า ที่ผ่านการอบรมการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ตามมาตรฐาน IEE หรือ มาตรฐานการติดตั้งในอาคาร
- โปรดติดตั้งโคมไฟทุกครั้งก่อนติดตั้ง หรือเมื่อทำการเปลี่ยนโคม
- ต้องทำการต่อสายกราวด์ทุกครั้งที่ใช้โคมไฟ
- หากพบความผิดปกติจากการใช้งาน โปรดปิดวงจรไฟฟ้าของโคมไฟ และติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่ใกล้ท่านที่สุด
- การใช้ และการติดตั้งโคมไฟ ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะและเป็นไปตามคู่มือการติดตั้งของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสภาพแวดล้อมอื่นการจัดเก็บ และการติดตั้งต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในการรับประกันตาม Philips กำหนด
- อย่าเก็บโคมไฟ หรือ ใช้งานในสภาพอากาศที่เป็นลบยกเว้น หรือมีเป็นพิษจากสารเคมี เช่น ซัลเฟอร์ ฟอสเฟต และอื่นๆ
- ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ ในกรณีที่มีการใช้งานผิดประเภท และมีดัดแปลงแก้ไขโคมไฟ

### การต่อสายระบบ

- ถ้าสายไฟต่อกับโคมไฟชำรุด ควรทำการแก้ไขหรือเปลี่ยน โดยช่างผู้ชำนาญงาน เพื่อป้องกันอันตราย

### การใช้รงาน

- ใช้สำหรับภายในเท่านั้น
- ระยะห่างระหว่าง โคมไฟ และพื้น ความห่างอย่างน้อย2.5เมตร และระยะห่างระหว่าง ด้านหลังของโคมไฟ และจุดยึดโคมความมากกว่า 30เซนติเมตร
- ห้ามใช้โคมไฟในจุดที่มีลมแรง หรืออุโมงค์ เนื่องจากโคมไฟไม่ได้ถูกออกแบบให้มีการป้องกันจากลมแรงซึ่งอาจจะทำให้โคมไฟตกลงมาจากจุดยึดได้
- หลีกเลี่ยงการใช้งานในจุดที่มี การสั่น หรือแฉ่นดินไหว รวมถึงพื้นที่เสี่ยงที่จะมีน้ำท่วม หรือลมแรง

### การซ่อมบำรุง

- หมั่นทำความสะอาดเลนส์ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ควรใช้ผ้านุ่มในการทำความสะอาดโคมไฟ
- LED ภายในหมอกมีการชำรุด การจะเปลี่ยนต้องทำการเปลี่ยนโดยผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายที่ผ่านการอบรมจาก บริษัทฯ

## AR

### توصيل الأسلاك

يجب تركيب الكشاف من قبل فني كهربائي مؤهل و توصيله وفقاً للأنظمة الكهربائية IIEEE أو المتطلبات المحلية.

أغلق الطاقة قبل الكشاف أو التركيب أو الإزالة.

يجب استخدام سلك تلريض خارجي قبل الاستخدام بشكل دائم.

عند وجود ملاحظة على عمل الكشاف يجب إغلاق الطاقة الرئيسية و الاتصال بالفرد مؤرد منتجات فيليبس.

يجب استخدام الكشاف في ضمن المتطلبات المختصة لعلمه و في ضمن طريقة تركيبه و البنات المختصة لذلك أثناء عمله أو تخزينه وفق التعليمات الواردة من شركة فيليبس و ذلك إلقاء استمرارية الضمان.

يجب تجنب استخدام أو تخزين الكشاف في البنات المسببة للتآكل أو بالقرب من المواد الخطرة مثل الرصاص و الكورين و الفللات و غيرها.

إن يتحمل المصنع أي مسؤولية تجاه أي تلف الكشاف نلج عن سوء الاستخدام أو التعديل الذاتي.

### توصيل الطاقة

إذا تلف الكابل الخارجي للكشاف يجب تعييره بالكامل عن طريق المصنع أو وكيله للخدمات أو أي شخص مؤهل تجنب المخاطر.

### التطبيق

للاستخدام الداخلي فقط.

المسافة المقترحة بين الكشاف و الأرض هي 2.5 متر: المسافة بين أسفل الكشاف و سطح التثبيت يجب أن تكون 0.3 متر.

لا توجد معلومات إضافية عن حماية الكشاف من السقوط من المرتفعات و من الرياح لا يجب استخدام الكشاف في الأقنق و المرتفعات.

غير مناسب للاستخدام في الوضعات الاحترافية أو البنات المسببة للاهتزاز و الالتفاف كذلك في المناطق التي تنشط فيها الركين و الرياح الشديدة

### الصيانة

التطيف المستمر للخدمات يحافظ على فاعلية الإضاءة

يجب تنظيف الكشاف بشكل جف فقط

يجب استبدال مسمر الإضاءة في هذا الكشاف من قبل المصنع أو وكيله للخدمات أو فني مؤهل.

## RU

### Светильник стационарный.

Страна производства (Made in) см. на упаковке. China (или PRC) – Китай.

Назначение: общее освещение.

Мощность (W=Ватт), напряжение (V=Вольт), срок службы (h=часы), световой поток (lm=Люмен) - см. на упаковке.

Правила монтажа и демонтажа: перед установкой отключить питание, руководство по эксл: philips.lighting.ru

Правила и условия транспортировки и хранения по ГОСТ 8045-82. Не бросать

Правила реализации: товар сертифицирован, спрашивайте сертификат у продавца.

Условия утилизации узнавайте в местных органах власти или у поставщика.

Срок гарантии (если имеется) см. на упаковке.

Изготовитель: "Филипс Лайтинг Б.В.", Хай Тек Кампус 45, 5656 АЕ г. Эйнховен, Нидерланды. ( Philips Lighting B.V. Netherland, High Tech Campus 45, 5656 AE Eindhoven).

Импортер (Импорттаушы): ООО «Филипс Световые Решения Евразия» 141400, г. Химки,

Ленинградское ш. 25. Телефон: +74959379300, факс: +74959379342,

В случае неисправности: не разбирать, обратиться к продавцу..

Дату производства смотри на изделии: ММ/ГГГГ

## KZ

Тұрақты шырағдан.

Өндіріс елі (Made in) қаптамадан қараңыз: China (немесе PRC) – Қытай.

Арналуы: жалпы жарықтандыру.

Қуатын (W=Ватт), кернеуін (V=Вольт), қызмет ету мерзімін (h=сағат), жарық ағынын (lm=Люмен), цоколін – қаптамадан қараңыз.

Пайдалану ережелері, бұзушылықты анықтау кезіндегі шаралар:

бөлшектемеңіз, монтаждау және бөлшектеу ережелерін қараңыз.

Монтаждау және бөлшектеу ережелері: орнату алдында қорек көзінен

тасырату керек, пайдалану жөніндегі нұсқаулық: philips.lighting.ru.

Тасымалдау және сақтау ежелері мен шарттары ГОСТ 25834-83 сәйкес.

Тастамаңыз.

Сату ережелері: тауар сертификатталған, сертификатты сатушыдан

сұраңыз.

Кәдеге жарату шарттарын жергілікті билік органдарынан немесе

жеткізушілерден біліңіз.

Кепілдік мерзімін (болған жағдайда) қаптамадан қараңыз.

Өндіруші: "Филипс Лайтинг Б.В.", Хай Тек Кампус, 45, 5656 АЕ г.

Эйндховен, Нидерланды.

Импорттаушы: "Филипс Евразия Жарық Шешімдері" ЖШҚ, 141400,

Химки қ., Ленинград ш., 25. Телефон: +74959379300, факс:

+74959379342.

Дұрыс жұмыс істемеуіне жағдайда: бөлшектемеңіз, сатушыға

хабарласыңыз.

Дайындалған күні: нұсқаулықтан қараңыз.

## UA

Світільник.

Виготовлено в Китаї.

Призначення: освітлення.

Відомості про клас електробезпеки, напругу (V=Вольт), допустиму кількість і потужність ламп (W=Ватт), робочу частоту (Hz=Герц), струм (A=Ампер), ступінь захисту IP/IK, робочу температуру Tс, температуру оточуючого середовища Ta і інші тех. хар-ки див. в монтажній інструкції, на маркуванні продукту або на упаковці.

Правила експлуатації,

заходи при виявленні несправності: не розбирати, див. Правила

монтажу і демонтажу. Не містить шкідливих речовин. Зберігати в сухому прохолодному місці.

Правила монтажу і демонтажу:

перед встановленням відклучити живлення. Див. керівництво з експл:

philips.lighting.ru.

Правила та умови транспортування

і зберігання по ГОСТ 8045-82. Не кидати.

Правила реалізації:

товар не підлягає обов'язковій сертифікації. Адресу заводу та відповідність стандартам див. у декларації про відповідність вимогам Технічних регламентів в Україні. Декларацію запитуйте у продавця.

Умови утилізації дізнавайтесь в місцевих органах влади або у

постачальника. У разі пошкодження світильника утилізувати як побутові

відходи, за винятком джерел освітлення, які повинні бути утилізовані

відповідно до чинного законодавства.

Термін гарантії(якщо є) див. на пакуванні..

Виробник: Філіпс Лайтінг Б.В., Хай Тек Кампус, 45, 5656 АЕ, м.

Ейнховен, Нідерланди.

Імпортер: ТОВ «Філіпс Світлові Рішення

Україна», вул. М.Грінченка, буд. № 4, корп. № 2, м. Київ, 03680, Україна

У разі несправності: не розбирати, звернутися до імпортера.

Дату виготовлення див. на виробі/упаковці. Термін придатності

необмежений.

☆ 所有警告语和要求以中英文为准，其他语言仅作参考。

☆All the warnings and requirements in Chinese and English shall prevail. Other language only for reference.