


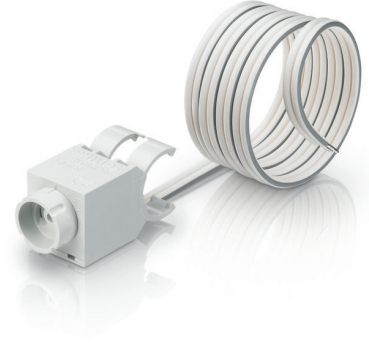

Ürün açıklaması

LuxSense

LuxSense, Philips HFR balastı ile donatılmış armatürler için bir Gün Işığı Düzenleme (DLR) seçeneğidir. Sensör alttaki yüzeyden gelen yansıyan ışığı ölçer. Işık düzeyi, ışık sensörü ayar noktası ile belirlenen gerekli ışık düzeyini aştığında, lamba çıkışını kısarLuxSense bir lamba klipsiyle lambaya takılarak veya optik sistemin uç lameline bir destekle takılarak armatüre takılabilirLuxSense bir sensör ve lamba klipsiyle tam bir set olarak temin edilir: TLD lambaları için LRL1220 TL-D ve T5 lambaları için LRL1220 TL5

Faydaları

- Bir 1-10V armatüre kolaylıkla takılabilen basit bir Gün Işığı Düzenleme cihazı
- Pencerelerin yakınına takıldığında enerji tasarrufu fırsatı sağlar


Özellikler

- LuxSense, HFR balastının 1-10 V DC kontrol girişine bağlıdır
- LuxSense ışığı minimum balast düzeyine kadar karartır (Philips HFR balastı için %3)
- LuxSense, standart bir ofiste 600 lüks kuruluyken ve 500 lüks gerekiyken kullanılmak üzere kalibre edilmiştir
- LuxSense gerekirse ayar noktasının ayarlanması için dönen bir diyafram kullanılarak manuel olarak ayarlanabilir. Sensörün hassasiyeti 1/3 ila 3 aralığında değiştirilebilir
- Yeni ayar noktası, benzer gün ışığı ve yansıma koşullarına sahip tüm LuxSense armatürleri için kopyalanabilir
- LuxSense, Philips HFR balastları ile donatılmış en fazla 20 armatörü düzenleyebilir


Uygulama

- LuxSense tüm ofis uygulamaları için tasarlanmıştır
- LuxSense 2.5 – 3 m arasındaki ortalama uzunluktaki tavanlar için tasarlanmıştır
- Gün ışığı düzenlemesi işlevini eklemek için, LuxSense tek başına veya diğer kontrol ürünleriyle birlikte kullanılabilir (örn. LuxSense ve OccuSwitch birleşimi)

Versions



Boyutlu çizim

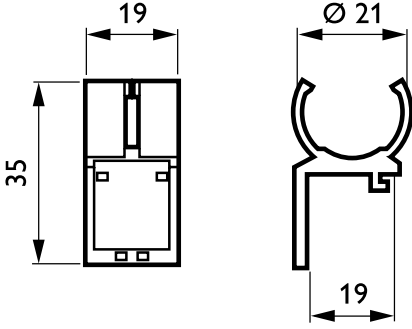

Product

LRL1220 TL5

