

GreenUp Accent

ST391T

Mounting instruction / Hướng dẫn lắp đặt / گیمی اکارا تید تىڭ

Инструкция по монтажу / Інструкция з монтажу / اورناتو نұсқаудығы / Petunjuk Instalasi

444100006291

IEC
60598




IP20

220V-
240V~

Ta
25°C

Type	Voltage	Frequency	Power	Flux (lm)	Beam Angle	
Тип	Напряжение	Частота	Мощность	Световой поток	Угол светового пучка	
Тип	Напруга	Частота	Потужність	Світловий потік	Кут світлового пучка	
Түрі	Кернеу	Жиылік	Күшті	Жарық абыны	Жарық саулесінің бұрышы	
رقم النوع	الجهد	التردد	الطاقة	لumen الإضاءة	زاوية الضوء	
Tipe	Tegangan	Frekuensi	Daya	Lumen keluaran	Sudut penyebaran	
Loại	Điện áp	Tần số	Công suất	Quang thông	Góc chiếu	
รุ่น	ไฟล์ต์	ความถี่	กำลังไฟฟ้า	ลูเมน	มุมแสง	
ST391T LED10	220-240V~	50/60Hz	11.5W	1000	NB/MB/WB/VWB	0.7
ST391T LED20	220-240V~	50/60Hz	25.5W	2000	NB/MB/WB/VWB	0.7
ST391T LED30	220-240V~	50/60Hz	37W	3100	NB/MB/WB/VWB	1.15
ST391T LED35	220-240V~	50/60Hz	46W	3500	NB/MB/WB/VWB	1.2

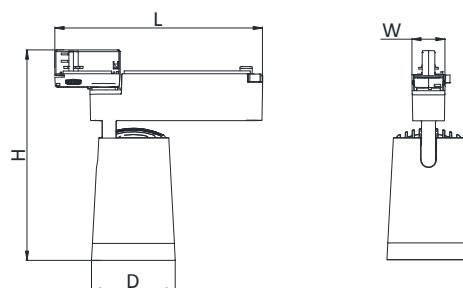


Dimension	H	L	W	D
ST391T LED10	20.4	16.9	8.8	72
ST391T LED20	20.4	16.9	8.8	72
ST391T LED30	23.1	19	10.2	90
ST391T LED35	23.1	19	10.2	90



Unit:mm

Installation

Philips RCS750 Track

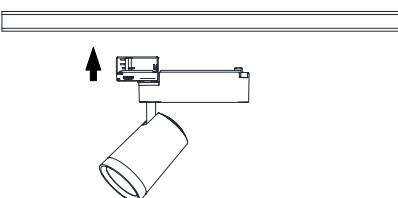


* Only to be installed outside arms reach.

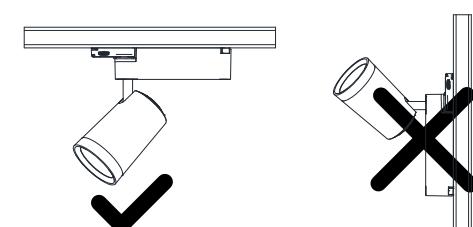


* The luminaire is compatible with Philips RCS750 Track.
** Luminaire recommend to be used with Track on the ceiling. Lifetime might be influenced when projector is pointed upwards.

Rotation indication



* Please adjust the light direction when the power is off.

* Please adjust the angle carefully. Do not rotate further once reaches the stopper position, rotate to the reverse direction till the desired angle.

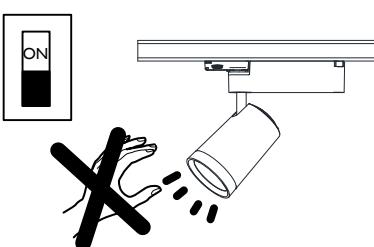


Please do not use your bare hand to adjust the core when the light is on.



Turn off the power and wait for 15mins before adjust the core with bare hand

Inrush current



Model	Run Current (A) (@230V)	Start (Inrush) Current(A) / peak (A)	Start Current Duration (μ s) / T@50% of Ipeak (μ s)	* Touch current or protective conductor current (mA)	Maximum Number of Luminaires on MCB 16A Type B (pcs)	Maximum Number of Luminaires on MCB 16A Type C (pcs)
ST391T LED10	0.056	15	240	< 0.7	42	72
ST391T LED20	0.119	15	240	< 0.7	42	72
ST391T LED30	0.175	30	310	< 0.7	12	22
ST391T LED35	0.215	30	320	< 0.7	12	22

The leakage current *(touch current or protective conductor current) of electrical circuit may be greatly dependent upon electrical supply cables used such as its rating and length, proper connection of electrical supply cables to luminaires and wiring connection topology of luminaires to the supply electrical circuit amongst other site conditions.

* In some cases referred to as Earth Leakage Current.

Philips Lighting (China) Investment Co., Ltd.

Building No. 9, Lane 888 Tianlin Road, Minhang District, Shanghai, China

Postalcode: 200233

PHILIPS

EN

- Do not switch on before complete installation.
- The luminaire shall be installed by a qualified electrician and wired in accordance with the latest IEE electrical regulations or the national requirements.
- The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
- Luminaire must not be used or stored in corrosive environment where hazardous materials such as Sulphur, Chlorine, phthalates, etc, are present.

ID

- Jangan dinyalakan sebelum instalasi selesai.
- Luminer harus dipasang oleh teknisi listrik dan dipasang sesuai dengan regulasi IEE terbaru atau persyaratan nasional setempat yang berlaku.
- Sumber cahaya dari rumah lampu ini tidak dapat diganti, jika sumber lampu memasuki masa akhir, keseluruhan rumah lampu harus diganti
- Luminer tidak boleh digunakan atau disimpan di dalam lingkungan korosif yang mengandung unsur bahan berbahaya seperti Sulfur , Chlorine , phthalates , dll.

VN

- Không được bật trước khi hoàn thành lắp đặt.
- Đèn phải được lắp đặt bởi thợ điện lành nghề và được nối dây theo qui định IEE mới nhất về điện hay các yêu cầu quốc gia khác.
- Nguồn sáng của đèn là không thể thay thế; khi nguồn sáng hết tuổi thọ thì toàn bộ đèn phải được thay thế.
- Không sử dụng hay cất giữ bộ đèn trong môi trường có tính ăn mòn, nơi có vật liệu nguy hiểm như lưu huỳnh, clo,...

TH

- ห้ามเปิดไฟ จนกว่าจะติดตั้งเสร็จ.
- โคมไฟควรถูกติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญการและ มีการดินสานาย ตามมาตรฐานความปลอดภัย.
- โคมไฟไม่สามารถเปลี่ยนหลอดได้ เมื่อหมดอายุการใช้งานต้องเปลี่ยนใหม่โคมไฟใหม่
- โคมไฟต้องไม่ถูกติดตั้ง หรือจัดเก็บในสภาพแวดล้อมที่มีสารพิษ หรือสารที่มีเคมีกัดกร่อน เช่น กำมะถัน คลอริน หรือ พาทาเลต (สารเคมีผลิตภัณฑ์พลาสติก).

**RU**

- Не включать до завершения монтажа.
- Светильник должен устанавливаться квалифицированным электриком и подключаться в соответствии с последними правилами IEEE (Института инженеров по электротехнике и радиоэлектронике) или национальными требованиями.
- Джерело света не пидляє заміні; по закінченні його терміну служби необхідно замінити світильник у зборі.
- Нельзя использовать или хранить светильник в помещениях с химически агрессивной средой, в которой присутствуют такие опасные вещества, как сера, хлор, фталаты и др.

UA

- Не вмикати до завершення монтажу.
- Світильник повинен встановлювати кваліфікований електрик і підключати відповідно до останніх правил IEEE (Інституту інженерів з електротехніки та радіоелектроніки) або національних вимог.
- Істочник світла не підлежить замені; по окончании его срока службы необходимо заменить светильник в сборе.
- Забороняється використання або зберігання світильника в приміщеннях з хімічно агресивним середовищем, у якому присутні такі небезпечні речовини як сірка, хлор, фталати та ін.

KZ

- Орнату жұмыстары аяқталғанша шамды қоспаңыз.
- Шамды білікті электр маманы орнатып, соңғы IEEE (Электротехника және радиоэлектроника жөніндегі инженерлер институты) ережелеріне немесе мемлекеттік талаптарға сай жалғау керек.
- Жарық көзі ауыстыруға жатпайды; қызмет мерзімі аяқталған кезде оны жинақтағы шамшыраққа ауыстыру қажет.
- Шамшыракты құрамында қүкірт, хлор, фталаттар және басқалар төрізді қауіпті заттар бар химиялық агресивті орталы жайларда пайдалануға немесе сақтауға болмайды

AR

- لانتشل قبل الانتهاء من التركيب
- والمطلبات المحلية IEE يجب تركيب الفانوس من قبل فني مؤهل وفقاً
3. مصدر إضاءة الفانوس غير قابل للتغيير عندما يصل مصدر الإضاءة لنهاية فترة عمره يتم تغيير الفانوس بالكامل
4. يجب عدم استخدام الكشاف أو تخزينه في بيئة تتسبب الأكسدة إثر تواجد مواد خطيرة مثل الكبريت أو الكلور أو الفتالات وغيرها

EN

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

ID

Tanda tersebut menunjukkan bahwa produk ini tidak dapat didaur ulang dengan sampah rumah tangga lainnya di seluruh EU. Untuk mencegah kemungkinan bahwa terhadap lingkungan atau kesehatan manusia akibat pembuangan sampah yang tidak terkontrol, daur ulang itu bertanggung jawab untuk mengajukan penggunaan kembali sumber material secara berkelanjutan. Untuk mengembalikan perangkat yang sudah pernah digunakan, mohon gunakan sistem pengumpulan dan pengembalian atau hubungi pengecer dimana produk tersebut dibeli .Mereka dapat mengambil produk ini untuk daur ulang yang aman bagi lingkungan .

VN

Dấu hiệu này thêu hiện sản phẩm này không nên được xử lý chung với các chất thải gia đình khác trong khu vực liên minh Châu Âu. Để ngăn ngừa tác hại có thể có cho môi trường hoặc sức khỏe con người từ chất thải không kiểm soát được, hãy tái chế một cách có trách nhiệm để thúc đẩy việc tái sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên.

TH

ເຄື່ອງໝາຍສັບລັກນິ້ດໍ່ຮະບຸວາສິນຄ້າທີ່ນີ້ມີສາມາດກົດໄດ້ເໜື່ອນຂະໜາດໄວ້ໄປໄດ້ ເພື່ອທີ່ຈະປ້ອນການກົດຂອ້າຍຮ່າຍຕ່ອສກາພແວດລົມແລະສຸຂພາພ່ອມນຸ່ຍຸຈຳບັດຈັກທີ່ມີສາມາດກົດຄວບຄຸມໄດ້ຈາກຂະໜາດພື້ນຖານ ການນໍາມາຮ່າຍເຄື່ອນຍໍາມີຄວາມຮັບຜິດຂອບເພື່ອທີ່ຈະຊັບສ່ວນເລີນການນໍາມາໃຫຍ່ໄນ້ ໃນການກົດສິນຄ້າທີ່ໃຫ້ເລົາ ໃຫ້ສັກລັບ ອົງຮ່າຍ ຕິດຕໍ່ອ້ານຄ້າທີ່ລູກຄ້າຂໍ້ອານ ຮັນຄ້າຈະນໍາໄປກໍາຕັດ ອົງຮ່າຍ ນໍາໄປຮ່າຍເຄື່ອນຍໍາມີຄວາມຮັບຜິດຂອບເພື່ອທີ່ຈະຊັບສ່ວນເລີນການນໍາມາໃຫຍ່ໄນ້



Данная маркировка указывает на то, что в странах ЕС настоящее изделие нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание причинения вреда окружающей среде или здоровью людей данный прибор подлежит сдаче на переработку. Чтобы отправить

RU

светильник на переработку, используйте системы сбора перерабатываемых материалов или обратитесь вна предприятие розничной торговли, через которое был приобретен данный осветительный прибор. Розничный магазин может принять данный товар для последующей его отправки на безопасную для окружающей среды переработку.

Дане маркування вказує на те, що в країнах ЄС даний продукт заборонено викидати разом з іншими побутовими відходами. Щоб уникнути заподіяння шкоди довкіллю або здоров'ю людей, даний прилад підлягає здачі на переробку. Щоб відправити світильник на переробку, використовуйте системи збору для переробки матеріалів або зверніться до підприємства роздрібної торгівлі, через яке був придбаний даний освітлювальний прилад. Роздрібний магазин може прийняти даний товар для подальшої його відправки на безпечну для навколишнього середовища переробку.

KZ

Накты танбалай ЕО елдерінде бұл бүйімді қалған тұрмыстық қалдықтармен бірге жоуга болмайтындығын билдіреді. Қоршаган ортага немесе адамдардың деңсаулығына зиян келтірмей үшін, накты құралдың қайта өндеуге тапсыры қажет. Шамшыракты қайта өндеуге жіберу үшін, қайта өндөлеттін материалдарды жинау жүйелерін пайдаланыңыз немесе осы жарықтандыру құралын сатып алған бөлшек сауда кәсіпорнына жүгініңіз. Бөлшек сауда дүкені қоршаган орта үшін қаупісіз қайта өндеуге жөнелту үшін бұл тауарды қабылдауы мүмкін.

AR

هذه العلامة تشير إلى أن هذا المنتج لا ينبغي التخلص منه مع النفايات المنزلية الأخرى في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. لمنع أي ضرر ممكن بالبيئة أو بصحبة الإنسان من النفايات غير المنضبطة من النفايات إعادة تدويره بشكل مسؤول للتشجيع إعادة استخدام موارد الخامات. لإعادة جهاز المستخدم، يرجى استخدام نظم الإعادة والتجميع أو الاتصال بمتاجر التجزئة حيث تم شراء المنتج. ويمكن أن يأخذ هذا المنتج لإعادة التدوير البيئي الآمن ."