

PHILIPS

Lighting



產品說明

ActiLume DALI

飛利浦 ActiLume 照明控制系統，包含輕盈小巧的感應器與控制器，可輕易地整合燈具本體。ActiLume 是真正隨插即用的解決方案，適用於開放式（最多 11 個燈具）或隔間辦公室（例如，4 個燈具）運用於主從式燈具概念，使用簡易且易於安裝提供特定應用的型錄，方便您確認並以最佳方式來應用系統。除了隔間辦公室或開放式空間以外，各種應用模式均可選擇性進行調試。運用這項方法，就能在不影響電氣安裝的情況下變更功能。

优点

- ActiLume 是隨插即用的控制系統，可透過日光採集與自動開關功能達成節能。這項系統採用專屬的簡易應用與安裝板。
- ActiLume 系統包含三種先進的微型感應器，並結合控制器，此一控制器包含一系列預先設定的模式。
- 只要按一下服務按鈕，即可選擇兩種最常用的模式 – 隔間或開放式辦公室。


特点

- 飛利浦 ActiLume 是採用 DALI 的照明控制系統，設計達成最高舒適性與高達 75% 的節能效果（進入全自動化模式並搭用飛利浦 HF-Regulator EII Touch 與 DALI 安定器時），可快速回收投資。
- 光源感應器對可見光輻射（符合人眼）敏感，對於日光相關的規範可提供自動節能效果，而不會對使用者造成任何視覺上的不適。
- 移動偵測器對人體移動相當敏感，可結合延長延遲功能，在辦公室環境中提供最佳化功能。
- 連接主電源額定回彈開關至控制器，或是使用紅外線遙控裝置，可建立半自動化的解決方案。如此，即可根據個人偏好，手動超控設定。
- 此外，ActiLume 可選擇特別配合新法規所開發的指定模式，讓系統能夠高度靈活運用。只要使用簡易的模式選擇工具 IRT8098/00，即可叫出這些模式。
- 只要在先進的模式選擇工具 IRT8099/00 中，選擇另一種模式，即可變更指定的應用設定。
- ActiLume 控制器包含兩種 DALI 輸出。根據窗戶與廊道排燈的固定光線抵銷量，這些輸出經過預先設定（原廠設定）。
- 系統可控制最多 11 部安定器，最多可再新增兩部移動偵測器（擴充感應器類型 LRM8118/00）。每新增一部移動偵測器，最多可控制的安定器數目就會減少 1。
- 工廠的燈光強度設定，在反射係數 0.3 時為 600 lux。


应用

- ActiLume 系統是針對所有辦公室應用而設計，包括從開放式到隔間辦公室、大廳或廁所，以及從廊道到小型會議室，
- 提供特定的舒適模式 (例如適用於學校的模式)、光源線與直接 /間接照明概念，
- 也包含特定舒適模式，結合最高節能效率與更高的舒適性，以實用的 EN 12464 解決方案為基礎 (模式 4、5 或 9)

Versions

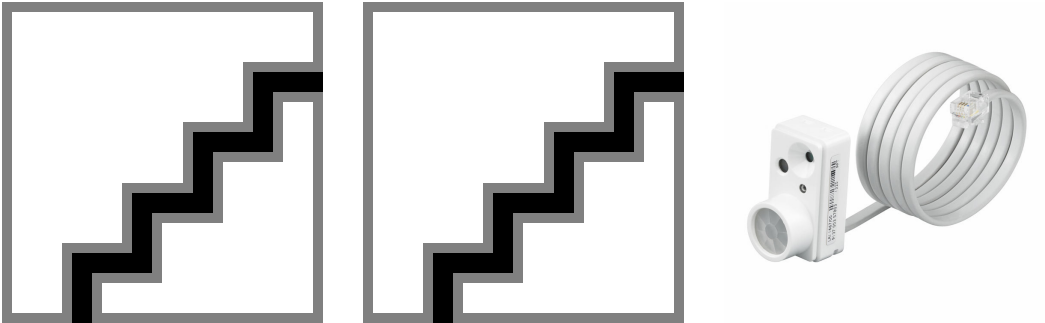


二维绘图



Product

LRI1663/00 ActiLume gen2 Multi-Sensor

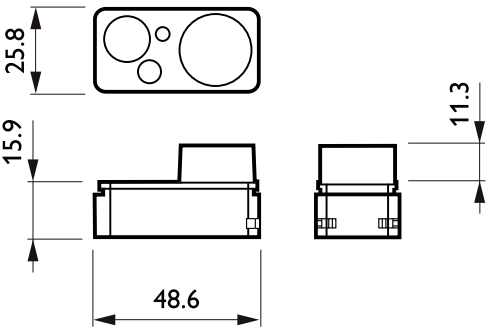


Product

LRI1667/05 ActiLume G2 Indus Sensor H513

ActiLume DALI

二维绘图

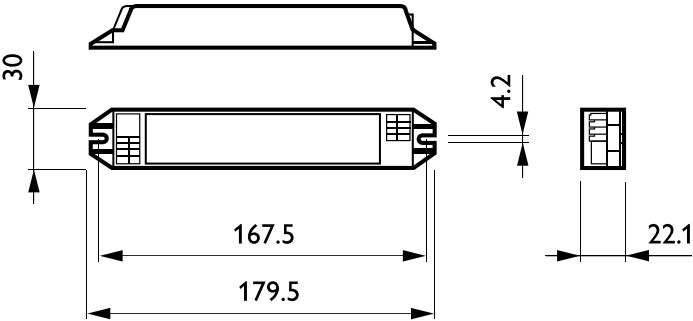

Product
LLC1663/01 ActiLume DALI gen2

产品详细

