


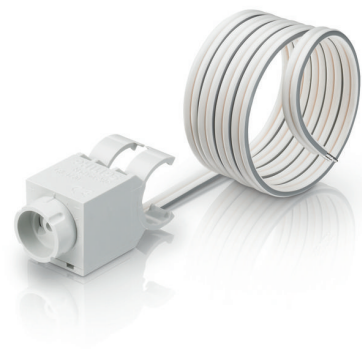

Produkt

LuxSense

LuxSense er en dagslysregulerende tilvalgsmulighed (DLR) til armaturer, der er udstyret med en Philips HFR-forkobling. Sensoren måler det lys der reflekteres fra overfladen nedenfor. Den dæmper lyskildens lysudbytte når belysningsniveauet overstiger det påkrævede belysningsniveau, der er defineret af lyssensorens indstillingspunkt. LuxSense kan installeres i armaturet enten ved at fastgøre enheden til lyskilden med en clips, eller den kan klikkes på optikkens endelamel med et beslag. LuxSense fås som et komplet sæt med en sensor og en lyskildecips: LRL1220 TL-D til TLD-lyskilder og LRL1220 TL5 til T5-lyskilder.

Fordele

- En enkel dagslysreguleringsenhed, der nemt kan monteres i et 1-10 V armatur
- Giver mulighed for energibesparelser ved montering nær vinduer


Funktioner

- LuxSense sluttes til 1-10 V DC-reguleringsindgangen på HF-R-forkoblingen
- LuxSense dæmper lys ned til forkoblingens minimumniveau (3 % for Philips HFR-forkoblingen)
- LuxSense er kalibreret til brug i standardkontorer med 600 lux installeret og 500 lux påkrævet
- Efter behov kan LuxSense justeres manuelt ved hjælp af en rotationsblænde til justering af indstillingspunktet. Sensorens følsomhed kan ændres inden for et område fra 1/3 til 3
- Det nye indstillingspunkt kan kopieres til alle LuxSense-armaturer med tilsvarende dagslys- og refleksionsforhold
- LuxSense kan regulere op til 20 armaturer, der er udstyret med Philips HFR-forkoblinger


Anvendelsesområder

- LuxSense er designet til alle kontorapplikationer
- LuxSense er designet til en gennemsnitlig loftshøjde på mellem 2,5 og 3 m
- LuxSense kan bruges alene eller kombineret med andre styringsprodukter for at tilføje dagslysreguleringsfunktionen (f.eks. kombination af LuxSense og OccuSwitch)

Versions



Målskitse

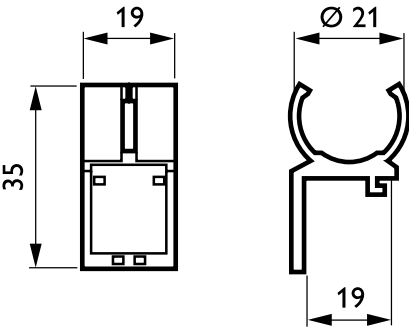

Product
LRL1220 TL-D
LRL1220 TL5

