



Configurateur MultiOne

MULTIONE INTERFACE USB2 DALI


Les fabricants d'aujourd'hui sont en mesure de proposer des solutions d'éclairage parfaitement conçues, intelligentes et donc également adaptables aux besoins de demain. Les nouvelles unités d'appareillage configurables de Philips avec fonctions de contrôle intégrées permettent de programmer le comportement du luminaire afin de maximiser les économies d'énergie et de minimiser l'impact sur l'environnement. Le configurateur d'éclairage de Philips est le système intuitif unique permettant aux utilisateurs de configurer toutes les différentes fonctions dans chaque pilote programmable de Philips. Créer la correspondance parfaite pour l'application n'a jamais été aussi facile.

Données du produit

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	5 V
Câblage	
Type de connecteur bornes d'entrée	Mini USB (femelle)
Type de connecteur bornes de sortie	WAGO 250 (2 connexions en parallèle)
Section des câbles de sortie (max.)	1.5 mm²
Section des câbles de sortie (min.)	0.2 mm²
Température	
Gamme de températures ambiantes	0 °C à 50 °C
Durée de vie à la température du produit (nom.)	65 °C
Température maximale du produit (max.)	65 °C
Approbation et application	
Homologation	Marquage CE

Données du produit	
Nom du produit de la commande	LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI
Nom de produit complet	MULTIONE INTERFACE USB2 DALI
Code EOC	871829120946100
Code de commande	20946100
Code 12NC	913700346703
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718291209461
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC – Boîte	8718291209478

Schéma dimensionnel

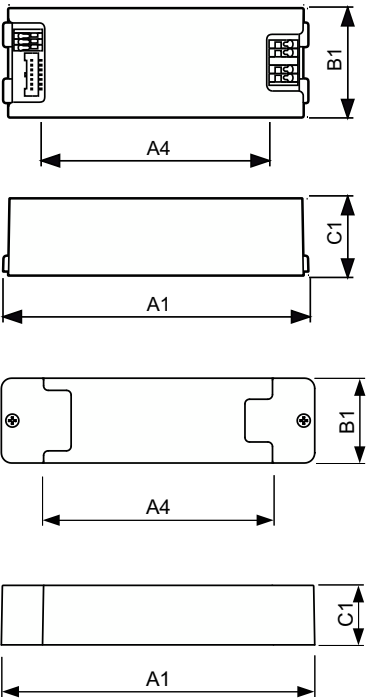

Product	C1	A1	A4	B1
LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI	32 mm	170.0 mm	128 mm	46 mm

Product	C1	A1	A4	B1
LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI	32 mm	170.0 mm	128 mm	46 mm

