



Centium T5

CENTIUM ELE BALLAST (2) F28T5 120-277V

Philips Advance Centium ballasts for T5 lamps at 120-277V are now available with our industry leading N-can at 9.5" x 1.3" x 1.0" or T-can at 14.17" x 1.18" x 1.06", which provides fixture manufacturers increased versatility in their newer generation fixture designs. These ballasts are compatible with all major energy-saving T5 linear lamps and have a variety of other features which makes them ideal for a variety of applications. The ballasts' programmed start ignition provides extended lamp life in frequent switching applications such as those where occupancy sensors are being used. They also feature lamp End-Of-Life (EOL) protection circuitry which safely removes power from the lamp at the end of lamp life.

Données du produit


Renseignements généraux		Courant à l'entrée (min.)	
Type de lampe	F28T5	0.23 A	
Nombre de lampes	1/2 piece/unit	Puissance d'entrée (nom.)	
Type de ballast	Electronic Fluorescent	64-63 W	
Modèle de base	ICN2S28T	Puissance nominale de la lampe	
Convient à une utilisation à l'extérieur	Yes	28 W	
Rallumage automatique	Yes		
Fonctionnement et électricité		Câblage	
Tension d'entrée	120 to 277 V	Couleur des bornes d'entrée	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz	BLK & WHT	
Distorsion harmonique totale États-Unis	10 %	Couleur des bornes de sortie	
Méthode d'amorçage	Programmed Start	RED, YEL & BLU	
Facteur de crête (nom.)	1,7	Longueur de dénudage du câble	
Temps d'amorçage (nom.)	1,5 s	0.375 mm	
Facteur de ballast (nom.)	1,03	Connexion de la lampe	
Facteur de puissance (nom.)	0.98	Series	
Courant à l'entrée (max.)	0.55 A	Longueur de câble par couleur	
		No wires	
		Épaisseur du câble (nom.)	
		18AWG mm	
		Type de câble	
		Solid	
		Configuration de câblage à distance permise	
		Yes	
		Configuration de câblage en tandem permise	
		Yes	
		Configuration de raccordement coupe-fil permise	
		Yes	
		Distance max. ballast-lampe pour câblage à distance	
		20'	

Centium T5

Distance max. du ballast à la lampe pour un câblage en tandem	Blue = 10'
Distance max. du ballast à la lampe pour le raccordement coupe-fil	Blue = 10'
Type de connecteur	Poke-In
Température	
T boîtier maximum (nom.)	70 °C
Mécanique et boîtier	
Matériau du boîtier	Métal
Boîtier	T
Dimensions du boîtier	14.17" x 1.18" x 1.06"
Approbation et utilisation	
Norme d'immunité CEM	FCC Non-Consumer
Marques d'approbation	CSA certificate UL certificate RoHS Compliant

Niveau d'humidité et de bruit	A
Reconnu par UL	No
Données de produit	
Nom du produit de la commande	CENTIUM ELE BALLAST (2) F28T5 120-277V
EAN/CUP – Produit	781087131725
Code de commande	501650
Local Code	501650
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	18
Numéro de matériau (12NC)	913701253102
Poids net (pièce)	441,000 g

Schéma dimensionnel

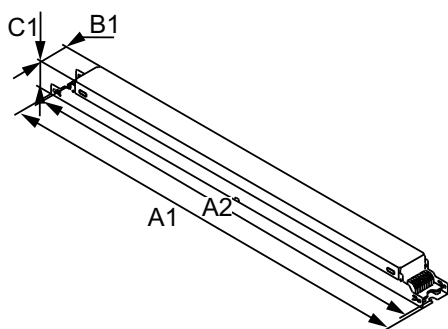

ELE BALLAST (2) F28T5 120-277V

Product	A1	A2	B1	C1
CENTIUM ELE BALLAST (2) F28T5 120-277V	14,17 in	13,78 in	1,18 in	1,06 in

