Centium T5

CENTIUM ELE BALLAST (3) F14T5 120-277V

Philips Advance Centium ballasts for T5 lamps at 120-277V are now available with our industry leading N-can at 9.5" x 1.3" x 1.0" or T-can at 14.17" x 1.18" x 1.06", which provides fixture manufacturers increased versatility in their newer generation fixture designs. These ballasts are compatible with all major energy-saving T5 linear lamps and have a variety of other features which makes them ideal for a variety of applications. The ballasts' programmed start ignition provides extended lamp life in frequent switching applications such as those where occupancy sensors are being used. They also feature lamp End-Of-Life (EOL) protection circuitry which safely removes power from the lamp at the end of lamp life.

Données du produit

Renseignements généraux	
Type de lampe	F14T5
Nombre de lampes	2/3 piece/unit
Type de ballast	Electronic Fluorescent
Modèle de base	ICN3S14T
Convient à une utilisation à l'extérieur	Yes
Rallumage automatique	Yes

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	120 to 277 V
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Distorsion harmonique totale États-Unis	10 %
Méthode d'amorçage	Programmed Start
Facteur de crête (nom.)	1,7
Temps d'amorçage (nom.)	1,5 s
Facteur de ballast (nom.)	1
Facteur de puissance (nom.)	0.98
Courant à l'entrée (max.)	0.42 A
Courant à l'entrée (min.)	0.18 A
Puissance d'entrée (nom.)	50-50 W
Puissance nominale de la lampe	14 W

Câblage	
Couleur des bornes d'entrée	BLK & WHT
Couleur des bornes de sortie	RED, YEL, BLU & BLU/WHT
Longueur de dénudage du câble	0.375 mm
Connexion de la lampe	Series
Longueur de câble par couleur	No wires
Épaisseur du câble (nom.)	18AWG mm
Type de câble	Solid
Configuration de câblage à distance permise	No
Configuration de câblage en tandem permise	No
Configuration de raccordement coupe-fil permise	No
Distance max. ballast-lampe pour câblage à distance	No Remote

Centium T5

Distance max. du ballast à la lampe pour un câblage en tandem	No Tandem
Distance max. du ballast à la lampe pour le raccordement coupe-fil	No Through
Type de connecteur	Poke-In

Température

T boîtier maximum (nom.)	70 °C

Mécanique et boîtier

Matériau du boîtier	Métal
Boîtier	T
Dimensions du boîtier	14.17" x 1.18" x 1.06"

Approbation et utilisation

Norme d'immunité CEM	FCC Non-Consumer
Marques d'approbation	CSA certificate UL certificate RoHS Compliant

Niveau d'humidité et de bruit	A
Reconnu par UL	No

Données de produit

Nom du produit de la commande	CENTIUM ELE BALLAST (3) F14T5 120-277V
EAN/CUP – Produit	781087131848
Code de commande	502591
Local Code	502591
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	18
Numéro de matériau (12NC)	913701253502
Poids net (pièce)	441,000 g

Schéma dimensionnel

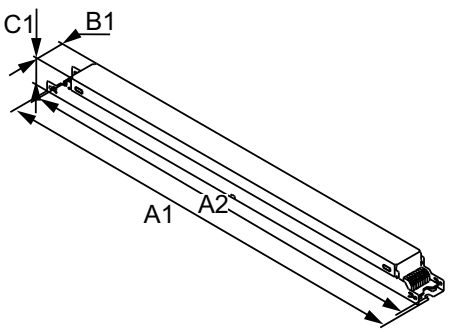

ELE BALLAST (3) F14T5 120-277V

Product	A1	A2	B1	C1
CENTIUM ELE BALLAST (3) F14T5 120-277V	14,17 in	13,78 in	1,18 in	1,06 in

© 2019 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Toutes les marques déposées appartiennent à Signify Holding et à leurs propriétaires respectifs.