

LED Floodlight / LED 投光灯


BVPI31 / BVPI32 / BVPI33 / BVPI35 / BVPI37

Mounting Instructions / 安装说明书


V1.1



Product Type /产品型号	CCT (K) /色温	Power(W) /功率	LEDs	Lumen Output (lm) /流明输出	Dimension(mm) / 尺寸 AxBxCxDxE (mm)	 (m²)	 kg	Voltage /电压	Frequency /频率
BVP131 LED8/WW 10W 220-240V WB CQC	3000	10	15	800	117x138x27X109x99.4	0.013	0.29	220-240V~	50/60Hz
BVP131 LED8/NW 10W 220-240V WB CQC	4000								
BVP131 LED8/CW 10W 220-240V WB CQC	6500								
BVP132 LED16/WW 20W 220-240V WB CQC	3000	20	30	1600	134x159x28X130x116.5	0.017	0.37		
BVP132 LED16/NW 20W 220-240V WB CQC	4000								
BVP132 LED16/CW 20W 220-240V WB CQC	6500								
BVP133 LED24/WW 30W 220-240V WB CQC	3000	30	45	2400	167x220x36x170x146	0.028	0.65		
BVP133 LED24/NW 30W 220-240V WB CQC	4000								
BVP133 LED24/CW 30W 220-240V WB CQC	6500								
BVP135 LED40/WW 50W 220-240V WB CQC	3000	50	75	4000	222x301x38X240x201	0.053	1.11		
BVP135 LED40/NW 50W 220-240V WB CQC	4000								
BVP135 LED40/CW 50W 220-240V WB CQC	6500								
BVP137 LED56/WW 70W 220-240V WB CQC	3000	70	105	5600	222x301x38X240x201	0.053	1.27		
BVP137 LED56/NW 70W 220-240V WB CQC	4000								
BVP137 LED56/CW 70W 220-240V WB CQC	6500								

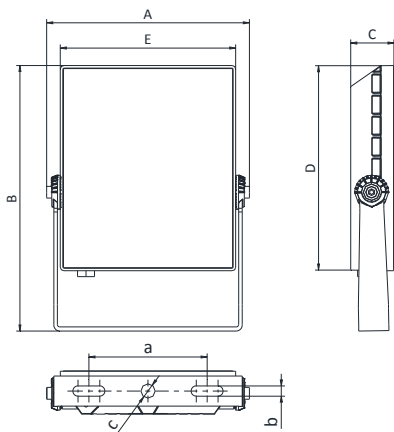


Type	10W	20W	30W	50W	70W
a (mm)	60	72	98	150	150
b (mm)	6.4	6.4	8.5	8.5	8.5
c (mm)	Ø8.5	Ø8.5	Ø11.8	Ø11.8	Ø11.8

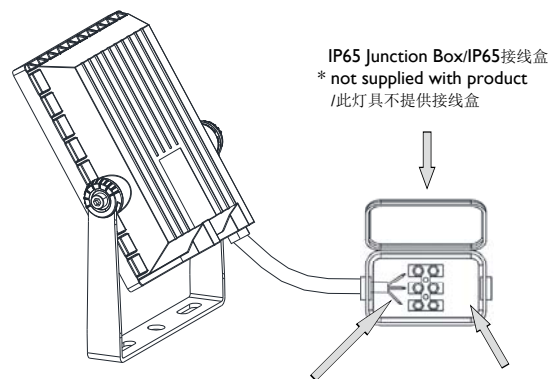


IP65 Junction Box/IP65接线盒
* not supplied with product
/此灯具不提供接线盒

H05RN-F 3x1.0 mm²
60245IEC57
N: Blue/蓝色
L: Brown/棕色



The terminal block should be complying
with EN60998-2-1/EN60998-2-2
/接线端子符合标准:
EN60998-2-1/EN60998-2-2

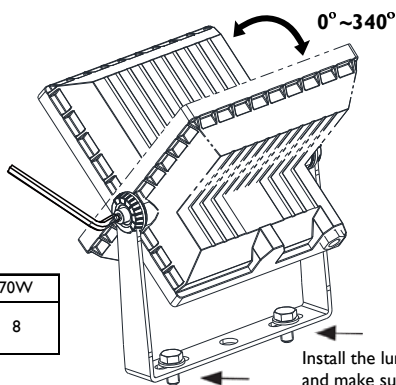

Fasten the bolt
/锁紧两侧紧固螺钉
Torque: Nm
扭矩: Nm

	10W	20W	30W	50W	70W
Torque(Nm) 扭矩(Nm)	1.8	1.8	8	8	8

Install the luminaire according to the national regulation
and make sure it will not fall off.
按照国家标准安装固定好灯具, 确保其不会掉落。

LED Floodlight / LED 投光灯
BVPI31 / BVPI32 / BVPI33 / BVPI35 / BVPI37
Mounting Instructions / 安装说明书

V1.1

Product Type /产品型号	Run Current (A) (@230V) /输入电流 (A)	Start (Inrush) Current(A) /Ipeak (A) /冲击电流 (A)	Start Current Duration (μs) /T(@50% of Ipeak) (μs) /冲击电流脉冲宽度 (μs)	* Touch current or protective conductor current (mA) /接触电流(漏电流)或保护导体电流 (mA)	Maximum Number of Luminaire on MCB 16A Type B (pcs) / B型16A微型断路器 允许连接此灯具数量 (pcs)	Maximum Number of Luminaire on MCB 16A Type C (pcs) / C型16A微型断路器 允许连接此灯具数量 (pcs)
BVPI31	0.066	8.28	88.5	<3.5	100	100
BVPI32	0.088	2.54	15.5	<3.5	100	100
BVPI33	0.132	2.66	16	<3.5	80	80
BVPI35	0.22	2.46	15.6	<3.5	50	50
BVPI37	0.31	2.6	19.7	<3.5	36	36

The leakage current *(touch current or protective conductor current) of electrical circuit may be greatly dependent upon electrical supply cables used such as its rating and length, proper connection of electrical supply cables to luminaires and wiring connection topology of luminaires to the supply electrical circuit amongst other site conditions.

*In some cases referred to as Earth Leakage Current.

Please read this manual carefully before using the product.

1. Do not switch on before complete installation.
2. The luminaire shall be installed by a qualified electrician and wired in accordance with the latest IEE electrical regulations or the national requirements.
3. The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed.
4. The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
5. The luminaire is complied with IEC60598 or GB7000.

在使用产品前请仔细阅读这个安装说明书：

1. 接线过程中，切勿通电；
2. 此灯具应由有资格的电工安装，接线要符合IEE电气标准或国家标准；
3. 此灯具的外部软缆或软线不能替换；如果软缆或软线损坏，该灯具即应报废；
4. 此灯具的光源是不可替换的，当光源到其寿终时，应替换整个灯具；
5. 此灯具是符合IEC60598或者GB7000标准。

用户资料

用户姓名：_____ 身份证号码：_____
地 址：_____
联系电话：_____ 邮政编码：_____
产品名称：_____ 产品型号：_____
出售单位及地址：_____
购买日期： 年 月 日 发票号码：_____

飞利浦照明

上海办事处
上海市闵行区虹梅路1535号
1号楼11F
电话：021-53898000
邮政编码：200233

北京办事处
北京市朝阳区光华路9号世
贸天阶大厦10层
电话：010-85273888
邮政编码：100020

南京办事处
南京市汉中门2号金陵饭店
世界贸易中心4楼
电话：025-86565888
邮政编码：210005

武汉办事处
湖北省武汉市汉口建设大道568
号新世界国贸大厦4708室
电话：027-85565999
邮政编码：430022

广州办事处
广州市越秀区中山三路33号
中华国际中心B座18楼
电话：020-63141888
邮政编码：510055

西安办事处
西安市南二环西段88号老三
扁世纪星大厦30层
电话：029-88360546
邮政编码：710065

成都办事处
成都市高新区天府大道中段
1268号天府软件园E3座10层
电话：028-62727666/7888
邮政编码：610041

沈阳办事处
沈阳市沈河区北站路59号财
富中心E座11层
电话：024-31286092
邮政编码：110013

仅限中国大陆地区

飞利浦灯具产品
专用说明书
保修条例

本公司保证该产品在正常使用及保养下能发挥其优越性能，同时本公司将为持证用户提供一年之保修服务（不含光源）。
1 自购买之日起一年内，凡经本公司维修人员确认为正常使用情况下因制造工艺或材料而导致的故障及损坏，您都将获得免费门市保修服务；
2 此免费保修服务包括附件、辅助装置、运输费；
3 维修时，保修证及发票正本或其他有效凭证同时使用方为有效；
4 以下情况将不能享受免费服务：
1) 接不当电源，使用不当之安装而造成的损坏；
2) 非经本公司认可之维修和改装而造成的损坏；
3) 错误或疏忽使用或不适当配件而造成的损坏；
4) 因运输及其他意外而造成的损坏；
5 此证若经涂改即作废；
6 此证仅限在中国境内使用有效。

顾客热线：8008201201

飞利浦灯具（上海）有限公司

仅限中国大陆地区

产品中有害物质的名称及含量

12NC:444100099181

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
LED灯板/光源	○	○	○	○	○	○
驱动器（板），铜 制及电子零部件	×	○	○	○	○	○
透镜光学部件	○	○	○	○	○	○
外壳及其 他零部件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

Applicable to China Only