

PHILIPS

Trådløst Dim Kit,
E27

Hue White

1 x E27-pære

Varmt hvidt lys

Dæmpbar

Lysdæmperkontakt medfølger



8718696452523



Dæmpbart lys

Kom godt i gang med Philips Hue Dim kit og glæd dig over den trådløse dæmpning. Det virker med det samme. Du kan justere pæren med den medfølgende Dimmer switch eller tilslutte det hele til en Hue Bridge for at få adgang til flere smarte funktioner.

Ubegrænsede muligheder

- Skru op og ned for den intelligente belysning
- Opgrader til et intelligent belysningssystem med en Hue-bridge
- Placer lysdæmperkontakten hvor som helst
- Tilslut op til 10 intelligente lyskilder


Vigtigste nyheder

Skru op og ned for lyset



Med Philips Hue Dimmer switch kan du skru op eller ned for belysningen trådløst.

Opgrader med en Hue-bro

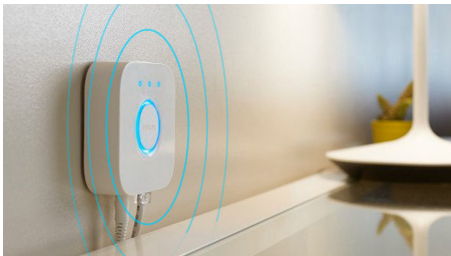

Dine intelligente lyskilder bliver endnu mere alsidige, når du slutter dem til en Hue-bro (*sælges separat). Styr belysningen fra ethvert sted indendørs og udendørs blot ved hjælp af Philips Hue-appen. Indstil timere og rutiner, og tilføj eller fjern lyskilder fra systemet.

Placeres hvor som helst



Philips Hue Dimmer switch fungerer som en almindelig vægkontakt med lysdæmper – bare bedre. Holderen monteres med skruer eller stærk tape, men selve kontakten er magnetisk, så du kan tage den med dig overalt.

Tilslut op til 10 intelligente lyskilder



Med det trådløse Philips Hue Dim kit, kan du tilslutte op til 10 pærer til samme Dimmer switch.

Specifikationer

Mål for pære

- Mål (B x H x D): 113*62

Miljø

- Driftsmæssig luftfugtighed: 5 % <H<95 % (danner ikke kondens)
- Driftsmæssig temperatur: -10°C – 45°C

Garanti

- 2 år: Ja

Strømforbrug

- Energimærke (EEL): A+

Service

- Garanti: 2 år

Tekniske specifikationer

- Vægt: 67
- Lyskilde teknologi: LED

Pæren

- Farvetemperatur: 2700K
- Energimærke: A+
- Sokkel: E27 screw base fitting
- Formfaktor: A60
- Højde: 110 mm
- Indgående spænding: 220V-240V
- Levetid: 25.000 t
- Lysudbytte: Varmt hvidt lys
- Lysudbytte: 800 lm
- Maks. strømforbrug ved drift: 9 W
- Maks. strømforbrug ved standby: 0.5 W
- Antal tændingscyklusser: 50.000
- Strømfaktor: >0.5
- Nominel levetid: 25.000 t
- Kan opgraderes via software: med forbindelse til Hue bridge
- Opstart: Øjeblikkelig 100 % lyseffekt
- Watt forbrug: 9 W
- Wattforbrugsækvivalent: 60 W
- Bredde: 61 mm
- Kommunikationsprotokol: Zigbee
- Kan opgraderes via software: Ved tilslutning til Hue Bridge

Kontakten

- Batterier inkluderet: 1 x CR2450
- Frekvensbånd: 2400 - 2483.5 MHz
- IP-klassificering: 20
- Levetid: 50000 clicks
- Maks. antal lyskilder pr. kontakt: 10, hvis de ikke er sluttet til Hue bridge
- Minimum batterilevetid: 3 år
- Monteringsmuligheder: Fritstående
- Specielle funktioner: Ikke relevant
- Kontaktens dybde: 11 mm
- Kontaktens højde: 92 mm
- Kontaktens bredde: 35 mm
- Vægpladedybde: 14 mm
- Vægpladehøjde: 115 mm
- Vægpladebredde: 70 mm
- Vægt, inkl. vægplade: 67 g
- Kontaktens vægt: 37 g
- ZigBee Light Link: IEEE 802.15.4 Protocol

Hvad følger med?

- Hue pærer: 1
- Hue Dimmer switch: 1

Hvad er understøttet

- HomeKit-kompatibel: Yes
- iOS: 7 or later
- Philips Hue app: Android 7.0 og nyere
- Stemmestyring: Amazon Alexa



Udgivelsesdato:
2023-11-07
Version: 0.642

© 2023 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com