



ActiLume MicroLuxSense - régulation simple de la lumière du jour

ActiLume MicroLuxSense

ActiLume MicroLuxSense est connecté à l'entrée de commande 1-10 V c.c., du ballast HFR. ActiLume MicroLuxSense diminue l'éclairage près du niveau minimum du ballast. ActiLume MicroLuxSense est calibré pour une utilisation en situation normale de bureau avec 600 lux installés et 500 lux requis.

Avantages

- Un appareil de régulation d'éclairage de jour qui peut facilement être monté sur un luminaire 1-10 V
- Permet de faire des économies d'énergie lorsque installé près de fenêtres
- A le même ajustement de forme qu'un capteur ActiLume avec couvert

Fonctions

- ActiLume MicroLuxSense est connecté à l'entrée de contrôle 1-10 V c.c. du ballast HF-R
- ActiLume MicroLuxSense diminue l'éclairage près du niveau minimum du ballast (3 % pour le ballast HF-R Philips)
- ActiLume MicroLuxSense est calibré pour une utilisation en situation normale de bureau avec 600 lux installés et 500 lux requis
- Si nécessaire, ActiLume MicroLuxSense peut être réglé manuellement grâce à un diaphragme rotatif qui permet d'ajuster le point de réglage. La sensibilité du capteur peut être réglée sur une échelle de 1/3 à 3
- Le nouveau point de réglage peut être copié pour tous les luminaires LuxSense dans des conditions de lumière et de réflexion identiques
- ActiLume MicroLuxSense permet de régler jusqu'à 20 luminaires équipés de ballasts HF-R Philips

ActiLume MicroLuxSense

Application

- ActiLume MicroLuxSense est conçu pour toutes les utilisations de bureau
- ActiLume MicroLuxSense est conçu pour les hauteurs moyennes de plafond se situant entre 2,5 et 3 mètres

Versions





Schéma dimensionnel

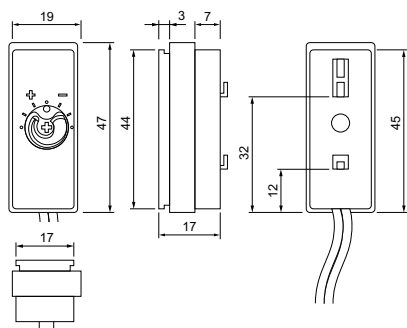

Product

LRL1222/10 ActiLume MicroLuxSense

LRL1222/15 ActiLume MicroluxSense W

