



# CoreLine Regletta - La scelta ideale per passare ai LED

## CoreLine Regletta

CoreLine Regletta mantiene la promessa CoreLine con apparecchi di illuminazione innovativi, facili da usare e di alta qualità. L'efficienza del design consente un'installazione rapida e semplice, nonché di creare linee di luce uniformi senza accessori aggiuntivi. CoreLine Regletta garantisce un'ampia distribuzione della luce per un illuminamento omogeneo e un maggiore comfort visivo. In questa gamma sono disponibili anche apparecchi Interact Ready con comunicazioni wireless integrate, destinati all'uso con gateway, sensori e software Interact.

### Vantaggi

- Fino al 40% di risparmio energetico rispetto alle sorgenti TL-D
- Tecnologia LED affidabile - nessun requisito di manutenzione
- Sostituzione diretta delle reglette tradizionali in termini di performance di illuminazione, flessibilità di installazione e lunghezza

### Caratteristiche

- Efficienza energetica e lunga durata: fino a 130 lm/W e 50.000 ore L70.
- Diverse opzioni disponibili: L600/L1200/L1500/L1800, fino a 10000 lm, 3000 K e 4000 K.
- Architettura del prodotto intelligente per un'installazione semplice, flessibile e senza l'uso di attrezzi grazie alla possibilità del collegamento elettrico continuo.
- Controlli e versioni opzionali disponibili: DALI, connettività wireless integrata (Interact Ready), illuminazione di emergenza 3h (EL).





### Applicazione

- Illuminazione generale di spazi aperti
- Illuminazione di nicchie
- Linee di assemblaggio

## Warnings and safety

- Il prodotto ha la classe di protezione IPX0 & e come tale non garantisce la protezione dall'acqua. Pertanto, consigliamo di controllare attentamente l'ambiente in cui verrà installato l'apparecchio per illuminazione
- La mancata osservanza di quanto sopra potrebbe causare la penetrazione di acqua nell'apparecchio per illuminazione. In questo caso, la garanzia viene annullata e Philips/Signify declina qualsiasi responsabilità per eventuali malfunzionamenti

## Disegno tecnico

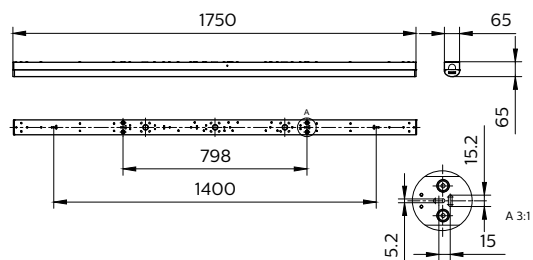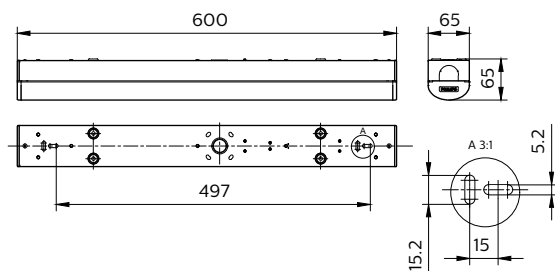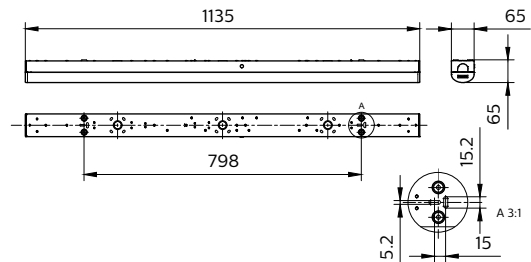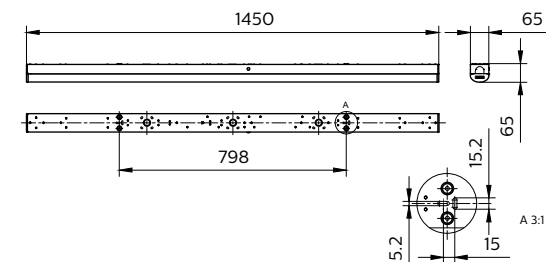

## Dati del prodotto

CoreLine batten, BN126C, opening



CoreLine batten, BN126C, light-line creation



# CoreLine Regletta

## Dati del prodotto



CoreLine batten, BN126C, opening



CoreLine batten, BN126C, light-line creation



CoreLine batten, BN126C, front view



CoreLine batten, BN126C, back view



CoreLine batten, BN126C, installation



| Informazioni generali                                               |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Marchio CE                                                          | Marchio CE                                          |
| Driver incluso                                                      | Sì                                                  |
| Marchio ENEC                                                        | Marchio ENEC                                        |
| Marchio di infiammabilità                                           | Per montaggio su superfici normalmente infiammabili |
| Test filo incandescente                                             | Temperatura 650 °C, durata 30 s                     |
| Sorgente luminosa sostituibile                                      | No                                                  |
| Numero di riduttori                                                 | 1 unità                                             |
| Dati tecnici di illuminazione                                       |                                                     |
| Indice di resa cromatica (CRI)                                      | >80                                                 |
| Tipo di ottica                                                      | Angolo del fascio 120°                              |
| Valore di tremolio (PstLM)                                          | 1                                                   |
| Effetto stroboscopico                                               | 1,6                                                 |
| Funzionamento e parte elettrica                                     |                                                     |
| Tensione in ingresso                                                | 220-240 V                                           |
| Frequenza di linea                                                  | 50 or 60 Hz                                         |
| Temperatura                                                         |                                                     |
| Range temperatura ambiente                                          | Da -20 a +40 °C                                     |
| Meccanica e corpo                                                   |                                                     |
| Colore alloggiamento                                                | Bianco                                              |
| Approvazione e applicazione                                         |                                                     |
| Classe di protezione IEC:                                           | Classe di isolamento I                              |
| Codice di protezione dagli impatti meccanici e una gestione termica | IK04 IP20                                           |
| Performance iniziale (conforme a IEC)                               |                                                     |
| Tolleranza al flusso luminoso                                       | +/-10%                                              |
| Condizioni di applicazione                                          |                                                     |
| Adatto per la commutazione casuale                                  | Non applicabile                                     |

Informazioni generali

|            |                                  | Tipo di batteria per illuminazione di emergenza |                          |
|------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Order Code | Full Product Name                |                                                 | Codice famiglia prodotto |
| 10024400   | BN126C LED52S/840 PSU ELB3 L1500 | Lithium                                         | BN126C                   |
| 10026800   | BN126C LED80S/840 WIA L1500      | -                                               | BN126C                   |
| 10229300   | BN126C LED74S/830 WIA L1500      | -                                               | BN126C                   |
| 10044200   | BN126C LED52S/840 WIA L1500      | -                                               | BN126C                   |
| 10045900   | BN126C LED80S/840 PSU ELB3 L1500 | Lithium                                         | BN126C                   |
| 10065700   | BN126C LED52S/840 PSD L1500      | -                                               | BN126C                   |
| 10067100   | BN126C LED80S/840 PSD L1500      | -                                               | BN126C                   |
| 94882299   | BN126C LED35S/840 PSU L1500      | -                                               | -                        |
| 94883999   | BN126C LED32S/830 PSU L1500      | -                                               | -                        |
| 94884699   | BN126C LED52S/840 PSU L1500      | -                                               | -                        |
| 94885399   | BN126C LED48S/830 PSU L1500      | -                                               | -                        |
| 94886099   | BN126C LED80S/840 PSU L1500      | -                                               | -                        |
| 94887799   | BN126C LED74S/830 PSU L1500      | -                                               | -                        |
| 10021300   | BN126C LED41S/840 PSU ELB3 L1200 | Lithium                                         | BN126C                   |
| 10022000   | BN126C LED64S/840 WIA L1200      | -                                               | BN126C                   |
| 10043500   | BN126C LED41S/840 WIA L1200      | -                                               | BN126C                   |
| 10063300   | BN126C LED60S/830 WIA L1200      | -                                               | BN126C                   |
| 10064000   | BN126C LED41S/840 PSD L1200      | -                                               | BN126C                   |
| 10066400   | BN126C LED64S/840 PSD L1200      | -                                               | BN126C                   |
| 94876199   | BN126C LED25S/840 PSU L1200      | -                                               | -                        |
| 94877899   | BN126C LED23S/830 PSU L1200      | -                                               | -                        |
| 94878599   | BN126C LED41S/840 PSU L1200      | -                                               | -                        |
| 94879299   | BN126C LED38S/830 PSU L1200      | -                                               | -                        |
| 94880899   | BN126C LED64S/840 PSU L1200      | -                                               | -                        |
| 94881599   | BN126C LED60S/830 PSU L1200      | -                                               | -                        |
| 94888499   | BN126C LED64S/840 PSU L1800      | -                                               | -                        |
| 94889199   | BN126C LED60S/830 PSU L1800      | -                                               | -                        |
| 94890799   | BN126C LED100S/840 PSU L1800     | -                                               | -                        |
| 94891499   | BN126C LED94S/830 PSU L1800      | -                                               | -                        |
| 94874799   | BN126C LED22S/840 PSU L600       | -                                               | -                        |
| 94875499   | BN126C LED20S/830 PSU L600       | -                                               | -                        |

Dati tecnici di illuminazione

|            |                                  | Efficienza luminosa (specificata) |          |                 |
|------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------------|
| Order Code | Full Product Name                | Temperatura del colore correlata  | (Nom)    | Flusso luminoso |
| 10024400   | BN126C LED52S/840 PSU ELB3 L1500 | 4000 K                            | 118 lm/W | 5.200 lm        |

|            |                             | Efficienza luminosa (specificata) |          |                 |
|------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------|-----------------|
| Order Code | Full Product Name           | Temperatura del colore correlata  | (Nom)    | Flusso luminoso |
| 10026800   | BN126C LED80S/840 WIA L1500 | 4000 K                            | 125 lm/W | 8.000 lm        |

| Order Code | Full Product Name                | Efficienza luminosa (specificata) |          |                 |
|------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------------|
|            |                                  | Temperatura del colore correlata  | (Nom)    | Flusso luminoso |
| 10229300   | BN126C LED74S/830 WIA L1500      | 3000 K                            | 116 lm/W | 7.400 lm        |
| 10044200   | BN126C LED52S/840 WIA L1500      | 4000 K                            | 118 lm/W | 5.200 lm        |
| 10045900   | BN126C LED80S/840 PSU ELB3 L1500 | 4000 K                            | 125 lm/W | 8.000 lm        |
| 10065700   | BN126C LED52S/840 PSD L1500      | 4000 K                            | 121 lm/W | 5.200 lm        |
| 10067100   | BN126C LED80S/840 PSD L1500      | 4000 K                            | 127 lm/W | 8.000 lm        |
| 94882299   | BN126C LED35S/840 PSU L1500      | 4000 K                            | 137 lm/W | 3.500 lm        |
| 94883999   | BN126C LED32S/830 PSU L1500      | 3000 K                            | 125 lm/W | 3.200 lm        |
| 94884699   | BN126C LED52S/840 PSU L1500      | 4000 K                            | 130 lm/W | 5.200 lm        |
| 94885399   | BN126C LED48S/830 PSU L1500      | 3000 K                            | 120 lm/W | 4.800 lm        |
| 94886099   | BN126C LED80S/840 PSU L1500      | 4000 K                            | 136 lm/W | 8.000 lm        |
| 94887799   | BN126C LED74S/830 PSU L1500      | 3000 K                            | 125 lm/W | 7.400 lm        |
| 10021300   | BN126C LED41S/840 PSU ELB3 L1200 | 4000 K                            | 114 lm/W | 4.100 lm        |
| 10022000   | BN126C LED64S/840 WIA L1200      | 4000 K                            | 119 lm/W | 6.400 lm        |
| 10043500   | BN126C LED41S/840 WIA L1200      | 4000 K                            | 121 lm/W | 4.100 lm        |
| 10063300   | BN126C LED60S/830 WIA L1200      | 3000 K                            | 111 lm/W | 6.000 lm        |

Funzionamento e parte elettrica

| Order Code | Full Product Name                | Consumo energetico |
|------------|----------------------------------|--------------------|
| 10024400   | BN126C LED52S/840 PSU ELB3 L1500 | 44 W               |
| 10026800   | BN126C LED80S/840 WIA L1500      | 64 W               |

| Order Code | Full Product Name            | Efficienza luminosa (specificata) |          |                 |
|------------|------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------------|
|            |                              | Temperatura del colore correlata  | (Nom)    | Flusso luminoso |
| 10064000   | BN126C LED41S/840 PSD L1200  | 4000 K                            | 121 lm/W | 4.100 lm        |
| 10066400   | BN126C LED64S/840 PSD L1200  | 4000 K                            | 119 lm/W | 6.400 lm        |
| 94876199   | BN126C LED25S/840 PSU L1200  | 4000 K                            | 139 lm/W | 2.500 lm        |
| 94877899   | BN126C LED23S/830 PSU L1200  | 3000 K                            | 128 lm/W | 2.300 lm        |
| 94878599   | BN126C LED41S/840 PSU L1200  | 4000 K                            | 130 lm/W | 4.100 lm        |
| 94879299   | BN126C LED38S/830 PSU L1200  | 3000 K                            | 120 lm/W | 3.800 lm        |
| 94880899   | BN126C LED64S/840 PSU L1200  | 4000 K                            | 130 lm/W | 6.400 lm        |
| 94881599   | BN126C LED60S/830 PSU L1200  | 3000 K                            | 120 lm/W | 6.000 lm        |
| 94888499   | BN126C LED64S/840 PSU L1800  | 4000 K                            | 130 lm/W | 6.400 lm        |
| 94889199   | BN126C LED60S/830 PSU L1800  | 3000 K                            | 120 lm/W | 6.000 lm        |
| 94890799   | BN126C LED100S/840 PSU L1800 | 4000 K                            | 130 lm/W | 10.000 lm       |
| 94891499   | BN126C LED94S/830 PSU L1800  | 3000 K                            | 125 lm/W | 9.400 lm        |
| 94874799   | BN126C LED22S/840 PSU L600   | 4000 K                            | 130 lm/W | 2.200 lm        |
| 94875499   | BN126C LED20S/830 PSU L600   | 3000 K                            | 118 lm/W | 2.000 lm        |

| Order Code | Full Product Name           | Consumo energetico |
|------------|-----------------------------|--------------------|
| 10229300   | BN126C LED74S/830 WIA L1500 | 64 W               |
| 10044200   | BN126C LED52S/840 WIA L1500 | 44 W               |

| Order Code | Full Product Name                | Consumo energetico |
|------------|----------------------------------|--------------------|
| 10045900   | BN126C LED80S/840 PSU ELB3 L1500 | 64 W               |
| 10065700   | BN126C LED52S/840 PSD L1500      | 43 W               |
| 10067100   | BN126C LED80S/840 PSD L1500      | 63 W               |
| 94882299   | BN126C LED35S/840 PSU L1500      | 25,5 W             |
| 94883999   | BN126C LED32S/830 PSU L1500      | 25,5 W             |
| 94884699   | BN126C LED52S/840 PSU L1500      | 40 W               |
| 94885399   | BN126C LED48S/830 PSU L1500      | 40 W               |
| 94886099   | BN126C LED80S/840 PSU L1500      | 59 W               |
| 94887799   | BN126C LED74S/830 PSU L1500      | 59 W               |
| 10021300   | BN126C LED41S/840 PSU ELB3 L1200 | 36 W               |
| 10022000   | BN126C LED64S/840 WIA L1200      | 54 W               |
| 10043500   | BN126C LED41S/840 WIA L1200      | 34 W               |
| 10063300   | BN126C LED60S/830 WIA L1200      | 54 W               |
| 10064000   | BN126C LED41S/840 PSD L1200      | 34 W               |

| Order Code | Full Product Name            | Consumo energetico |
|------------|------------------------------|--------------------|
| 10066400   | BN126C LED64S/840 PSD L1200  | 54 W               |
| 94876199   | BN126C LED25S/840 PSU L1200  | 18 W               |
| 94877899   | BN126C LED23S/830 PSU L1200  | 18 W               |
| 94878599   | BN126C LED41S/840 PSU L1200  | 31 W               |
| 94879299   | BN126C LED38S/830 PSU L1200  | 31 W               |
| 94880899   | BN126C LED64S/840 PSU L1200  | 49 W               |
| 94881599   | BN126C LED60S/830 PSU L1200  | 49 W               |
| 94888499   | BN126C LED64S/840 PSU L1800  | 49 W               |
| 94889199   | BN126C LED60S/830 PSU L1800  | 49 W               |
| 94890799   | BN126C LED100S/840 PSU L1800 | 75 W               |
| 94891499   | BN126C LED94S/830 PSU L1800  | 75 W               |
| 94874799   | BN126C LED22S/840 PSU L600   | 17 W               |
| 94875499   | BN126C LED20S/830 PSU L600   | 17 W               |

Controlli e dimmerazione

| Order Code | Full Product Name                | Dimmerabile |
|------------|----------------------------------|-------------|
| 10024400   | BN126C LED52S/840 PSU ELB3 L1500 | No          |
| 10026800   | BN126C LED80S/840 WIA L1500      | Si          |
| 10229300   | BN126C LED74S/830 WIA L1500      | Si          |
| 10044200   | BN126C LED52S/840 WIA L1500      | Si          |
| 10045900   | BN126C LED80S/840 PSU ELB3 L1500 | No          |
| 10065700   | BN126C LED52S/840 PSD L1500      | Si          |
| 10067100   | BN126C LED80S/840 PSD L1500      | Si          |
| 94882299   | BN126C LED35S/840 PSU L1500      | No          |
| 94883999   | BN126C LED32S/830 PSU L1500      | No          |
| 94884699   | BN126C LED52S/840 PSU L1500      | No          |
| 94885399   | BN126C LED48S/830 PSU L1500      | No          |
| 94886099   | BN126C LED80S/840 PSU L1500      | No          |
| 94887799   | BN126C LED74S/830 PSU L1500      | No          |
| 10021300   | BN126C LED41S/840 PSU ELB3 L1200 | No          |
| 10022000   | BN126C LED64S/840 WIA L1200      | Si          |
| 10043500   | BN126C LED41S/840 WIA L1200      | Si          |

| Order Code | Full Product Name            | Dimmerabile |
|------------|------------------------------|-------------|
| 10063300   | BN126C LED60S/830 WIA L1200  | Si          |
| 10064000   | BN126C LED41S/840 PSD L1200  | Si          |
| 10066400   | BN126C LED64S/840 PSD L1200  | Si          |
| 94876199   | BN126C LED25S/840 PSU L1200  | No          |
| 94877899   | BN126C LED23S/830 PSU L1200  | No          |
| 94878599   | BN126C LED41S/840 PSU L1200  | No          |
| 94879299   | BN126C LED38S/830 PSU L1200  | No          |
| 94880899   | BN126C LED64S/840 PSU L1200  | No          |
| 94881599   | BN126C LED60S/830 PSU L1200  | No          |
| 94888499   | BN126C LED64S/840 PSU L1800  | No          |
| 94889199   | BN126C LED60S/830 PSU L1800  | No          |
| 94890799   | BN126C LED100S/840 PSU L1800 | No          |
| 94891499   | BN126C LED94S/830 PSU L1800  | No          |
| 94874799   | BN126C LED22S/840 PSU L600   | No          |
| 94875499   | BN126C LED20S/830 PSU L600   | No          |

Funzionamento di emergenza

| Order Code | Full Product Name                | Flusso in emergenza | Alimentazione di emergenza |
|------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 10024400   | BN126C LED52S/840 PSU ELB3 L1500 | 500 lm              | 4,8 W                      |
| 10026800   | BN126C LED80S/840 WIA L1500      | -                   | -                          |
| 10229300   | BN126C LED74S/830 WIA L1500      | -                   | -                          |
| 10044200   | BN126C LED52S/840 WIA L1500      | -                   | -                          |
| 10045900   | BN126C LED80S/840 PSU ELB3 L1500 | 500 lm              | 4,8 W                      |
| 10065700   | BN126C LED52S/840 PSD L1500      | -                   | -                          |
| 10067100   | BN126C LED80S/840 PSD L1500      | -                   | -                          |
| 94882299   | BN126C LED35S/840 PSU L1500      | -                   | -                          |
| 94883999   | BN126C LED32S/830 PSU L1500      | -                   | -                          |
| 94884699   | BN126C LED52S/840 PSU L1500      | -                   | -                          |

| Order Code | Full Product Name                | Flusso in emergenza | Alimentazione di emergenza |
|------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 94885399   | BN126C LED48S/830 PSU L1500      | -                   | -                          |
| 94886099   | BN126C LED80S/840 PSU L1500      | -                   | -                          |
| 94887799   | BN126C LED74S/830 PSU L1500      | -                   | -                          |
| 10021300   | BN126C LED41S/840 PSU ELB3 L1200 | 480 lm              | 4,8 W                      |
| 10022000   | BN126C LED64S/840 WIA L1200      | -                   | -                          |
| 10043500   | BN126C LED41S/840 WIA L1200      | -                   | -                          |
| 10063300   | BN126C LED60S/830 WIA L1200      | -                   | -                          |
| 10064000   | BN126C LED41S/840 PSD L1200      | -                   | -                          |
| 10066400   | BN126C LED64S/840 PSD L1200      | -                   | -                          |
| 94876199   | BN126C LED25S/840 PSU L1200      | -                   | -                          |
| 94877899   | BN126C LED23S/830 PSU L1200      | -                   | -                          |

| Order Code | Full Product Name           | Flusso in emergenza | Alimentazione di emergenza |
|------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|
| 94878599   | BN126C LED41S/840 PSU L1200 | -                   | -                          |
| 94879299   | BN126C LED38S/830 PSU L1200 | -                   | -                          |
| 94880899   | BN126C LED64S/840 PSU L1200 | -                   | -                          |
| 94881599   | BN126C LED60S/830 PSU L1200 | -                   | -                          |
| 94888499   | BN126C LED64S/840 PSU L1800 | -                   | -                          |

| Order Code | Full Product Name            | Flusso in emergenza | Alimentazione di emergenza |
|------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 94889199   | BN126C LED60S/830 PSU L1800  | -                   | -                          |
| 94890799   | BN126C LED100S/840 PSU L1800 | -                   | -                          |
| 94891499   | BN126C LED94S/830 PSU L1800  | -                   | -                          |
| 94874799   | BN126C LED22S/840 PSU L600   | -                   | -                          |
| 94875499   | BN126C LED20S/830 PSU L600   | -                   | -                          |

Performance iniziale (conforme a IEC)

| Order Code | Full Product Name                | Cromaticità iniziale |
|------------|----------------------------------|----------------------|
| 10024400   | BN126C LED52S/840 PSU ELB3 L1500 | (0.38, 0.38) SDCM≤3  |
| 10026800   | BN126C LED80S/840 WIA L1500      | (0.38, 0.38) SDCM≤3  |
| 10229300   | BN126C LED74S/830 WIA L1500      | (0.43, 0.40) SDCM≤3  |
| 10044200   | BN126C LED52S/840 WIA L1500      | (0.38, 0.38) SDCM≤3  |
| 10045900   | BN126C LED80S/840 PSU ELB3 L1500 | (0.38, 0.38) SDCM≤3  |
| 10065700   | BN126C LED52S/840 PSD L1500      | (0.38, 0.38) SDCM≤3  |
| 10067100   | BN126C LED80S/840 PSD L1500      | (0.38, 0.38) SDCM≤3  |
| 94882299   | BN126C LED35S/840 PSU L1500      | (0.38, 0.38) SDCM≤3  |
| 94883999   | BN126C LED32S/830 PSU L1500      | (0.43, 0.40) SDCM≤3  |
| 94884699   | BN126C LED52S/840 PSU L1500      | (0.38, 0.38) SDCM≤3  |
| 94885399   | BN126C LED48S/830 PSU L1500      | (0.43, 0.40) SDCM≤3  |
| 94886099   | BN126C LED80S/840 PSU L1500      | (0.38, 0.38) SDCM≤3  |
| 94887799   | BN126C LED74S/830 PSU L1500      | (0.43, 0.40) SDCM≤3  |
| 10021300   | BN126C LED41S/840 PSU ELB3 L1200 | (0.38, 0.38) SDCM≤3  |
| 10022000   | BN126C LED64S/840 WIA L1200      | (0.38, 0.38) SDCM≤3  |
| 10043500   | BN126C LED41S/840 WIA L1200      | (0.38, 0.38) SDCM≤3  |

| Order Code | Full Product Name            | Cromaticità iniziale |
|------------|------------------------------|----------------------|
| 10063300   | BN126C LED60S/830 WIA L1200  | (0.43, 0.40) SDCM≤3  |
| 10064000   | BN126C LED41S/840 PSD L1200  | (0.38, 0.38) SDCM≤3  |
| 10066400   | BN126C LED64S/840 PSD L1200  | (0.38, 0.38) SDCM≤3  |
| 94876199   | BN126C LED25S/840 PSU L1200  | (0.38, 0.38) SDCM≤3  |
| 94877899   | BN126C LED23S/830 PSU L1200  | (0.43, 0.40) SDCM≤3  |
| 94878599   | BN126C LED41S/840 PSU L1200  | (0.38, 0.38) SDCM≤3  |
| 94879299   | BN126C LED38S/830 PSU L1200  | (0.43, 0.40) SDCM≤3  |
| 94880899   | BN126C LED64S/840 PSU L1200  | (0.38, 0.38) SDCM≤3  |
| 94881599   | BN126C LED60S/830 PSU L1200  | (0.43, 0.40) SDCM≤3  |
| 94888499   | BN126C LED64S/840 PSU L1800  | (0.38, 0.38) SDCM≤3  |
| 94889199   | BN126C LED60S/830 PSU L1800  | (0.43, 0.40) SDCM≤3  |
| 94890799   | BN126C LED100S/840 PSU L1800 | (0.38, 0.38) SDCM≤3  |
| 94891499   | BN126C LED94S/830 PSU L1800  | (0.43, 0.40) SDCM≤3  |
| 94874799   | BN126C LED22S/840 PSU L600   | (0.38, 0.38) SDCM≤3  |
| 94875499   | BN126C LED20S/830 PSU L600   | (0.43, 0.40) SDCM≤3  |

