



Bytt lysinnstillinger uten å bytte spotter

SceneSwitch LED-spot

Enkelte situasjoner krever kjølig belysning, andre passer best til en varm, koselig glød. Med Philips SceneSwitch LED-spots kan du ha ulike lysinnstillinger fra bare én pære, lanterne eller spot. Og du trenger ikke lysdimmer! Optimaliser belysningen for avslapning, hobbyer, fritid eller arbeid. Bare med et trykk på en bryter. Og det er den eksisterende bryteren! Ingen ekstra installasjon kreves.

Fordeler

- Lag din egen scene med én lampe ved hjelp av den eksisterende lysbryteren
- Ikke nødvendig med dimmer eller ytterligere montering
- Autominne: husk den siste innstillingen automatisk

Funksjoner


- Flere lysinnstillinger i én lampe
- Plug-and-play
- Innebygd minnebrikke

Søknad

- Innendørsbruk i åpne armaturer (med åpent/fritt luftrom på minst 10 mm)
- Aksentbelysning og allmennbelysning (f.eks. hoteller, butikker og kontorer)

SceneSwitch LED-spot

Målskisse



Product	D	C
LED SSW 50W GU10 WW 36D ND SRT4	50 mm	54 mm
LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4	50 mm	54 mm

Generell informasjon

Sokkelbase	GU10
Anslått levetid (timer)	15 000 time(r)
Brytersyklus	50 000
Nominell levetid	15 000 time(r)

Teknisk belysning

Spredningsvinkel (nom.)	36 grad(er)
Korrelert fargetemperatur (nom)	2700 K
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Fargekode	827/825/822
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Lysytelse	355 lm
Lysintensitet (nom.)	600 cd

Drift og elektronikk

Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Line Frequency	50 to 60 Hz
Effektforbruk	1,5 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Effekten som tilsvarer	50 W

Temperatur

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	75 °C
---	-------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
------------	-----

Mekanikk og innfatning

Lyspæreform	PAR16
-------------	-------


Godkjenning og bruksområde

Energiforbruk kWh/1000 t	5 kWh
--------------------------	-------


Mekanikk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Lyspæreoverflate
30778000	LED SceneSwitch 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4	Matt
30776600	LED SceneSwitch 50W GU10 WW 36D ND SRT4	-

SceneSwitch LED-spot




Accent Diagrams



Accent Diagram - LED SSW 50W GU10 WW 36D
ND SRT4

Beam Diagrams

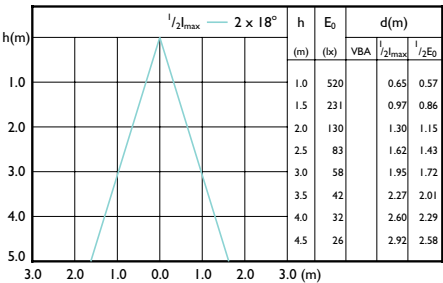

Beam diagram - LED SSW 50W GU10 WW 36D
ND SRT4

