



GreenSpace Gen5 Downlight/LED 筒灯

Mounting instruction/ 安装说明

444100007281





Type Des. 产品型号	Cut Out 开孔尺寸	Lum. Power 整灯功率	Lamp Power 光源功率	Voltage 电压	Frequency 频率	Class 灯具类别	Icon	Ipeak (A)	Duration (μs)	Touch current(mA)	MCB Type B 16A	MCB Type C 16A
DN390B PSD (DALI-VLC)	D100	8W	6.0W	220-240V	50/60Hz	I	0.80	20.40	195.00	0.70	24.00	40.00
DN391B PSD (DALI-VLC)	D100	11.5W	9.6W	220-240V	50/60Hz	I	0.80	20.40	195.00	0.70	24.00	40.00
DN391B PSD (DALI-VLC)	D150	11.5W	9.6W	220-240V	50/60Hz	I	0.93	20.40	195.00	0.70	24.00	40.00
DN392B PSD (DALI-VLC)	D150	15.5W	13.0W	220-240V	50/60Hz	I	0.93	20.40	195.00	0.70	24.00	40.00
DN392B PSD (DALI-VLC)	D200	15.5W	13.0W	220-240V	50/60Hz	I	1.20	20.40	195.00	0.70	24.00	40.00
DN393B PSD (DALI-VLC)	D200	20.5W	19.2W	220-240V	50/60Hz	I	1.20	20.40	195.00	0.70	24.00	40.00
DN392B POE	D150	14.5W	13.0W	53Vdc	NA	III	1.30	NA	NA	NA	NA	NA
DN393B POE	D200	20.5W	19.2W	53Vdc	NA	III	1.53	NA	NA	NA	NA	NA
DN391B PSU R	D150	11.5W	9.6W	220-240V	50/60Hz	II	0.93	18.60	240.00	0.70	34.00	57.00
DN393B PSU R	D200	20.0W	19.2W	220-240V	50/60Hz	II	1.20	6.10	310.00	0.70	34.00	57.00




For PoE Master Function, purchase DN58X PoE sensor accessory from PHILIPS.
对PoE Master功能, 请从PHILIPS购买DN58X PoE传感器。

Type Number 产品型号	Cut Out 开孔尺寸	A(mm)	B(mm)
DN390B/DN391B	105~110mm	98	φ120
DN391B/DN392B	150~155mm	100	φ162
DN392B/DN393B	200~205mm	108	φ216

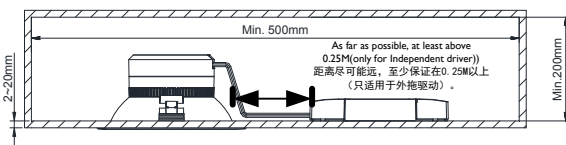

1



Type Number 产品型号	Cut Out 开孔尺寸	Detail Dimension 详细尺寸(mm)
DN390B/DN391B	D100	105~110mm
DN391B/DN392B	D150	150~155mm
DN392B/DN393B	D200	200~205mm

2

**Class III
POE driver/POE驱动**


The maximum length of the cable to be 20 meters.
网线最大长度建议为20米。

Plug in RJ45 Ethernet wire (CAT5E or CAT6 cable).
接上RJ45网线(超五类或者六类)。

- Recommended Switch models/推荐使用:
Cisco, WS-C3850-24U-L; Huawei, S5720-16X-PWH-LI-AC
- Driver model: PHILIPS POELC25W/02


3

Class I: PSD (DALI-VLC) driver/PSD (DALI-VLC) 驱动

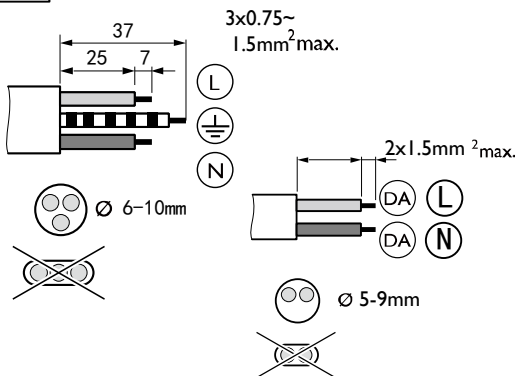


a

Open and remove clamp
打开并取下压线夹




c

Close cover
盖上盒盖




b

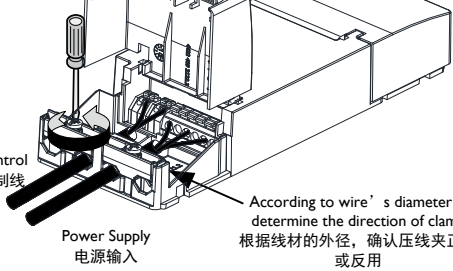

According to wire's diameter, determine the direction of clamp
根据线材的外径, 确认压线夹正用或反用


4

Class II: PSU R driver/PSU R 驱动
It's for Russia version/此为俄罗斯版本

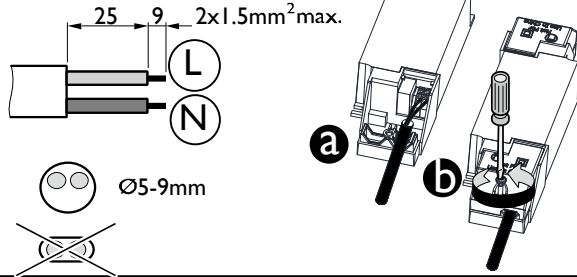


5

IP54 (Only type Description has text of "WP")
IP54 (只适用于SAP描述里有WP字样的产品)

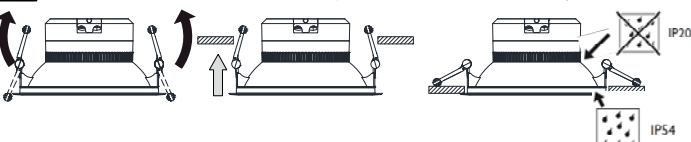

When taking off the luminaire, you need to hold the edge of reflector
当要取下灯具时, 请拿住反射器翻边再往下拉。



EN	- The luminaire shall be installed by a qualified electrician and wired in accordance with the latest IEE electrical regulations or the national requirements. - The luminaire shall, under no circumstance, be covered with thermal insulation matting or similar material. - Do not switch on before complete installation. - For non-user replaceable light sources: The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person." - The corrosive atmosphere or hazardous materials such as sulfur, chlorine, phthalate, etc must be avoided during the use and storage.
ID	- Luminer harus dipasang oleh teknisi listrik berkualifikasi dan dihubungkan sesuai dengan peraturan listrik IEE terbaru atau persyaratan nasional - Luminer harus, dalam keadaan tidak, ditutupi dengan pelapis insulasi termal atau bahan semacamnya - Dilarang menyalakan sebelum instalasi selesai - Sumber cahaya yang tidak dapat di gantikan pengguna Sumber cahaya yang terdapat dalam luminer ini hanya boleh diganti oleh pabrikian atau agen servisnya atau orang yang memiliki kualifikasi serupa - Atmosfer korosif atau bahan berbahaya seperti sulfur, klorin, phthalate, dll harus dihindari selama penggunaan dan penyimpanan
VN	- Bộ đèn sẽ do kỹ thuật viên lành nghề lắp đặt và đấu nối theo tiêu chuẩn điện mới nhất của IEE hoặc theo qui định của nước sở tại. - Trong bất kỳ trường hợp nào, bộ đèn không nên bị bao phủ bởi bao bì cách nhiệt hoặc vật liệu tương tự. - Không nên mở công tắc cấp nguồn trước khi hoàn tất việc lắp đặt. - Đối với việc thay thế nguồn phát sáng Nguồn phát sáng trong bộ đèn này phải do nhà sản xuất hoặc cơ sở dịch vụ được chỉ định hoặc do kỹ thuật viên lành nghề thay thế. - Tránh sử dụng các hóa chất độc hại và có tính ăn mòn trong không khí như lưu huỳnh, Clo, chất Phthalate...v.v. trong khi sử dụng hoặc lưu trữ.
AR	 1) يتم تركيب الإنارة من قبل كهربائي مؤهل و توصيل وفقا لأحدث اللوائح الكهربائية IEEE أو المتطلبات الوطنية. 2) لا يجب أن يتم تغطية الإنارة، تحت أي ظرف من الظروف، مع حصى العزل الحراري أو مواد مماثلة. 3) لا يتم بتشغيل الإنارة قبل التثبيت الكامل. 4) لمصادر الضوء الغير قليلة للاستبدال من قبل المستخدم: "يجب استبدال مصدر الضوء في هذه الإنارة فقط من قبل المصنع أو وكيل خدمته أو شخص مؤهل ممثل". 5) يجب تجنب الجو المسبب للتآكل أو المواد الخطرة مثل الكبريت، الكلور، الفثاليت، الخ أثناء الاستخدام والتخزين.
RU	- Светильник подлежит установке квалифицированным электриком в соответствии со всеми электротехническими нормами IEE или местными правилами. - Ни в коем случае не закрывайте светильник изоляционным или другим подобным материалом. - Не включайте светильник до завершения монтажа. - Замену источника света данного осветительного прибора может осуществлять только производитель, представитель его сервисной службы или аналогичное компетентное лицо - Нельзя использовать или хранить светильник в помещениях с химически агрессивной средой, в которой присутствуют такие опасные вещества, как сера, хлор, фталаты и др.
UA	- Світильник призначений для встановлення кваліфікованим електриком у відповідності з усіма електротехнічними нормами IEE або місцевими правилами. - Ні в якому разі не закривайте світильник ізоляційним або іншим подібним матеріалом. - Не вмикайте світильник до завершення монтажу. - Заміну джерела світла цього освітлювального пристрою може здійснювати тільки виробник, представник його сервісної служби чи аналогічна компетентна особа - Забороняється використання або зберігання світильника в приміщеннях з хімічно агресивним середовищем, у якому присутні такі небезпечні речовини як сірка, хлор, фталати та ін.
KZ	- Шамшырақты барлық IEE электротехникалық нормаларына немесе жергілікті ережелерге сәйкес білікті электрші орнатты тиіс. - Еш жағдайда шамшырақты оқшаулағыш немесе басқа ұқсас материалмен жаппаңыз. - Шамшырақты монтаждау аяқталғанша қоспаңыз. - Нақты жарықтандыру құралы үшін Жарық көзін ауыстыруды тек өндіруші, оның сервистік қызметінің өкілі немесе ұқсас құзыретті тұлға ғана орындай алады. - Шамшырақты құрамында күкірт, хлор, фталаттар және басқалар тәрізді қауіпті заттар бар химиялық агрессивті орталы жайларда пайдалануға немесе сақтауға болмайды
TH	- โคมไฟควรติดตั้งด้วยช่างไฟฟ้าผู้ชำนาญ และเป็นไปตามมาตรฐาน IEEE หรือตามข้อบังคับของประเทศนั้นๆ - โคมไฟไม่ควรถูกปกคลุมด้วยวัสดุที่ไม่สามารถระบายความร้อนได้ - ห้ามเปิดจนกว่าจะดำเนินการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ - การเปลี่ยนหลอดไฟ ควรเปลี่ยนด้วยช่างผู้ชำนาญ หรือช่างที่ผ่านการอบรมจากบริษัท ฯ - ในการติดตั้งและใช้งาน ควรหลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมของสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน หรือเป็นอันตรายเช่น Sulfur, Chlorine, Phthalate etc.
EN	This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.
ID	Tanda tersebut menunjukkan bahwa produk ini tidak dapat didaur ulang dengan sampah rumah tangga lainnya di seluruh EU. Untuk mencegah kemungkinan bahaya terhadap lingkungan atau kesehatan manusia akibat pembuangan sampah yang tidak terkontrol , daur ulang itu bertanggung jawab untuk menganjurkan penggunaan kembali Sumber material secara berkelanjutan. Untuk mengembalikan perangkat yang sudah pernah digunakan, mohon gunakan sistem pengumpulan dan pengembalian atau hubungi pengecer dimana produk tersebut dibeli. Mereka dapat mengambil produk ini untuk daur ulang yang aman bagi lingkungan .
VN	Dấu hiệu này thể hiện sản phẩm này không nên được xử lý chung với các chất thải gia đình khác trong khu vực liên minh Châu Âu. Để ngăn ngừa tác hại có thể có cho môi trường hoặc sức khỏe con người từ chất thải không kiểm soát được, hãy tái chế một cách có trách nhiệm để thúc đẩy việc tái sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên.
AR	 علامه تشير إلى أن هذا المنتج لا ينبغي التخلص منه مع النفايات المنزلية الأخرى في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. لمنع أي ضرر ممكن بالبيئة أو بصحة الإنسان من التخلص غير المنضبط من النفايات، إعادة تدويره بشكل مسؤول لتشجيع إعادة استخدام موارد الخامات. لإعادة جهازك المستخدم، يرجى استخدام نظم إعادة والتجميع أو الاتصال بمتاجر التجزئة حيث تم شراء المنتج. ويمكن أن يأخذ هذا المنتج لإعادة التدوير البيئي الآمن ."
RU	Данная маркировка указывает на то, что в странах ЕС настоящее изделие нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание причинения вреда окружающей среде или здоровью людей данный прибор подлежит сдаче на переработку. Чтобы отправить светильник на переработку, используйте системы сбора перерабатываемых материалов или обратитесь вна предприятие розничной торговли, через которое был приобретен данный осветительный прибор. Розничный магазин может принять данный товар для последующей его отправки на безопасную для окружающей среды переработку
UA	Дане маркування вказує на те, що в країнах ЄС даний продукт заборонено викидати разом з іншими побутовими відходами.Щоб уникнути заподіяння шкоди довкіллю або здоров'ю людей, даний прилад підлягає здачі на переробку. Щоб відправити світильник на переробку, використовуйте системи збору для переробки матеріалів або зверніться до підприємства роздрібної торгівлі, через яке був придбаний даний освітлювальний прилад. Роздрібний магазин може прийняти даний товар для подальшої його відправки на безпечно для навколишнього середовища переробку.
KZ	Нақты таңбалау ЕО елдерінде бұл бұйымды қалған тұрмыстық қалдықтармен бірге жоюға болмайтындығын білдіреді.Қоршаған ортаға немесе адамдардың денсаулығына зиян келтірмеу үшін, нақты құралды қайта өңдеуге тапсыру қажет.Шамшырақты қайта өңдеуге жіберу үшін, қайта өңделетін материалдарды жинау жүйелерін пайдаланыңыз немесе осы жарықтандыру құралын сатып алған бөлшек сауда кәсіпорнына жүгініңіз. Бөлшек сауда дүкені қоршаған орта үшін қауіпсіз қайта өңдеуге жөнелту үшін бұл тауарды қабылдауы мүмкін.
TH	เครื่องหมายสัญลักษณ์ที่ระบุว่าสินค้านี้ไม่สามารถทิ้งได้เหมือนขยะทั่วไปได้ เพื่อที่จะป้องกันการเกิดอันตรายต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์จากปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้จากขยะมีพิษ การนำมารีไซเคิลอย่างมีความรับผิดชอบเพื่อที่จะช่วยส่งเสริมการนำใช้ใหม่ในการคืนสินค้าที่ใช้แล้ว ให้ส่งกลับ หรือ ติดต่อร้านค้าที่ถูกสั่งซื้อมา ร้านค้าจะนำไปกำจัด หรือนำไปรีไซเคิลอย่างถูกต้องเอง