

# LED Batten / LED 支架灯

## BN086C

Mounting Instruction/安装说明书

IEC  
60598

GB  
7000



ta25°C


IP20

Product type 产品型号	Voltage/Frequency 电压/频率	Power 功率	Color Temp 色温	Average Life Time of Ta25°C 环境温度25度下的平均寿命	Dimension(L×W×H) 尺寸(L×W×H)
BN086C LED12/ L1200	220-240~ 50/60Hz	14W	6500K 4000K 3000K	20000 hours	1170×23.5×32
BN086C LED10/ L1000	220-240~ 50/60Hz	11W			985×23.5×32
BN086C LED9/ L900	220-240~ 50/60Hz	10W			867×23.5×32
BN086C LED6/ L600	220-240~ 50/60Hz	7W			593×23.5×32
BN086C LED3/ L300	220-240~ 50/60Hz	4W			312×23.5×32

**Individual mounting 单根安装**  
Installation on ceiling or wall through mounting clips.  
使用安装附件安装在天花板或墙壁上。

**Mounting distance(D)**  
安装距离(D)  
Units (mm)  
单位 (mm)

Type	L300	L600	L900-L1200
D	200-260	300-500	600-800

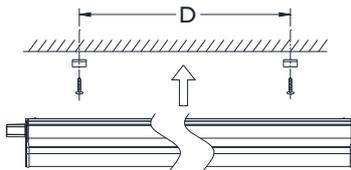

The recommended maximum number of battens linked together is eight.  
本灯具最多可八根支架灯串联安装、使用。不允许在这些串联中间任何部位再串接其他非本支架电器产品。


**Please switch off the power supply before changing the product or connection!**

更换灯具或接线时，请务必先关闭电源！


**Max current of power cable: 2A.**

电源线能承受的最大电流：**2A**。

**Do not use the product in outdoor environments.**  
请勿在室外使用。

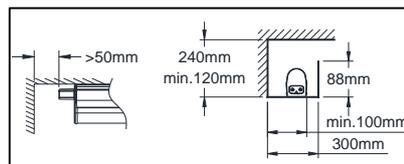


**Uninstall Luminaire 拆卸灯具**



### 1 Wire connection I 导线连接 I

Use 2-pin plug\* for power connection.  
使用两相插头\*连接电源线。

\*2-pin plug is not provided.  
两相插头不作为配件提供。




### 2 Wire connection II 导线连接 II

Using wire connection box\* for power connection.

使用电线接线盒\*连接电源线。  
\*Wire connection box and Connector is not provided.  
电线接线盒和接线端子不作为配件提供。

Connector dimensions:  
10 mm×20mm 25mm.  
接线端子尺寸为：  
10mm×20mm×25mm。



3

### Linking method I 串接方式 I

Click fit male plug part into female socket. Affix next system, only after linking.


将灯具公插一端接入另一根灯具母插，在串接动作完成后，再串接下一根灯具。

Maximum amount of

linking: 8pcs

最大串接数：

**8 PCS**

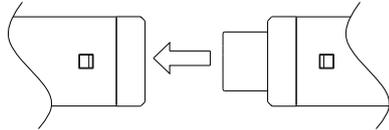

4

### Linking method II 串接方式 II

Use connector jack cable (Not provided in this pack) for linking, as required.


如需用的话，利用串接线进行连接（串接线需另行购买）。

Maximum amount

of linking: 8pcs

最大串接数：

**8 PCS**

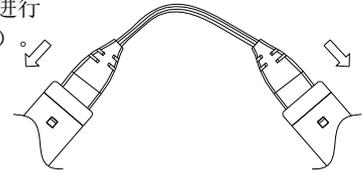

### Matters Need Attention/注意事项

1. The luminaire shall be installed by a qualified electrician and wired in accordance with the latest IEE electrical regulations or the national requirements.

灯具应由有资格的电工安装，接线要符合 IEE 电气标准或国家标准。

2. The luminaire is complied to IEC 60598-1, CISPR 15 ed. 6 or GB 7000.1-2007, GB17743, GB17625.1

此灯具是依据 IEC 60598-1, CISPR 15 ed. 6 或国标 GB 7000.1-

2007, GB 17743, GB 17625.1 所制造。

4. Do not use a fixture if the lens, housing, or power cables are damaged.

如果灯镜片、灯壳或电线受损，切勿使用产品。

5. The product is suitable for ceiling wall & cove mounting.

此灯具适用于墙壁，吸顶和灯槽安装。

6. Do not use in supply voltage exceeding 220-240V±10% for extended periods.

使用电压请勿超过 220-240V±10%

7. Do not place readily flammable material near the lamp.

请不要将高温易燃物品放在灯具附近，以免引起火灾或触电。

8. In case of operation failure, please switch off the power and contact your nearest Philips dealer.

如发现异常或操作有任何问题，请务必先切断电源，然后与飞利浦经销商联系。

9. The manufacture will not be held responsible for improper usage or modification of the product

对于用户错误使用和产品的更改造成的问题，厂家概不负责。



#### 用户资料

用户姓名: \_\_\_\_\_ 身份证号码: \_\_\_\_\_  
 地址: \_\_\_\_\_ 邮政编码: \_\_\_\_\_  
 上海办事处: \_\_\_\_\_ 产品型号: \_\_\_\_\_  
 联系电话: \_\_\_\_\_  
 出售单位及地址: \_\_\_\_\_  
 电话: 021-59151088 传真: 021-59151804  
 59151804 邮编 飞利浦 新世界国贸大厦 35 层  
 201801 02-03 室  
 成都办事处 电话 027  
 成都市人民南路二段 16 号 85560332 传真 027  
 川信大厦 28 层 85793397 邮编:  
 电话 028 430022  
 86199799 传真 028 沈阳办事处  
 86200703 邮编 沈阳市和平区南京北街  
 610016 206 号城市广场第一座 11  
 北京办事处 层 1103 室  
 北京市朝阳区光华路 9 号世 电话 024  
 贸天阶大厦 10 层 23341635 传真 024  
 电话 010 23341632 邮编  
 85273888 传真 010 110001  
 65016371 邮编 南京办事处  
 100020 南京市汉中路 2 号金陵饭店  
 广州办事处 世界贸易中心 6 楼  
 广州市越秀区中山三路 33 电话 025  
 号中华国际中心 B 塔 18 楼 86556588 传真 025  
 电话 020 84718215 邮编  
 83141682 传真 020 210005  
 83777543 / 8377  
 7542 邮编 510055

#### 飞利浦灯具产品 专用保修证书 保修条例

本公司保证该产品在正常使用及保养下能够发挥其优越性能，同时本公司将为持证用户提供一年之保修服务（不含光源）。

1 自购买日期起一年内，凡经本公司维修人员确认为正常使用情况下因制造工艺或材料而导致的故障及损坏，您都将获得免费门市保修服务。

2 此免修费服务包括附件、辅助装置、运输费。

3 维修时，保修证及发票正本或其他有效证明同时使用方为有效。

4 以下情况将不能享受免费服务：

1) 接不适当电源，使用不适当之安装而造成的损坏。

2) 非经本公司认可之维修和改装而造成的损坏。

3) 错误或疏忽使用或不适当配件而造成的损坏。

4) 因运输及其他以外而造成的损坏。

5 此证若经涂改即作废。

6 此证仅限在中国境内使用有效。

顾客热线: 8008201201

飞利浦灯具（上海）有限公司  
飞利浦照明

飞利浦灯具（上海）有限公司

FOR CHINA ONLY

FOR CHINA ONLY