

LED Highbay

Светильник для высоких пролетов/Світильник для високих приміщень/Жоғары-ұясынан арналған шам

BY698X ACW Connector version

BY698X ACW версия с разъемом/BY698X ACW версия с разъемом/Қосқышы бар BY698X ACW нұсқасы

Mounting instruction/Инструкция по монтажу/Інструкція з монтажу/Орнату нұсқаулығы





Type Desc Описание Опис Сипаттама	P(W)	Voltage/Frequency Напряжение питающей сети/Напруга живильної мережі/Електрмен жабдықтау	D (mm)	W (mm)	H (mm)		CCT Цветовая Температура/Темп ература кольору/Түс температурасы	Optics Оптика Оптика Оптика
BY698X LED110 PSU EN	85	220-240V~ 50/60Hz 220-240V~ 50 / 60Hz 220-240 В ~ 50 / 60 Г ц 220-240 В ~ 50 / 60 Г ц	379	382	96	4	CW/NW	NB/WB
BY698X LED160 PSU EN	120		417	418	105	5	CW/NW	NB/WB
BY698X LED200 PSU EN	155		452	454	107	5.5	CW/NW	NB/WB
BY698X LED300 PSU EN	225		530	534	120	8	CW/NW	NB/ENB


Mounting accessories/Принадлежности для монтажа/Приладдя для монтажу/Орнату аксесуары

1. Mounting hook (included in the packing box)/Крюк для подвеса (включен в комплект поставки)/Крюк для підвісу (включений в комплект)/
ілгіш Крюков (Жеткізу жинағына кіретін)

Lighting surface and Driver houses are IP65.

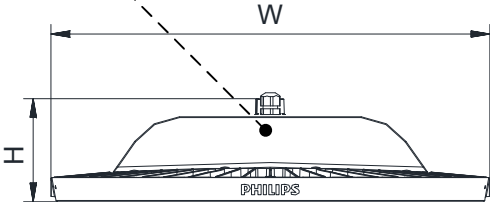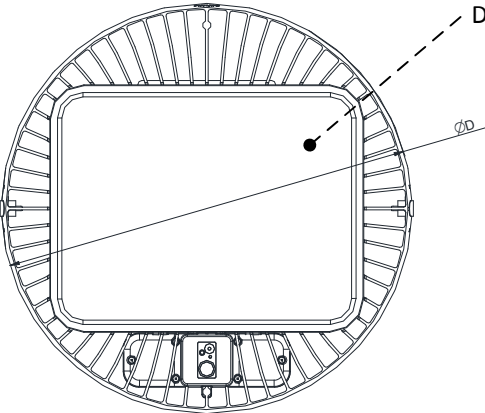

Inrush Current
Пусковой ток
Пусковий струм
ток бастап

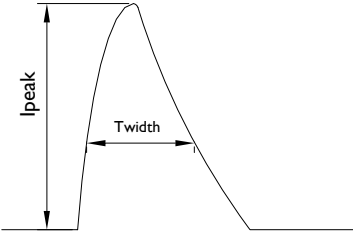


	BY698X			
	LED110	LED160	LED200	LED300
Ipeak(A) Іпик (A) I(пуск)(A) I(пуск)(A)	108	108	108	4.8
Twidth(us) Тш (мкс) Ширина імпульсу (мкс) Імпульстің ұзақтығы (мс)	140	140	140	2300




1 Hook Mounting


Подвес на крюк
Підвіс на крюк
Ілмекпен іліп

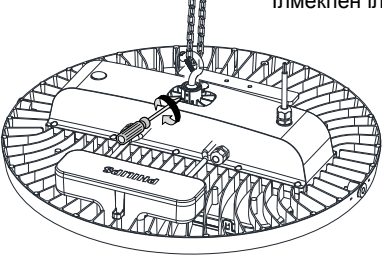

2 Pipe Mounting

Монтаж на трубе
Монтаж на трубі
Түтік Орнату

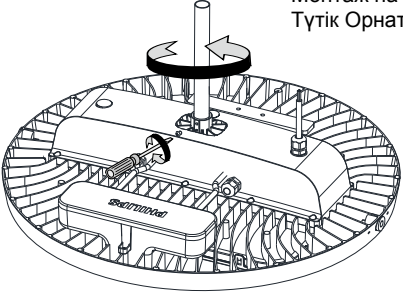





Pipe dimension
Размер трубы/Розмір труби/түтіктің мөлшері

3 Cable Connection/Кабельное соединение/Кабельне з'єднання/Кабель қосылу

Требование к кабелю:/Вимоги до кабелю:/Кабель талаптар:
60245IEC57 min 3x1mm²
max 3x2.5mm²




With ferrule С кабельным наконечником
З кабельним наконечником
Садақ ұшы

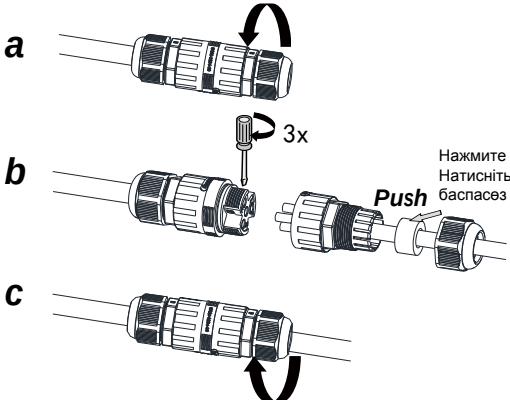


Нажмите Натисніть баспасөз


4 Installation notice Замечания для монтажа/Зауваження для монтажу/Орнату үшін Зауваження

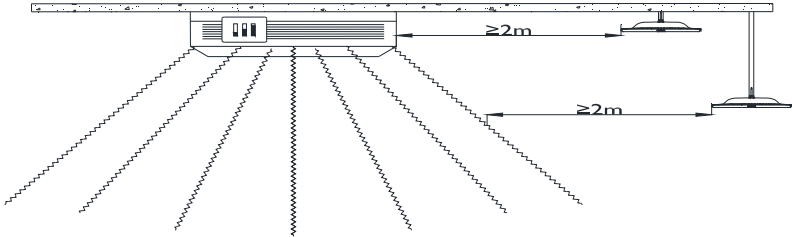

Far away from heating area.
Слишком далеко от зоны нагрева
Занадто далеко від зони нагріву
Zanadto alyс НҚ Zoni nagrivu

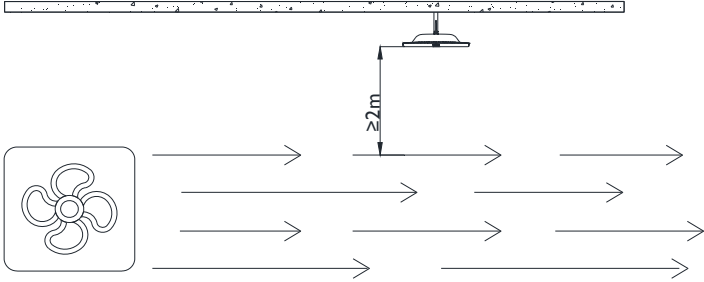

Far away from air outlet.
Слишком далеко от зоны вентиляции
Занадто далеко від зони вентиляції
Zanadto alyс НҚ Zoni ventilyatsii

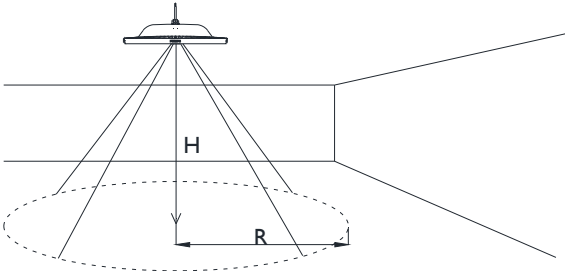

Far away from air outlet.

Applied height.
Примененная высота/Застосована висота/Zastosovana visota

Height (H) Высота Висота visota	Radius (R) Радиус радіус radius	 Sensitivity Чувствительность чутливість chutlivist
5m	2.7m	95%
10m	4.5m	90%
13m	5.4m	70%

Valid at 20°C room temperature
Применимый при 20°C комнатной температуры
Який можна застосовувати при 20 °C кімнатної температури
20 °C температурасы кімнатної кезінде Yaky mozhna zastosovuvati

1. The luminaire shall be installed by a qualified electrician and wired in accordance with the latest IEE electrical regulations or the national requirements .
1. Светильник должен устанавливаться квалифицированным специалистом и подключаться в соответствии последними электротехническими стандартами IEE или национальными требованиями
1. Світильник повинен встановлювати кваліфікований фахівець і підключати відповідно до останніх електротехнічних стандартів IEE або національних вимог.
1. Шамды білікті электр маманы орнатып, ең соңғы IEE электр ережелеріне немесе мемлекеттік талаптарға сай бекітілуі қажет.
2. Do not switch on before complete installation.
2. Не включать до завершения установки.
2. Не вмикати до завершення установки.
2. Орнатуды аяқтау үшін қамтымайды.
3. The height between luminous surface and ground should be more than 5m; and the height between bottom of luminaire and mounting surface must be more than 0.3m.
3. Расстояние между светом выход светильника и землей должно быть больше 5 м; а расстояние между тыльной стороной светильника и монтажной поверхностью должно быть более 0,3 м.
3. Відстань між вікном виходу світільника і землею має бути більше 5 м; а відстань між зворотньою стороною світільника і монтажною поверхнею повинна бути більше 0,3 м.
3. Терезенің және жер шам шығу арасындағы қашықтық 5 м артық болуы тиіс; және Шамның артқы және монтаждау бетінің арасындағы қашықтық 0,3 м-ден астам болуы тиіс.
4. If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively Replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.
4. Если внешний кабель или шнур этого светильника поврежден, во избежание опасности он должен быть заменен исключительно производителем, его сервисным агентом или подобным квалифицированным специалистом.
4. Якщо зовнішній кабель або шнур цього світільника пошкоджений, щоб уникнути небезпеки він повинен бути замінений виключно виробником, його сервісним агентом або подібним кваліфікованим фахівцем.
4. Осы Шамның сыртқы икемді кабель немесе сымы зақымдалған болса, онда ол тек қауіпті жағдай туғызбас үшін оны өндіруші немесе оның техникалық қызмет көрсетуші агенті немесе ұқсас білікті маман ауыстырылады
5. For Australia and New Zealand, this product is not suitable for household use.
5. Продукт не подходит для использования в домашних условиях для стран Австралии и Новой Зеландии.
5. Продукт не підходить для використання в домашніх умовах для країн Австралії та Нової Зеландії.
5. Өнім Австралия мен Жаңа Зеландия елінде пайдалану үшін қолайлы емес.
6. The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life, the whole luminaire shall be replaced.
6. Источник света этого светильника незаменяемый; когда срок службы светодиодного модуля подходит к концу, требуется заменить весь светильник
6. Джерело світла цього світільника незмінне; коли термін служби світлодіодного модуля добігає кінця, потрібно замінити весь світільник
6. Тә жеңіл Source туралы осы-luminaire EC replaceable атап; ван Тә жеңіл Source туралы-лиф оның Түпкі жетеді, Тә vhole luminaire орамал BAA replached.
7. This is a general purpose luminaire, it should not be used in directly exposed environment containing hazardous substances for PC, consult your local Philips office for use in any special applications.
7. Это светильник общего назначения, он не должен быть использован в прямом контакте с окружающей средой, содержащей опасные для плат вещества. Обратитесь за консультацией в локальный офис Филипс для уточнения вопроса специального применения продукта.
7. Це світільник загального призначення, він не повинен бути використаний в прямому контакті з навколишнім середовищем, що містить небезпечні для плат речовини. Зверніться за консультацією в локальний офіс Філіпс для уточнення питання спеціального застосування продукту.
7. Бұл жалпы мақсаттағы шамдар, ол компьютерге арналған қауіпті заттар бар тікелей ұшыраған ортада пайдаланылуы тиіс емес, кез келген арнайы қолдану үшін жергілікті Philips кеңсесін кеңсесіз.



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling."

Эта маркировка означает, что продукт не подлежит утилизации вместе с другими бытовыми отходами - актуально для всех стран ЕС. Для предотвращения возможного ущерба окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемой утилизации отходов, утилизируйте этот продукт ответственно, сохраняя возможность на вторичное использование материалов светильника. Чтобы вернуть используемое устройство, пожалуйста, используйте специальную систему возврата продуктов или обратитесь к поставщику, у которого был приобретен продукт. Они смогут переработать этот продукт методами безопасными для окружающей среды.

Це маркування означає, що продукт не можна утилізувати разом з іншими побутовими відходами - актуально для всіх країн ЄС. Для запобігання можливій шкоді довкіллю або здоров'ю людини від неконтрольованої утилізації відходів, викидайте цей продукт відповідально, зберігаючи можливість на вторинне використання матеріалів світільника. Щоб повернути використовуваний пристрій, будь ласка, використовуйте спеціальну систему повернення продуктів або зверніться до постачальника, у якого був придбаний продукт. Вони зможуть переробити цей продукт методами безпечними для навколишнього середовища.

Бұл белгі осы өнім ЕО бойынша басқа тұрмыстық қоқыспен бірге лақтыруға тиіс емес екенін көрсетеді. Бақылаусыз қалдық тастаудан қоршаған ортаға немесе адам денсаулығына келетін зиянның алдын алу үшін, материалдық ресурстардың қайта пайдаланылуын қамтамасыз ету үшін ол жауапты қайта өңдеуге. Егер пайдаланылатын құрылғыны оралу үшін, қайтару және жинау жүйелері пайдалануға немесе өнім сатып алынған дүкенге хабарласыңыз. Олар қоршаған ортаны қауіпсіз кәдеге жарату үшін осы өнімді алуға болады.