



# CoreLine Systèmes rail

## LL121X 7 WH BC

CoreLine Trunking - 7 conductors - Blanc - Couvercle aveugle

Que ce soit pour une installation neuve ou une rénovation, les clients veulent bénéficier d'un éclairage de qualité qui leur permet en même temps de réaliser des économies d'énergie et de maintenance. La nouvelle gamme CoreLine système Rail LED permet de remplacer les chemins luminaireux traditionnels TL-D ou TL5. Léger et d'une conception ingénieuse, l'installation se fait en toute simplicité. N'hésitez plus et adoptez le CoreLine Système Rail!

### Données du produit

Caractéristiques générales		Code de la famille de produits	
Câblage interne	Standard	LL121X [ CoreLine Trunking]	
Connexion	Connecteur avec 2 fils supplémentaires pour le contrôle du flux lumineux	Caractéristiques électriques	
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I	Tension d'entrée	220 à 240 V
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 5 s	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Essai au fil incandescent	F [ conçus pour des surfaces normalement inflammables]	Option du circuit	7 [ 7 conductors]
Marquage CE	Marquage CE	Matériaux et finitions	
Marquage ENEC	Non	Longueur totale	1730 mm
Matériau	Acier	Largeur totale	81 mm
Accessoires mécaniques	BC [ Couvercle aveugle]	Hauteur totale	43 mm
Angle	Non	Commande	Blanc
Couleur des accessoires	Blanc	Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	43 x 81 x 1730 mm (1.7 x 3.2 x 68.1 in)
		Normes et recommandations	
		Code d'indice de protection	IP20 [ Protection des doigts]

## CoreLine Systèmes rail

Code de protection contre les chocs mécaniques IK02 [ 0.2 J standard]

### Conditions d'utilisation

Plage de températures ambiantes -20 à +35 °C

### Données logistiques

Code de produit complet 871829188144500

Désignation Produit LL121X 7 WH BC

Code barre produit (EAN) 8718291881445

Code de commande 88144500



Unité d'emballage 1

Conditionnement par carton 1


Code industriel (12NC) 910925682907

Poids net (pièce) 1,990 kg

### Schéma dimensionnel

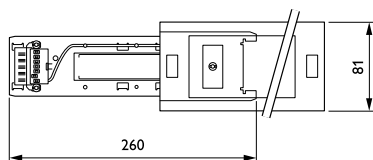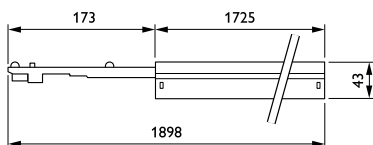

CoreLine trunking LL120X/LL121X

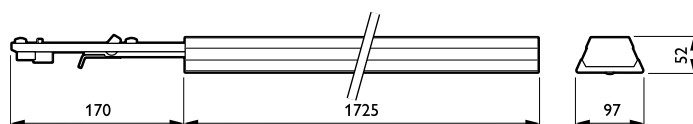

CoreLine trunking LL120X/LL121X

