



Vorschaltgeräte für SOX

BSX 180 H96 220-240V 50Hz CW-178/78

Die elektromagnetischen Kupfer/Eisen-Vorschaltgeräte (vergossen) HID BSX mit konstanter Leistung sind für die Verwendung mit einem externen Zündgerät für SOX- und SOX-E-Lampen konzipiert. Mit ihrer Produktlebensdauer von durchschnittlich 15 Jahren sind sie eine zuverlässige Lösung für den Außenbereich.


Produkt Daten

Betrieb und Elektrik	
Eingangsspannung	220 bis 240 V
Netzfrequenz	50 Hz
Eingangsfrequenz	50 Hz
Verdrahtung	
Anschlusstyp	Schraubanschluss
Genehmigung und Anwendung	
Zeichen & Zertifikate	CE Zeichen ENEC Zertifikat
Produktdaten	
Bestell-Produktname	BSX 180 H96 220-240V 50Hz CW-178/78

Gesamtbezeichnung des Produkts	BSX 180 H96 220-240V 50Hz CW-178/78
Gesamt-Produktcode	871150093900599
Bestellcode	93900599
Material-Nr. (12NC)	913626027226
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500939005
Zähler - Pakete pro Außenkarton	4
EAN Umverpackung	8711500932167

Vorschaltgeräte für SOX

Abmessungsskizzen

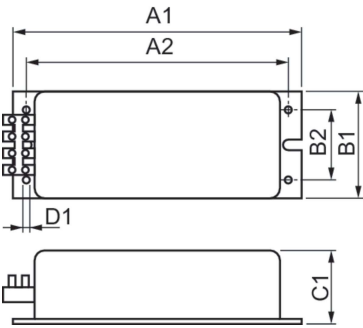

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
BSX 180 H96 220-240V 50Hz CW-178/78	4,2 mm	78,0 mm	178,0 mm	162,0 mm	100,0 mm	42,0 mm

