



HID Constant Wattage BSX para SOX

BSX 180 H96 220-240V 50Hz CW-178/78


Balastos de cobre/hierro electromagnéticos impregnados de potencia constante (empotrados) para usar con un arrancador para lámparas SOX y SOX-E

Datos del producto

Operativos y eléctricos		Nombre completo del producto		BSX 180 H96 220-240V 50Hz CW-178/78
Tensión de entrada	220 a 240 V	Full EOC		871150093900599
Line Frequency	50 Hz	Código de pedido		93900599
Frecuencia de entrada	50 Hz	Código 12NC		913626027226
		Cantidad por paquete		1
		EAN/UPC - Producto/Caja		8711500939005
		Numerador SAP - Paquetes por caja exterior		4
		Embalaje con código EAN/UPC		8711500932167
Aprobación y aplicación				
Marcas de conformidad	Certificado CE Certificado ENEC			
Datos de producto				
Nombre de producto del pedido	BSX 180 H96 220-240V 50Hz CW-178/78			

HID Constant Wattage BSX para SOX

Plano de dimensiones

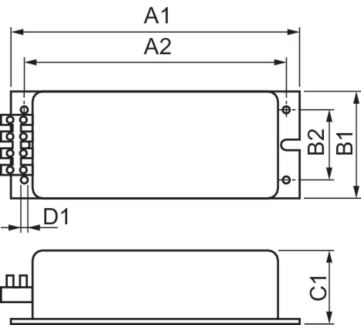

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
BSX 180 H96 220-240V 50Hz CW-178/78	4,2 mm	78,0 mm	178,0 mm	162,0 mm	100,0 mm	42,0 mm

