



# HID Constant Wattage BSX para SOX

## BSX 131 H96 220-240V 50Hz CW-178/78


Balastos de cobre/hierro electromagnéticos impregnados de potencia constante (empotrados) para usar con un arrancador para lámparas SOX y SOX-E

### Datos del producto

Operativos y eléctricos		Nombre completo del producto	
Tensión de entrada	220 a 240 V	Nombre completo del producto	BSX 131 H96 220-240V 50Hz CW-178/78
Line Frequency	50 Hz	Full EOC	871150091978699
Frecuencia de entrada	50 Hz	Código de pedido	91978699
Cableado		Código 12NC	913647057226
Tipo de conector	Tornillo	Cantidad por paquete	1
Aprobación y aplicación		EAN/UPC - Producto/Caja	8711500919786
Marcas de conformidad	Certificado CE Certificado ENEC	Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	4
Datos de producto		Embalaje con código EAN/UPC	8711500932204
Nombre de producto del pedido	BSX 131 H96 220-240V 50Hz CW-178/78		

# HID Constant Wattage BSX para SOX

## Plano de dimensiones

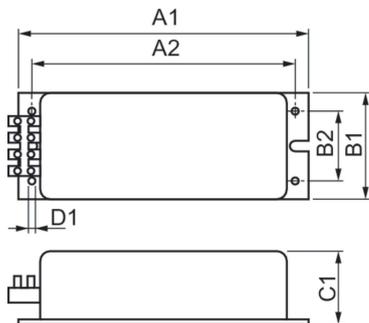

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
BSX 131 H96 220-240V 50Hz CW-178/78	4,2 mm	74,0 mm	178,0 mm	162,0 mm	100,0 mm	42,0 mm

