



Ballasts Imprégnés BSX pour Lampes SOX

BSX 131 H96 220-240V 50Hz CW-178/78


Ballasts cuivre/fer électromagnétiques à puissance constante (enrobé) à utiliser avec un amorceur externe pour lampes SOX et SOX-E

Données du produit

Fonctionnement et électricité		Nom de produit complet	BSX 131 H96 220-240V 50Hz CW-178/78
Tension d'entrée	220 à 240 V	Code EOC	871150091978699
Fréquence linéaire	50 Hz	Code de commande	91978699
Fréquence d'entrée	50 Hz	Code 12NC	913647057226
Câblage		Code de commande local	BSX131H96
Type de connecteur	Vis	Quantité par pack	1
Approbation et application		Code EAN – Produit/Boîte	8711500919786
Homologation	Marquage CE Certificat ENEC	Conditionnement par carton	4
Données du produit		Codes EAN/UPC - Boîte	8711500932204
Nom du produit de la commande	BSX 131 H96 220-240V 50Hz CW-178/78		

Ballasts Imprégnés BSX pour Lampes SOX

Schéma dimensionnel

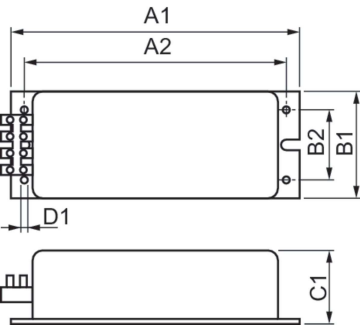

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
BSX 131 H96 220-240V 50Hz CW-178/78	4,2 mm	74,0 mm	178,0 mm	162,0 mm	100,0 mm	42,0 mm

