



# HID Constant Wattage BSX para SOX

## BSX 55 H26 220-230V 50Hz CW-173/44


Balastos de cobre/hierro electromagnéticos impregnados de potencia constante (empotrados) para usar con un arrancador para lámparas SOX y SOX-E

### Datos del producto

| Operativos y eléctricos       |                                    | Nombre completo del producto               |                 |
|-------------------------------|------------------------------------|--|-----------------|
| Tensión de entrada            | 220 a 230 V                        | Full EOC                                   | 871150091996099 |
| Line Frequency                | 50 Hz                              | Código de pedido                           | 91996099        |
| Frecuencia de entrada         | 50 Hz                              | Código 12NC                                | 913653000326    |
| Cableado                      |                                    | Cantidad por paquete                       | 1               |
| Tipo de conector              | Tornillo                           | EAN/UPC - Producto/Caja                    | 8711500919960   |
| Aprobación y aplicación       |                                    | Numerador SAP - Paquetes por caja exterior | 12              |
| Marcas de conformidad         | Certificado CE Certificado ENEC    | Embalaje con código EAN/UPC                | 8711500932129   |
| Datos de producto             |                                    |  |                 |
| Nombre de producto del pedido | BSX 55 H26 220-230V 50Hz CW-173/44 |  |                 |

# HID Constant Wattage BSX para SOX

## Plano de dimensiones

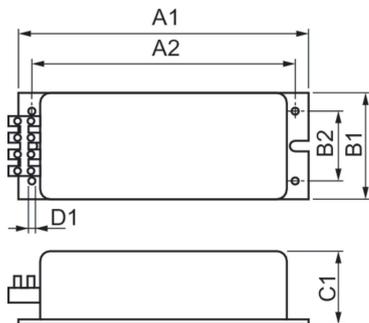

| Product             | D1     | C1      | A1       | A2       | B1      | B2      |
|---------------------|--------|---------|----------|----------|---------|---------|
| BSX 55 H26 220-230V | 4,2 mm | 44,0 mm | 173,0 mm | 157,0 mm | 64,0 mm | 42,0 mm |
| 50Hz CW-173/44      |        |         |          |          |         |         |

