



Configurador MultiOne

MULTIONE INTERFACE USB2 DALI

Los fabricantes de hoy en día pueden ofrecer soluciones de iluminación inteligentes que se ajusten perfectamente a las necesidades de cada usuario. Esto hace también que puedan adaptarse a las necesidades del futuro. Las nuevas unidades de equipo configurable de Philips con funciones de control integradas permiten programar el comportamiento de la luminaria para maximizar el ahorro energético y minimizar el impacto medioambiental. El configurador de luz de Philips es el único sistema intuitivo que permite a los usuarios configurar todas las diferentes funciones en todos los drivers programables de Philips. Crear el complemento perfecto para la aplicación nunca ha sido tan fácil.




Datos del producto

Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	5 V
Cableado	
Terminales de entrada de tipo de conector	Mini USB (hembra)
Terminales de salida de tipo de conector	WAGO 250 (2 conexiones en paralelo)
Corte transversal de cable de salida (máx.)	1,5 mm ²
Corte transversal de cable de salida (mín.)	0,2 mm ²
Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	0 °C a 50 °C
Vida útil con temperatura (nom.)	65 °C
Temperatura máxima (máx.)	65 °C
Aprobación y aplicación	
Marcas de conformidad	Certificado CE

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI
Nombre completo del producto	MULTIONE INTERFACE USB2 DALI
Full EOC	871829120946100
Código de pedido	20946100
Código 12NC	913700346703
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718291209461
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1
Embalaje con código EAN/UPC	8718291209478

Configurador MultiOne

Plano de dimensiones

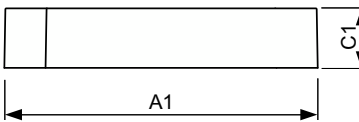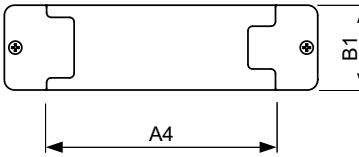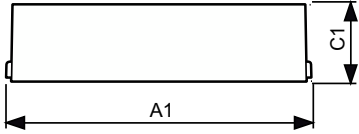

Product	C1	A1	A4	B1
LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI	32 mm	170,0 mm	128 mm	46 mm

Product	C1	A1	A4	B1
LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI	32 mm	170,0 mm	128 mm	46 mm

