



Configuratore MultiOne

MULTIONE INTERFACE USB2 DALI

Oggi i produttori sono in grado di offrire soluzioni luminose perfettamente personalizzate che sono intelligenti e possono essere adattate alle esigenze future. Le nuove unità alimentatore configurabili di Philips, con funzioni di controllo integrate, consentono di programmare il comportamento dell'apparecchio d'illuminazione in modo da massimizzare il risparmio energetico e ridurre al minimo l'impatto ambientale. Il Light Configurator di Philips è il singolo sistema intuitivo che consente agli utenti di configurare tutte le diverse funzioni in qualsiasi driver programmabile di Philips. Creare l'abbinamento perfetto per l'applicazione non è mai stato così facile.

Dati del prodotto

Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	5 V




Cablaggio	
Tipo di connettore terminali in ingresso	Mini USB (femmina)
Tipo di connettore terminali di uscita	WAGO 250 (2 connessioni in parallelo)
Sezione trasversale cavo in uscita (Max)	1,5 mm ²
Sezione trasversale cavo in uscita (Min)	0,2 mm ²

Temperatura	
Range temperatura ambiente	Da 0 °C a 50 °C
Temp. involucro per definire la durata (Nom)	65 °C
Temp. massima involucro (Max)	65 °C

Approvazione e applicazione	
Marchi di approvazione	Marchio CE

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI
Nome completo prodotto	MULTIONE INTERFACE USB2 DALI
Full EOC	871829120946100
Descrizione codice locale	DALIPCUSB
Codice d'ordine	20946100
Codice materiale (12NC)	913700346703
Codice locale	DALIPCUSB
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718291209461
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
EAN/UPC - Case	8718291209478

Disegno tecnico

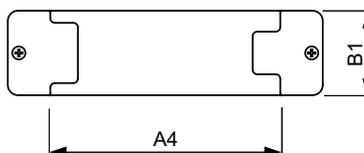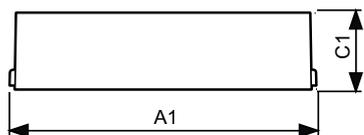

Product	C1	A1	A4	B1
LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI	32 mm	170,0 mm	128 mm	46 mm

Product	C1	A1	A4	B1
LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI	32 mm	170,0 mm	128 mm	46 mm

