



MultiOne Configurator

LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI

Современные производители могут предложить идеально спроектированные интеллектуальные световые решения, которые могут адаптироваться под будущие потребности. Новые настраиваемые ПРА Philips со встроенными функциями управления позволяют запрограммировать поведение светильника для достижения максимального энергосбережения и сведения к минимуму воздействия на окружающую среду. Конфигуратор освещения Philips – это единая интуитивно понятная система, позволяющая пользователям настроить все функции любого программируемого драйвера Philips. Обеспечение идеального соответствия с областью применения еще никогда не было таким простым.





Данные о продукции

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	5 Вт
Проводка	
Клеммы входа, тип разъема	Mini USB (разъем)
Тип разъема выходных клемм	WAGO 250 (2 соединения параллельно)
Поперечное сечение выходного провода (макс.)	1,5 мм ²
Поперечное сечение выходного провода (мин.)	0,2 мм ²
Температура	
Диапазон температур окружающей среды	от 0 до 50 °С
Температура корпуса в течение срока службы (ном.)	65 °С
Температура корпуса максимальная (макс.)	65 °С
Соответствие требованиям и область применения	
Знаки утверждения	Маркировка CE

Данные об изделии	
Название продукта для заказа	LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI
Полное название продукта	LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI
Полный код продукта	871829120946100
Код заказа	913700346703
Материал № (12NC)	913700346703
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718291209461
Нумератор — упаковок на внешний короб	1
EAN/UPC — короб	8718291209478

MultiOne Configurator

Чертеж размеров

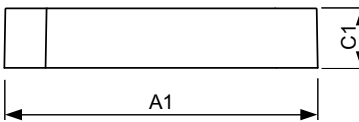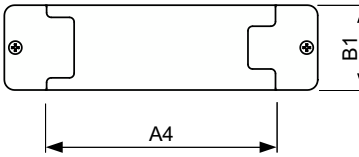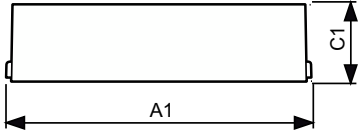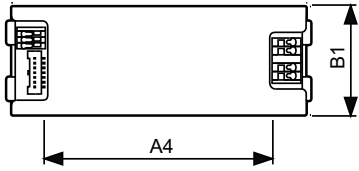

Product	C1	A1	A4	B1
LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI	32 мм	170,0 мм	128 мм	46 мм

Product	C1	A1	A4	B1
LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI	32 мм	170,0 мм	128 мм	46 мм

