



MASTER TL-D Xtreme

MASTER TL-D Xtreme 58W/830 1SL/25

Denna MASTER TL-D Xtreme-ljuskälla ger extremt lång livslängd för extra låg totalkostnad. Den lämpar sig därför för platser där lampbyte är dyrt till följd av hög takhöjd eller att driften störs, samt användningsområden med långa tändningscykler, t ex tunnlar, oljeborrplattformar, tillverkningslinjer. Den kan användas med befintliga driftdon eller särskilda HF Xtreme-driftdon.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	47000 h
Livslängd vid 50 % lampbortfall, förvärmning (nom)	79000 h
LSF 2 000 tim specificerat	100 %
LSF 4 000 tim specificerat	99 %
LSF 6 000 tim specificerat	99 %
LSF 8 000 tim specificerat	99 %
LSF 12 000 tim specificerat	99 %
LSF 16 000 tim specificerat	99 %
LSF 20 000 tim specificerat	99 %
LLMF 6 000 tim specificerat	94 %
LLMF 6 000 tim specificerat	93 %
LLMF 12 000 tim specificerat	92 %
LLMF 16 000 tim specificerat	91 %
LLMF 20 000 tim specificerat	90 %
Drift och elektricitet	
Power (Rated) (Nom)	58.5 W
Lampström (nom)	0,665 A
Temperatur	
Temperatur (nom)	25 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsetikett (EEL)	A
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	3,0 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	68 kWh

MASTER TL-D Xtreme


Produktdata	
Fullständig produktkod	871150055882440
Beställningsproduktnamn	MASTER TL-D Xtreme 58W/830 SLV
EAN/UPC – Produkt	8711500558824
Beställningsnummer	55882440
E-nummer	8343818

Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	25
Materialnummer (12NC)	927983383014
Nettovikt (stycke)	167,000 g
ILCOS kod	FD-58/30/1B-E-G13

Varning och Säkerhet

- För att livslängden ska bli den angivna vid 100 % drift, ska inte dimring under 30 % tillämpas
- Vid användning på elektromagnetiskt driftdon är rekommendationen att endast använda Philips S10- eller S10E-tändare (för 18 W typerna S2 eller S2E) för att angiven livslängd ska uppnås, och att installera nya tändare vid lampbyte.
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.



Måttskiss

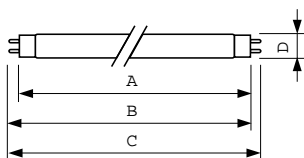

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtreme 58W/830 SLV	28 mm	1500,0 mm	1507,1 mm	1504,7 mm	1514,2 mm

TL-D Xtreme 58W/830

Fotometriska data

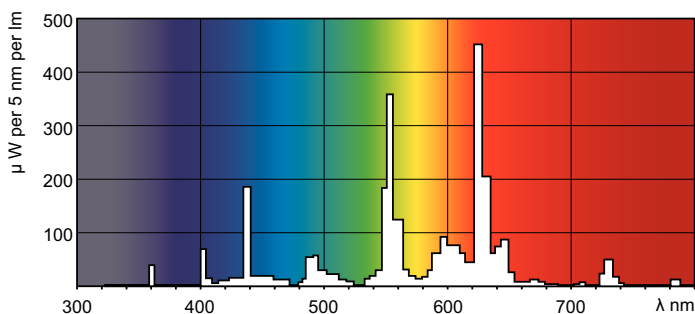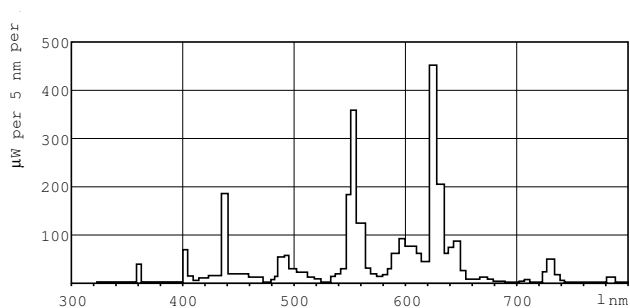

Ljutfärg /830

Ljutfärg /830

MASTER TL-D Xtreme

Livslängd

