



# MASTER MHN-LA

## MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH

Kompakt utladningslampe med høyt lysutbytte

### Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefeste	X528 [ X528]
Driftsposisjon	P5 [ Parallell +/-5° horis.]
Levetid til 5 % lystap (nom.)	6000 h
Levetid til 10 % lystap (nom.)	8000 h
Levetid til 20 % lystap (nom.)	10000 h
Levetid til 50 % lystap (nom.)	15000 h
Teknisk belysning	
Fargekode	956 [ CCT av 5600 K]
Lysstrøm (merkekapasitet) (min.)	82000 lm
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	87000 lm
Fargebetegnelse	Dagslys
Lumenedlikehold 1000 t (nom.)	90 %
Lumenedlikehold 2000 t (nom.)	80 %
Fargepunkt X (nom.)	337
Fargepunkt Y (nom.)	331
Korrelert fargetemperatur (nom.)	5600 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	86,0 lm/W
Fargegjengivelse (nom)	80
Drift og elektrisk	
Forsyningsspenning, lyskilde	230 V [ 230]
Power (Rated) (Nom)	1040,0 W
Oppvarmingstid lyskildestrøm (maks.)	15 A
lyskildestrøm (EM) (nom.)	9,3 A

Forsyningsspenning, tenning (min.)	198 V
Spenning (maks.)	140 V
Spenning (min.)	110 V
Spenning (nom.)	125 V
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanisk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Klar (CL)
Informasjon om lyskildefeste	Ledning (C)
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitetsmerke (EEL)	A
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	95 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	1144 kWh
UV	
Spesifikk effektiv strålingseffekt	270 mW/klm
Krav til armaturdesign	
Lyspæretemperatur (maks.)	920 °C
Klemmetemperatur (maks.)	350 °C
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871150020077800

# MASTER MHN-LA


Produktnavn for bestilling	MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH
EAN/UPC – produkt	8718291548218
Bestillingskode	20077800
El-nummer	3858370
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	1

Materialenr. (12NC)	928072205130
Nettvekt (stykk)	132.000 g
ILCOS Code	MN-1000-E-K-/H

## Warnings and safety

- Bruk bare i totalt innelukkede armaturer, selv under testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Armaturen må kunne inneholde varme lyskilder hvis lampen sprekker
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.


## Målskisse

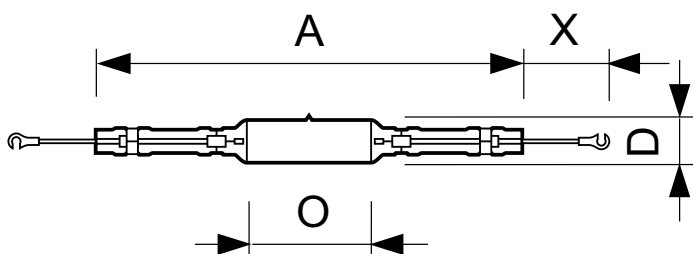

Product	D (max)	O	X	A
MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH	40 mm	40,5 mm	35 mm	286 mm

MHN-LA 1000W/956 230V XWH

## Fotometriske data

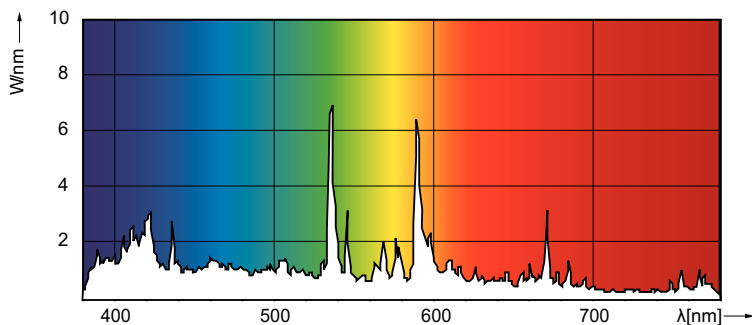

# MASTER MHN-LA

## Levetid

