



# MASTER MHN-LA

## MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH

Lampes à halogénure métallisé et à quartz compactes, à double pincement

### Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	X528 [ X528]
Position de fonctionnement	P5 [ p5]
Durée de vie à 5% de mortalité (nom.)	6000 h
Durée de vie à 10% de mortalité (nom.)	8000 h
Durée de vie à 20% de mortalité (nom.)	10000 h
Durée de vie moyenne (nom.)	15000 h

Photométries et Colorimétries	
Code couleur	842 [ CCT de 4200 K]
Flux lumineux (nominal) (min.)	85800 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	95800 lm
Couleur	Blanc brillant (CW)
Flux lumineux à 1 000 h (nom.)	90 %
Flux lumineux à 2 000 h (nom.)	80 %
Coordonnée trichromatique x (nom.)	366
Coordonnée de chromaticité Y (nom.)	370
Température de couleur proximale (nom.)	4200 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	92.00 lm/W
Indice de rendu des couleurs (nom.)	70

Caractéristiques électriques	
Tension d'alimentation de la lampe	230 V [ 230]
Puissance (valeur nominale)	1040.0 W
Courant de la lampe à l'amorçage (max.)	15 A
Courant lampe (EM) (nom.)	9.3 A

Tension d'alimentation à l'allumage (min.)	198 V
Tension (max.)	140 V
Tension (min.)	110 V
Tension (nom.)	125 V

Gestion et gradation	
Intensité réglable	Non

Matériaux et finitions	
Finition de l'ampoule	Clair (CL)
Informations sur le culot	Cable (C)

Normes et recommandations	
Classe énergétique	A+
Taux de mercure (Hg) (nom.)	112 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	1144 kWh

Ultra-Violet (UV)	
Puissance radiante à efficacité spéciale	265 mW/klm

Conditions techniques lumineuses	
Température de l'ampoule (max.)	920 °C
Température de pincement (max.)	350 °C

Données logistiques	
Code de produit complet	871150020078500

# MASTER MHN-LA


Désignation Produit	MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH
Code barre produit (EAN)	8718291548232
Code de commande	20078500
Local Code	MHN/LA1000/230/
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	1

Code industriel (12NC)	928073005130
Poids net (pièce)	141.000 g
ILCOS Code	MN-1000-E-K-/H

## Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais (CEI 61167, CEI 62035, CEI 60598)
- Le luminaire doit pouvoir retenir les parties de lampe chaudes en cas de casse
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.


## Schéma dimensionnel

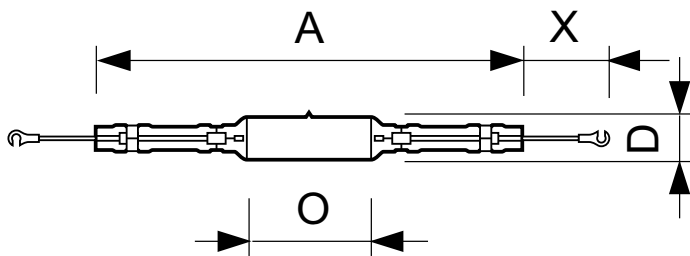

Product	D (max)	O	X	A
MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH	40 mm	40.5 mm	35 mm	286 mm

MHN-LA 1000W/842 230V XWH

## Données photométriques

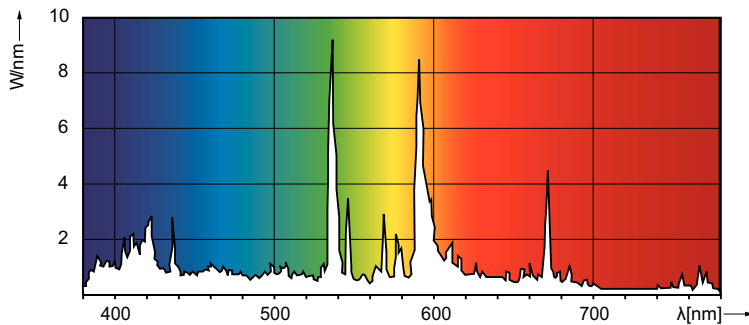

# MASTER MHN-LA

## Durée de vie

