



HF-Essential II per TL5 e TL-D

HF-Essential II for TL5/TL-D

Essenzialmente intelligente e affidabile. HF-Essential II è la soluzione più economica per il funzionamento affidabile di una lampada fluorescente. È anche il prodotto di base ideale per gli utenti dei sistemi elettromagnetici che desiderano beneficiare dei vantaggi offerti dai reattori elettronici. HF-Essential II, economicamente vantaggioso e affidabile, rientra nella classe di efficienza energetica A2 e il suo design robusto soddisfa tutti gli standard internazionali pertinenti in materia di sicurezza e performance. HF-Essential II è la scelta ideale per un'ampia gamma di nuove costruzioni e applicazioni di aggiornamento diretto (retrofit) nel settore commerciale, inclusa illuminazione generale con montaggio su superficie, illuminazione per uffici, parcheggi al coperto, magazzini e altre applicazioni.

Vantaggi

- Durata di servizio media nominale di oltre 45.000 ore (at Ta 50 °C)
- Preriscaldamento ottimizzato della lampada per min. 25.000 operazioni di commutazione on/off senza sostituzione delle lampade
- Marchi di conformità CE, KEMA, CCC

Caratteristiche





- Tecnologia Multi-Power per il funzionamento di precisione di più lampade e wattaggi differenti
- Funzione Mono/Dual: funzionamento con 1 o 2 lampade
- Massima affidabilità del sistema

HF-Essential II for TL5/TL-D

Applicazione

- Adatto per funzionamento CC e illuminazione di emergenza
- Durata estesa della lampada in applicazioni con cicli di accensione/spegnimento frequenti, ad esempio quando si utilizzano sensori di presenza o rilevatori di movimento, fino a 15 commutazioni al giorno
- Per gli apparecchi per illuminazione con classe di protezione I e II utilizzati in edifici adibiti a uffici, ospedali, supermercati, grandi magazzini e scuole

Disegno tecnico

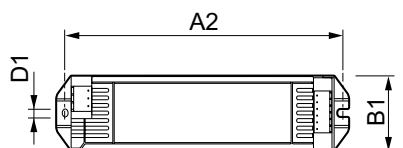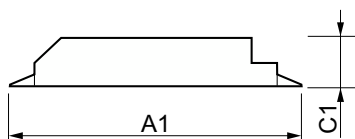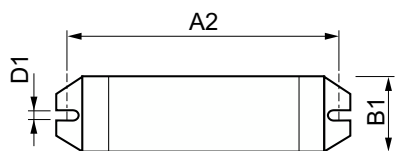

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-E II 236 TL-D 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	28,7 mm	211,0 mm	198,0 mm	39,6 mm

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-E 1/2 58 TL-D II 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	28,7 mm	211,0 mm	198,0 mm	40,0 mm



HF-Essential II for TL5/TL-D

Funzionamento e parte elettrica

Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Frequenza di linea	50 to 60 Hz

Meccanica e corpo

Corpo	L 211x40x28.7
-------	---------------

Approvazione e applicazione

Indice di efficienza energetica	A2
---------------------------------	----

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) (Nom)
77064000	HF-E 1/2 58 TL-D II 220-240 50/60Hz	20

Order Code	Full Product Name	Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) (Nom)
77058900	HF-E 236 TL-D II 220-240 50/60Hz	16

