



# Lineco TMS022

## TMS022 1xTL-D30W HFS

TMS022, 1, MASTER TL-D, 30 W, HF Standard

Oprawa TMS022 to funkcjonalna i ekonomiczna belka montażowa do 1 lub 2 świetlówek TL-D. Oferuje wybór dwóch odbłyśników, do oświetlenia symetrycznego i asymetrycznego. Instalacja jest prosta i nie wymaga zastosowania narzędzi. Możliwość zmiany położenia kostki przyłączeniowej umożliwia elastyczne połączenie (wejście kablowe centralnie lub przez zaślepki na końcach). Dostępny jest szeroki asortyment elementów dodatkowych.

### Dane produktu


| Informacje ogólne                     |                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Kod rodziny lamp                      | TL-D [MASTER TL-D]                                         |
| Osprzęt                               | HFS [HF Standard]                                          |
| Rodzina produktów                     | TMS022 [TMS022]                                            |
| Znak CE                               | Tak                                                        |
| Oznaczenie palności                   | Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności |
| Oznaczenie ENEC                       | Znak ENEC                                                  |
| Test rozżarzonym drutem               | Temperatura 650°C, czas 5 s                                |
| Dane techniczne oświetlenia           |                                                            |
| Liczba źródeł światła                 | 1                                                          |
| Typ optyki                            | -                                                          |
| Eksploatacja i połączenie elektryczne |                                                            |
| Napięcie wejściowe                    | 230 do 240 V                                               |
| Zużycie energii                       | 30 W                                                       |

| Mechanika i korpus                    |                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Odległość od punktu zaczepienia (Nom) | 900 mm                                  |
| Całkowita długość                     | 1 225 mm                                |
| Certyfikaty i zastosowania            |                                         |
| Kod stopnia ochrony                   | IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem] |
| Mech. kod ochrony przed uderzeniami   | IK02 [0,2 J standardowa]                |
| Klasa ochrony IEC                     | Klasa bezpieczeństwa I                  |
| Warunki dotyczące zastosowań          |                                         |
| Nadaje się do losowego przełączania   | Nie dotyczy                             |
| Dane techniczne produktu              |                                         |
| Nazwa produktu na zamówieniu          | TMS022 1xTL-D30W HFS                    |
| Pełna nazwa produktu                  | TMS022 1xTL-D30W HFS                    |
| Full EOC                              | 871829104699899                         |
| Kod zamówienia                        | 04699899                                |
| Materiał Nr (12NC)                    | 910402219303                            |
| Numerator - Quantity Per Pack         | 1                                       |

Lineco TMS022

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| EAN/UPC – Produkt/opakowanie    | 8718291046998 |
| Numerator – Packs per outer box | 12            |
| EAN/UPC – Opakowanie            | 8718291046653 |

Rysunki techniczne

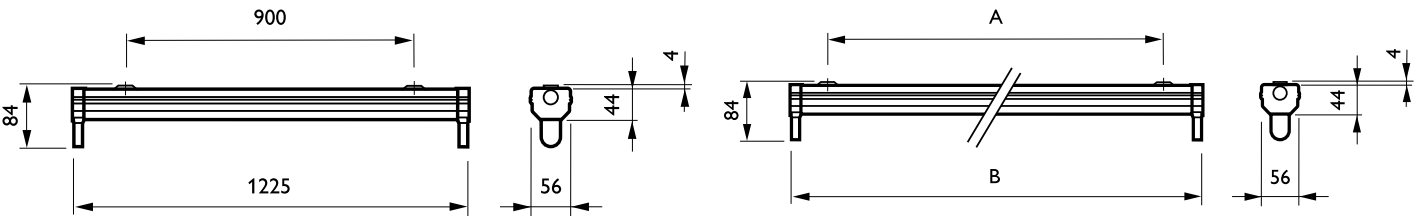

|                      |
|----------------------|
| Product              |
| TMS022 1xTL-D30W HFS |

