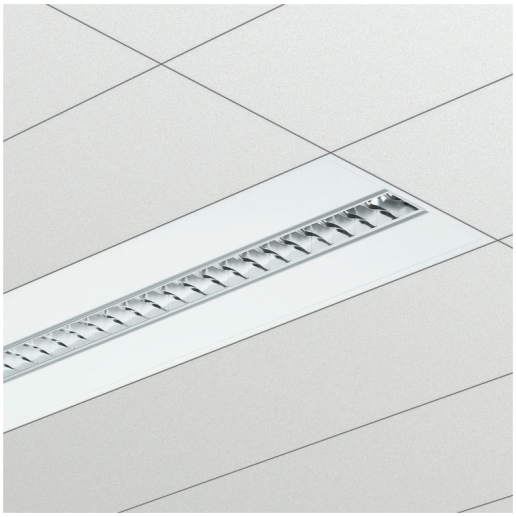

SmartForm TBS460

TBS460 1x49W/830 HFP D8 W AIR IP

SmartForm recessed modular, 1, 49 W, 830 barwa ciepło-biała, HF Performer, Półmatowa optyka 3D, mikrolamelki, Szybkozłączka 3-biegunowa zgodna z Wieland/Adels

Przeznaczone do wbudowania oprawy SmartForm, odzwierciedlające dążenie firmy Philips do logicznych i prostych rozwiązań, to uniwersalne oprawy o budowie modułowej. Dostępne w wersjach kwadratowych i prostokątnych dla źródeł światła MASTER TL5, oprawy SmartForm zostały zaprojektowane w taki sposób, aby pasować do przeróżnych sufitów modułowych (moduły wielkości 600) oraz sufitów kartonowo-gipsowych. Stosująca energooszczędne źródła światła MASTER TL5 oraz stateczniki elektroniczne rodzina przeznaczonych do wbudowania opraw SmartForm może być wyposażona w sterowniki służące do wykrywania obecności osób (ActiLume) oraz regulację oświetlenia względem natężenia światła dziennego (ActiLume/Luxsense), co jeszcze bardziej zmniejsza całkowite koszty posiadania. W ten sposób produkty oznaczone symbolem Green Flagship zmniejszają również zużycie energii – bardzo niska wartość W/m² – oraz emisję CO₂. Podstawą przeznaczonych do wbudowania opraw SmartForm TBS460 są wyjątkowej jakości mikrooptyki, a ich wysokość wynosi zaledwie 45 mm, co czyli je rozwiązaniem idealnym dla miejsc wymagających niezwykle płaskich opraw, np. w przypadku prac renowacyjnych, gdzie ilość miejsca nad sufitem podwieszanym może być ograniczona.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Kod rodziny lamp	TL5 [TL5]
Osprzęt	HFP [HF Performer]
Rodzina produktów	TBS460 [SmartForm recessed modular]
Sterownik wbudowany	-

Znak CE	Tak
Oznaczenie palności	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Oznaczenie ENEC	Znak ENEC

SmartForm TBS460

Test rozżarzonym drutem	Temperatura 850°C, czas 5 s

Dane techniczne oświetlenia

Liczba źródeł światła	1
Barwa źródła światła	830 barwa ciepło-biała
Typ optyki	Półmatowa optyka 3D, mikrolamelki
Typ klosza	-

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Zużycie energii	49 W
Połączenie	Szybkozłączka 3-biegunowa zgodna z Wieland/ Adels
Przewód	-

Mechanika i korpus

Kolor Korpusu	Biel
Całkowita długość	1 497 mm

Certyfikaty i zastosowania

Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK02 [0,2 J standardowa]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I

Warunki dotyczące zastosowań

Nadaje się do losowego przełączania	Nie dotyczy

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	TBS460 1x49W/830 HFP D8 W AIR IP
Pełna nazwa produktu	TBS460 1x49W/830 HFP D8 W AIR IP
Full EOC	871150000281500
Kod zamówienia	00281500
Materiał Nr (12NC)	910501775703
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711500002815
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC – Opakowanie	8711500002815

Rysunki techniczne

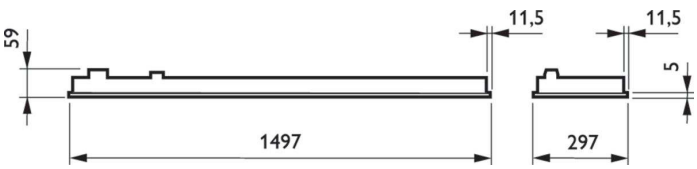

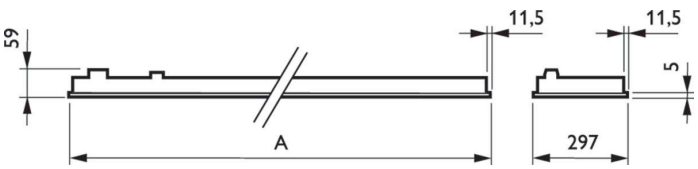

Product	A
TBS460 1x49W/830 HFP D8 W AIR IP	1 497 mm

© 2023 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.