


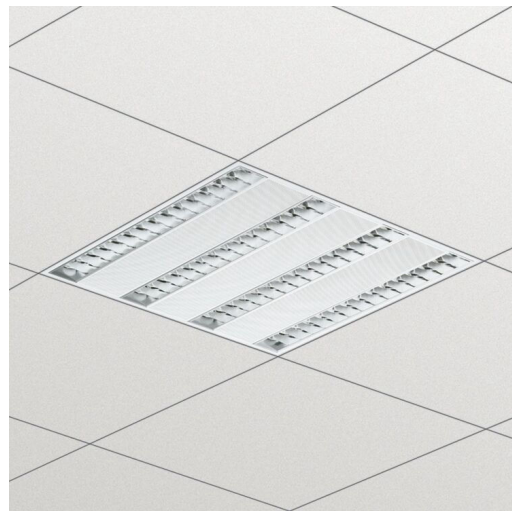

SmartForm TBS460

TBS460 4x14W/840 HFP SQR D8-VH PIP IPP

SmartForm recessed modular, 4, 14 W, 840 neutrálna biela, HF Performer, Pololesklé optické 3D mikrolamely s veľmi vysokou odrazivosťou, Zástrčný konektor a odľahčenie ťahu

Rad univerzálnych a modulárnych vstavaných svietidiel SmartForm odráža snahu spoločnosti Philips o jednoduchosť. Svietidlá SmartForm sú dostupné so žiarivkami MASTER TL5 v štvorcových a obdĺžnikových verziách a sú vhodné pre rôzne typy modulárnych (600 mm modulárne stropné systémy) a sadrokartónových stropných systémov. Energetická účinnosť. Rad vstavaných svietidiel SmartForm obsahujúci energeticky účinné žiarivky MASTER TL5 môže byť vybavený ovládaním osvetlenia reagujúcim na pohyb a reguláciou podľa denného svetla (ActiLume) a reguláciou podľa denného svetla (ActiLume/Luxsense), čo ešte viac znižuje prevádzkové náklady. Takto tento rad s označením Green Flagship znižuje spotrebu energie – nízka spotreba energie W/m^2 – a vytváranie emisií CO_2 . Vstavané svietidlo SmartForm TBS460 – ultraploché „svetelný lúč“. Vstavané svietidlá SmartForm TBS460 so „svetelným lúčom“ sú osadené špičkovými mikrooptikami a majú vstavanú výšku len 45 mm. Tieto veľmi ploché svietidlá sú ideálne pre aplikácie, ktoré potrebujú veľmi ploché svietidlá, napríklad počas renovácie, kedy môže byť stropný priestor obmedzený.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie		Značka ENEC	Značka ENEC
Kód radu svetelného zdroja	TL5 [TL5]	Požiarna odolnosť	Teplota 850 °C, trvanie 5 s
Predradník	HFP [HF Performer]	Svetelné technické	
Kód radu produktov	TBS460 [SmartForm recessed modular]	Počet svetelných zdrojov	4
Vstavané riadenie	-	Farba svetelného zdroja	840 neutrálna biela
Značka CE	Áno		
Značka horľavosti	Pre montáž na bežne horľavé povrchy		

SmartForm TBS460

Typ optiky	Pololesklé optické 3D mikrolamely s veľmi vysokou odrazivosťou
Typ optického krytu	-
Prevádzkové a elektrické	
Vstupné napätie	220 až 240 V
Spotreba	14 W
Zapojenie	Zástrčný konektor a odľahčenie ťahu
Kábel	-
Mechanické časti a teleso	
Farba telesa	Biela
Schválenie a použitie	
Krytie IP	IP20 [Ochrana pred dotykom rukou]
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK02 [0,2 J, štandardné]
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda I

Podmienky použitia	
Vhodné pre náhodné prepínanie	Nevzťahuje sa na zariadenie
Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	TBS460 4x14W/840 HFP SQR D8-VH PIP IPP
Úplný názov produktu	TBS460 4x14W/840 HFP SQR D8-VH PIP IPP
Úplný kód produktu	871150000615800
Objednávkový kód	00615800
Č. materiálu (12NC)	910501809303
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8711500006158
Čitateľ – počet balení v krabici	1
EAN/UPC – balenie	8711500006158

Rozmerový obrázok

