


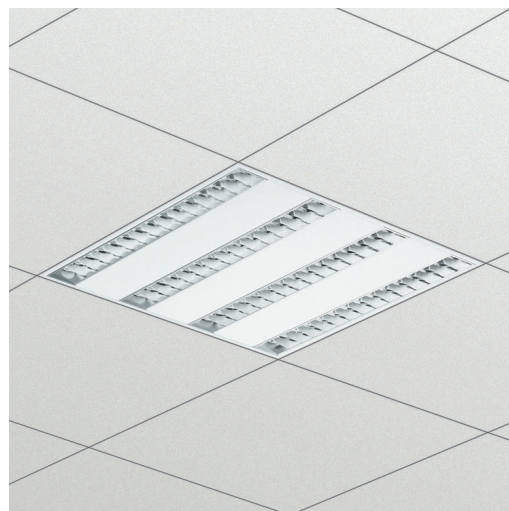

SmartForm TBS460

TBS460 4x14W/840 HFR SQR D8 LXM W IP SC

SmartForm recessed modular, 4, 14 W, 840 neutrálna biela, Vysokofrekvenčný regulátor, Pololesklá 3D optika, mikrolamely, Luxsense pre mikrooptiku, 3-pólový zásuvný konektor kompatibilný so štandardom Wieland/Adels

Rad univerzálnych a modulárnych vstavaných svietidiel SmartForm odráža snahu spoločnosti Philips o jednoduchosť. Svietidlá SmartForm sú dostupné so žiarivkami MASTER TL5 v štvorcových a obdĺžnikových verziách a sú vhodné pre rôzne typy modulárnych (600 mm modulárne stropné systémy) a sadrokartónových stropných systémov. Energetická účinnosť. Rad vstavaných svietidiel SmartForm obsahujúci energeticky účinné žiarivky MASTER TL5 môže byť vybavený ovládaním osvetlenia reagujúcim na pohyb a reguláciou podľa denného svetla (ActiLume) a reguláciou podľa denného svetla (ActiLume/Luxsense), čo ešte viac znižuje prevádzkové náklady. Takto tento rad s označením Green Flagship znižuje spotrebu energie – nízka spotreba energie W/m^2 – a vytváranie emisií CO_2 . Vstavané svietidlo SmartForm TBS460 – ultraploché „svetelný lúč“. Vstavané svietidlá SmartForm TBS460 so „svetelným lúčom“ sú osadené špičkovými mikrooptikami a majú vstavanú výšku len 45 mm. Tieto veľmi ploché svietidlá sú ideálne pre aplikácie, ktoré potrebujú veľmi ploché svietidlá, napríklad počas renovácie, kedy môže byť stropný priestor obmedzený.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie		Značka horľavosti	
Kód radu svetelného zdroja	TL5 [TL5]	Pre montáž na bežne horľavé povrchy	
Predradník	HFR [Vysokofrekvenčný regulátor]	Značka ENEC	
Kód radu produktov	TBS460 [SmartForm recessed modular]	Požiarna odolnosť	
Vstavané riadenie	Luxsense pre mikrooptiku	Teplota 850 °C, trvanie 5 s	
Značka CE	Áno	Svetelné technické	
		Počet svetelných zdrojov	4

SmartForm TBS460

Farba svetelného zdroja	840 neutrálna biela
Typ optiky	Pololesklá 3D optika, mikrolamely
Typ optického krytu	-
Prevádzkové a elektrické	
Vstupné napätie	220 až 240 V
Spotreba	14 W
Zapojenie	3-pólový zásuvný konektor kompatibilný so štandardom Wieland/Adels
Kábel	-
Mechanické časti a teleso	
Farba telesa	Biela
Schválenie a použitie	
Krytie IP	IP20 [Ochrana pred dotykom rukou]
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK02 [0,2 J, štandardné]

Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda I
Podmienky použitia	
Vhodné pre náhodné prepínanie	Nevzťahuje sa na zariadenie
Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	TBS460 4x14W/840 HFR SQR D8 LXM W IP SC
Úplný názov produktu	TBS460 4x14W/840 HFR SQR D8 LXM W IP SC
Úplný kód produktu	871794398225700
Objednávkový kód	98225700
Č. materiálu (12NC)	910501862803
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8717943982257
Čitateľ – počet balení v krabici	1
EAN/UPC – balenie	8717943982257

Rozmerový obrázok

