


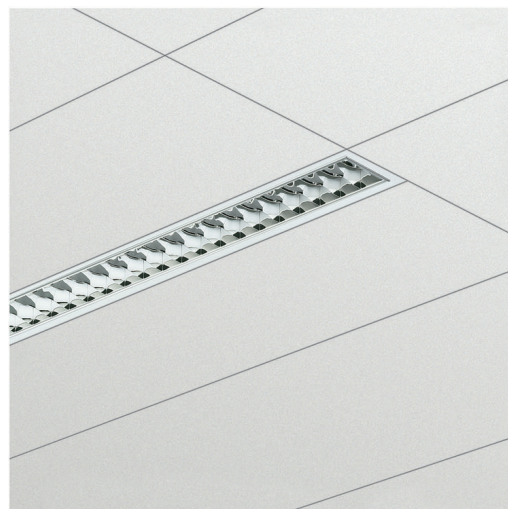

SmartForm TBS411

TBS411 1x14W/840 HFP C8 PIP SC

SmartForm recessed semi-modular, 1, 14 В, Нейтральный белый
840, HF Performer, Глянцевая оптика, 3D микроламели,
Нажимной разъем и ослабитель натяжения провода


Встраиваемые светильники SmartForm, отражающие стремление компании Philips к простоте оборудования, составляют комплектную линейку многофункциональных полумодульных светильников. Светильники этой миниатюрной плоской модели поставляются с лампами MASTER TL5. Полная линейка этих светильников предназначена для широкого ряда типов потолков и подходит для выполнения большинства требований различных проектов. Энергоэффективность. Помимо использования энергосберегающих ламп TL5 и ряда моделей электронных ПРА Philips, встраиваемые светильники SmartForm могут быть укомплектованы системой управления освещением для обнаружения присутствия людей в помещении и регулировки уровня освещенности с учетом дневного света (ActiLume) или только для регулировки уровня освещенности с учетом дневного света (Luxsense), что позволяет сократить энергопотребление (отношение Вт/м^2 является очень низким). Таким образом, эта линия продукции со статусом «Зеленый флагман» позволит сократить как общую сумму затрат, так и уровень выброса CO_2 , поэтому выбор светильников SmartForm способствует сохранению окружающей среды. Встраиваемые светильники SmartForm TBS411 типа «световой пучок», полумодульные, размер ячейки 600 мм. Эти миниатюрные встраиваемые светильники SmartForm предназначены для встраивания в различные системы линейных потолков: открытого профиля и закрытого Т-образного профиля, гипсокартонных и удлиненных профилей подвесной системы Bandraster. Одноламповый светильник TBS411 типа «световой пучок». Минимальные размеры микрооптики и плафонов (MLO-PC и опаловый), ширина 90 мм. Длина ячейки 600, 900, 1200 и 1500 мм. Максимальная длина 2400 мм. Одноламповый светильник TBS411 типа «световой пучок» с функцией AIR. Минимальные размеры микрооптики и плафонов с функцией AIR, ширина 100 мм. Длина ячейки 600, 900, 1200 и 1500 мм. Максимальная длина 2400 мм. Двухламповый светильник TBS411 типа «световой пучок». Миниоптика, двухламповый, ширина 115 мм. Длина ячейки 600, 900, 1200 и 1500 мм. Максимальная длина 2400 мм.

Данные о продукции

Общая информация	
Код лампового семейства	TL5 [TL5]
ПРА	HFP [HF Performer]
Внутренняя проводка электропитания светильника	-
Код семейства продуктов	TBS411 [SmartForm recessed semi-modular]
Встроенное управление	-
Маркировка CE	Да
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 850 °C, продолжительность 5 с
Технические характеристики освещения	
Количество источников света	1
Цвет источника света	Нейтральный белый 840
Оптический тип	Глянцевая оптика, 3D микроламели
Тип оптической крышки	-
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	От 220 до 240 Вт
Энергопотребление	14 В
Соединение	Нажимной разъем и ослабитель натяжения провода
Кабель	-
Механические компоненты и корпус	
Цвет корпуса	Белый

Общая длина	597 мм
Общая ширина	90 мм
Общая высота	98 мм
Размеры (высота x ширина x глубина)	98 x 90 x 597 mm
Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения (IP)	IP20 [Защита пальцев]
Код степени защиты от механических воздействий	IK02 [0,2 Дж, стандартный]
Класс защиты IEC	Класс безопасности I
Условия эксплуатации	
Подходит для случайного переключения	Не применимо
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	TBS411 1x14W/840 HFP C8 PIP SC
Полное название продукта	TBS411 1x14W/840 HFP C8 PIP SC
Полный код продукта	871794398541800
Код заказа	910501874203
Материал № (12NC)	910501874203
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8717943985418
Нумератор — упаковок на внешний короб	1
EAN/UPC — короб	8717943985418

Чертеж размеров

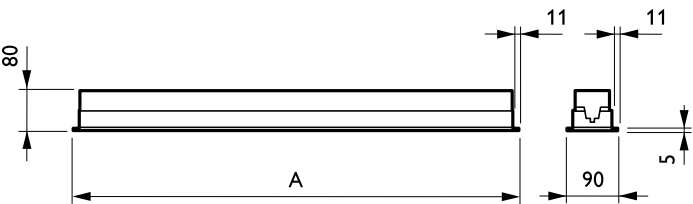

Product	A
TBS411 1x14W/840 HFP C8 PIP SC	597 mm

