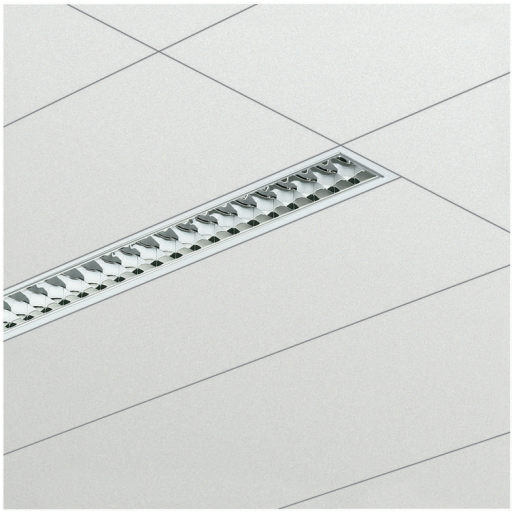

SmartForm TBS411

TBS411 1x28W/830 HFP C8 W SC

SmartForm recessed semi-modular, 1, 28 W, 830 teplá bílá, HF Performer, Vysoce lesklé optické 3D mikrolamely, Třípólový zástrčkový konektor kompatibilní s Wieland/Adels

Zapuštěné svítidlo SmartForm, které odráží snahu společnosti Philips o jednoduchost, je kompletní řadou vysoce všestranných polomodulárních svítidel. Tato svítidla jsou k dispozici se zdrojem MASTER TL5 ve velmi malých, úzkých verzích. Tato kompletní řada, která je navržena tak, aby se hodila pro širokou škálu stropních typů, splňuje ve většině použití mnoho projektových požadavků. Energetická účinnost. Kromě použití energeticky účinných světelných zdrojů TL5 a řady elektronických předřadníků Philips může být řada zapuštěných svítidel SmartForm vybavena světelnými ovladači pro detekci pohybu a regulaci přirozeného osvětlení (ActiLume), nebo pouze pro regulaci přirozeného osvětlení (Luxsense) pro snížení spotřeby energie (poměr W/m² je velmi nízký). Tímto způsobem snižuje řada Green Flagship také celkové náklady na vlastnictví i emise CO₂. SmartForm je proto volbou, která je ohleduplná vůči životnímu prostředí. Zapuštěné svítidlo TBS411 – polomodulární „světelný paprsek“ – modul 600 mm. Tato úzká zapuštěná svítidla SmartForm jsou navržena pro integraci do různých lineárních stropních systémů: stropy zavěšené na viditelných a symetrických skrytých T nosnících, sádrokartonové stropy a rozšířené verze pro zavěšené stropy. „Světelný paprsek“ TBS411 s jedním zdrojem. Mikrooptika a kryty (MLO-PC a opálové) v nejmenším konceptu, šířka 90 mm. Délky modulu 600, 900, 1200 a 1500 mm. Možnost prodloužení až na 2400 mm. „Světelný paprsek“ TBS411 s jedním zdrojem s AIR. Mikrooptika a kryty v nejmenším konceptu s funkcí AIR, šířka 100 mm. Délka modulu 600, 900, 1200 a 1500 mm. Možnost prodloužení až na 2400 mm. „Světelný paprsek“ TBS411 se dvěma zdroji. Mikrooptika, 2 zdroje, šířka 115 mm. Délky modulu 600, 900, 1200 a 1500 mm. Možnost prodloužení až na 2400 mm.

Údaje o produktu

Změna údajů vyhrazena

SmartForm TBS411

Obecné informace	
Kód řady svítidel	TL5 [TL5]
Předřadník	HFP [HF Performer]
Průchozí drátování	-
Kód produktové řady	TBS411 [SmartForm recessed semi-modular]
Vestavěné ovládání	-
Značka CE	Ano
Záruční lhůta	5 let
Test žhavým drátem	Teplota 850 °C, doba 5 s

Světelně technické	
Počet světelných zdrojů	1
Barva světelného zdroje	830 teplá bílá
Typ optiky	Vysoce lesklé optické 3D mikrolamely
Typ optického krytu	-

Provozní a elektrické	
Vstupní napětí	220 až 240 V
Spotřeba energie	28 W
Připojení	Třípólový zástrčkový konektor kompatibilní s Wieland/Adels
Kabel	-

Mechanické a materiály	
Barva těla	Bílá
Celková délka	1 197 mm
Celková šířka	90 mm
Celková výška	98 mm
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	98 x 90 x 1197 mm

Certifikace a použití	
Kód ochrany proti vniknutí	IP20 [Chráněno proti vniknutí prstů]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK02 [0,2 J standardní]
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I

Podmínky použití	
Vhodné pro náhodné spínání	Nevztahuje se

Označení a balení	
Objednací název produktu	TBS411 1x28W/830 HFP C8 W SC
Celý název výrobku	TBS411 1x28W/830 HFP C8 W SC
Full EOC	871794399048100
Objednací kód	99048100
Číslo materiálu (12NC)	910501926003
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8717943990481
Číslování SAP – balení v krabičce	1
Pouzdro – EAN/UPC	8717943990481

Rozměrové výkresy

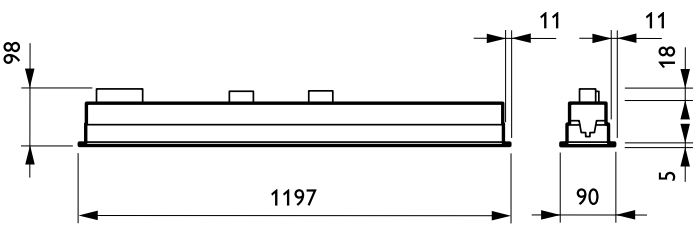

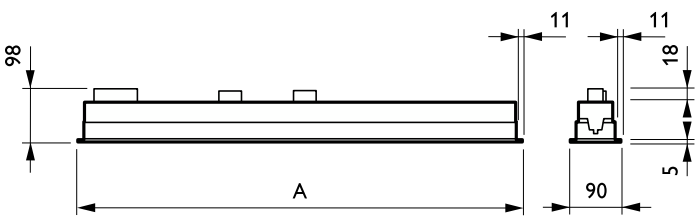

Product	A
TBS411 1x28W/830 HFP C8 W SC	1 197 mm

© 2023 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com
2023, Duben 29 - Změna údajů vyhrazena