


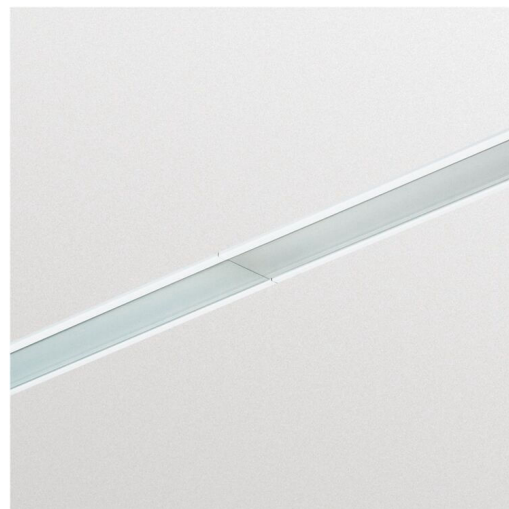

SmartForm TBS417

TBS417 1x28W/840 HFP MLO-PC W SC

SmartForm recessed semi-modular, 1, 28 W, Нейтральный белый 840, HF Performer, Микролинзовая оптика с плафоном из поликарбоната, Вставной разъем 3-полюсный, совместимый с Wieland/Adels



Встраиваемые светильники SmartForm, отражающие стремление компании Philips к простоте оборудования, составляют комплектную линейку многофункциональных полумодульных светильников. Светильники этой миниатюрной плоской модели поставляются с лампами MASTER TL5. Полная линейка этих светильников предназначена для широкого ряда типов потолков и подходит для выполнения большинства требований различных проектов. Энергоэффективность. Помимо использования энергосберегающих ламп TL5 и ряда моделей электронных ПРА Philips, встраиваемые светильники SmartForm могут быть укомплектованы системой управления освещением для обнаружения присутствия людей в помещении и регулировки уровня освещенности с учетом дневного света (ActiLume) или только для регулировки уровня освещенности с учетом дневного света (Luxsense), что позволяет сократить энергопотребление (отношение Вт/м^2 является очень низким). Таким образом, эта линия продукции со статусом «Зеленый флагман» позволит сократить как общую сумму затрат, так и уровень выброса CO_2 , поэтому выбор светильников SmartForm способствует сохранению окружающей среды. Встраиваемый светильник SmartForm TBS417 типа «линейный световой пучок». Плоские встраиваемые светильники SmartForm непрерывной линии предназначены для встраивания в потолки удлиненного Т-образного профиля и гипсокартонные потолки. Одноламповый светильник TBS417 типа «линейный световой пучок». Непрерывная световая линия для микрооптики, асимметричная оптика с MLO без кромки и опаловые плафоны. Все модели TL5: 14/24 Вт, 21/39 Вт, 28/54 Вт, 35/49/80 Вт. Ширина светильника 90 мм. Двухламповый светильник TBS417 типа «линейный световой пучок». Непрерывная световая линия для микрооптики, двухламповый. Все модели TL5: 14/24 Вт, 21/39 Вт, 28/54 Вт, 35/49/80 Вт. Ширина светильника 115 мм.

Данные о продукции

Общая информация	
Код лампового семейства	TL5 [TL5]
ПРА	HFP [HF Performer]
Внутренняя проводка электропитания светильника	-
Код семейства продуктов	TBS417 [SmartForm recessed semi-modular]
Встроенное управление	-
Маркировка CE	Да
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 850 °C, продолжительность 5 с
Технические характеристики освещения	
Количество источников света	1
Цвет источника света	Нейтральный белый 840
Оптический тип	-
Тип оптической крышки	Микролинзовая оптика с плафоном из поликарбоната
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	От 220 до 240 Вт
Энергопотребление	28 В
Соединение	Вставной разъем 3-полюсный, совместимый с Wieland/Adels
Кабель	-

Механические компоненты и корпус	
Цвет корпуса	Белый
Общая длина	1 208 мм
Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения (IP)	IP40 [Защита проводов]
Код степени защиты от механических воздействий	IK02 [0,2 Дж, стандартный]
Класс защиты IEC	Класс безопасности I
Условия эксплуатации	
Подходит для случайного переключения	Не применимо
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	TBS417 1x28W/840 HFP MLO-PC W SC
Полное название продукта	TBS417 1x28W/840 HFP MLO-PC W SC
Полный код продукта	871794399076400
Код заказа	910501928803
Материал № (12NC)	910501928803
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8717943990764
Нумератор — упаковок на внешний короб	1
EAN/UPC — короб	8717943990764

Чертеж размеров

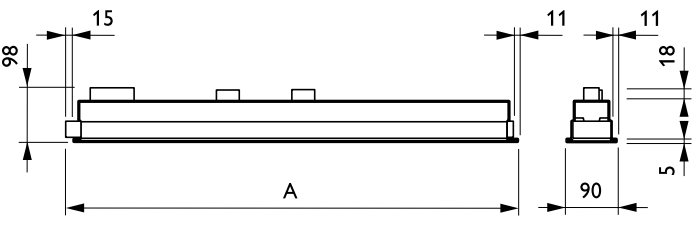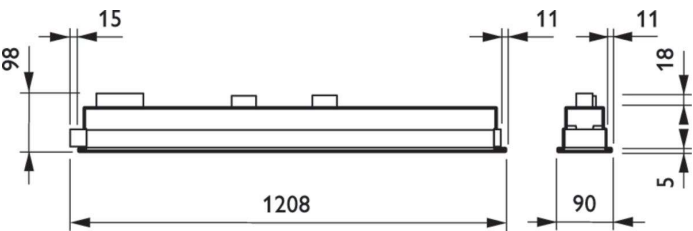

Product	A
TBS417 1x28W/840 HFP MLO-PC W SC	1 208 мм

