Fugato Compact, éclairage général

FBS261 2xPL-C/4P26W/840 HFD C PI WH

FUGATO, 2, MASTER PL-C 4 Pin, 26 W, 840 blanc neutre, HF DALI, Miroir brillant, Connecteur à poussoir 3 pôles, Blanc

La gamme d'encastrés fixes Fugato pour l'éclairage général comprend les modèles Fugato Compact (découpe de 175 mm), Fugato Performance (découpe de 225 mm), Fugato Power (découpe de 275 mm) et Fugato Full Metal (175 et 225 mm). Tous sont conçus pour fournir des performances optiques et thermiques optimales au moyen de lampes fluorescentes compactes. La variation optique est assurée par le concept « double optique » de Fugato. L'optique supérieure est en aluminium ultra-brillant. L'optique inférieure en polymère est disponible avec une finition ultra-brillante, satin mat ou blanche. La version ultra-brillante (C) est conforme à la norme UGR_r19 (conformément à EN12464-1, L_m <lt/> 1000 cd/m² at γ <gt/> 65º) lorsqu'elle est combinée à la grille arrondie innovante. Une multitude d'accessoires est disponible avec les versions CFL des modèles Fugato et Fugato Full Metal.

Données du produit

Informations générales	
Code famille lampe	PL-C/4P [MASTER PL-C 4 Pin]
Culot	G24Q-3 [G24q-3]
Appareillage	HFD [HF DALI]
Code famille de produits	FBS261 [FUGATO]
Marquage CE	Oui
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables

Marquage ENEC	Marquage ENEC

Données techniques de l'éclairage	
Nombre de sources lumineuses	2
Température de couleur	840 blanc neutre
Type d'optique	Miroir brillant
Type de cache optique/de lentille	-

Fugato Compact, éclairage général

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	230 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Consommation électrique	26 W
Connexion	Connecteur à poussoir 3 pôles
Câble	-

Commandes et gradation	
Driver / unité d'alimentation électrique / transformateur	-

Mécanique et boîtier	
Couleur du corps	Blanc

Approbation et application	
Indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I

Conditions d'application	
Convient pour la commutation aléatoire	Non applicable

Données du produit	
Nom du produit de la commande	FBS261 2xPL-C/4P26W/840 HFD C PI WH
Nom de produit complet	FBS261 2xPL-C/4P26W/840 HFD C PI WH
Code EOC	871155993808000
Code de commande	93808000
Code 12NC	910502460215
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711559938080
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC - Boîte	8711559938080

Schéma dimensionnel

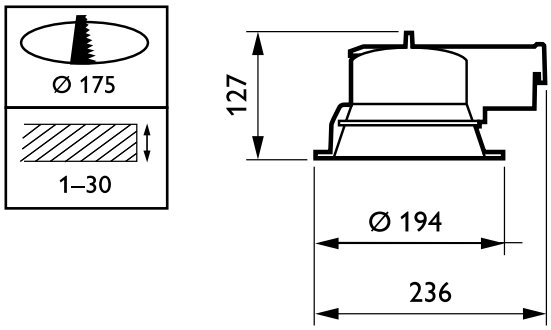

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.