



Pentura Mini

TCH128 1xTL5-14W/830 HF

1, TL5, 14 W, 830 Varm hvid, Elektronisk højfrekvens

Pentura Mini TCH128 er en ultraslank dekorationsliste til boligformål. En omkostningseffektiv, monteringsklar minilysstofrørsløsning. Pentura Mini TCH128 har miniaturlysstofrørsteknologiens energibesparende egenskaber foruden letvægts elektronik og patenterede indvendige reflektorer for at give bedre lysfunktion. Pentura Mini-listernes slanke letvægtsdesign gør, at de er lette at installere, også hvor der er begrænset plads, f.eks. over arbejdsborde og arbejdspladser i hjemmet, i hjemmekontoret og i rekreative miljøer. Pentura Mini's slanke letvægtsdesign giver et klart lys hvor der er behov for det, selv hvor der er begrænset plads. Pentura Mini TCH128-liste er monteret med lyskilder, en robust lysspreder af polycarbonat og alt monteringsstilbehør, der reducerer installationstiden til et minimum. Listerne er gennemtrådede med aftagelige endedæksler i begge ender, som dækker trykknaptilslutningsblokkene, for at sikre enkel tilslutning og gennemtrådning.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Kode for lampeserie	TL5 [TL5]
Forkobling	HF [Elektronisk højfrekvens]
CE-mærke	Ja
Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader
Glødetrådtest	Temperatur 850 °C, varighed 5 s
Lysteknisk	
Antal lyskilder	1
Lyskildefarve	830 Varm hvid

Drift og el	
Indgangsspænding	220 til 240 V
Strømforbrug	14 W
Godkendelse og anvendelsesområde	
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Anvendelsesbetingelser	
Velegnet til tilfældigt skift	Ikke relevant



Pentura Mini

Produktdata

Ordreproduktnavn	TCH128 1xTL5-14W/830 HF
Det fulde produktnavn	TCH128 1xTL5-14W/830 HF
Full EOC	871155914852699
Ordrekode	14852699
Materialenr. (12NC)	910502537418
SAP-tæller – antal pr. pakke	1

EAN/UPC – Produkt/Æske	8711559148526
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	16
EAN/UPC – kasse	8711559804521

Målskitse

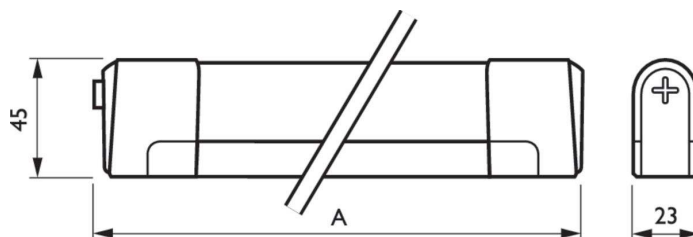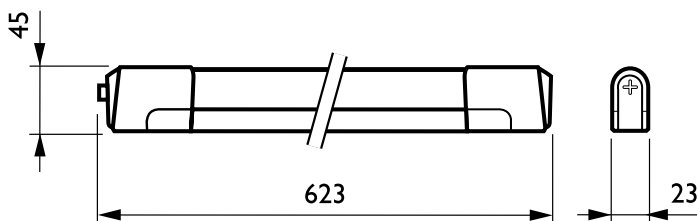

Product	A
TCH128 1xTL5-14W/830 HF	623 mm

