



Pentura Mini

TCH128 1xTL5-35W HF

1, TL5, 35 W, Reattore alta frequenza HF

Pentura Mini è un sottilissimo supporto illuminante decorativo destinato ad applicazioni residenziali. Soluzione fluorescente miniaturizzata, economica e pronta per l'installazione. Pentura Mini offre una serie di caratteristiche quali il risparmio energetico, un reattore elettronico compatto e un riflettore interno brevettato, per un eccellente rendimento luminoso. Pentura Mini è dotato di corpo, chiusura e testate realizzati in policarbonato, garantendo così una soluzione di valore in grado di durare nel tempo in qualsiasi ambiente dal domestico al residenziale. Disponibile in 4 diverse potenze (8, 14, 21, 28 W) e due colori (bianco 830 "soft" o 840 "brillante" per le versioni 14, 21, 28 W - 827 o 840 per la versione 8 W).

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Codice famiglia lampada	TL5 [TL5]
Unità elettrica/alimentatore	HF [Reattore alta frequenza HF]
Cablaggio passante alimentazione	-
Marchio CE	Si
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Test filo incandescente	Temperatura 850 °C, durata 5 s
Dati tecnici di illuminazione	
Numero di sorgenti luminose	1
Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Consumo energetico	35 W

Approvazione e applicazione	
e una gestione termica	IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]
Classe di protezione IEC:	Classe di isolamento II
Condizioni di applicazione	
Adatto per la commutazione casuale	Non applicabile
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	TCH128 1xTL5-35W HF
Nome completo prodotto	TCH128 1xTL5-35W HF
Full EOC	871155981517699
Codice d'ordine	81517699
Codice materiale (12NC)	910503609918
Codice locale	81517699
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1


Pentura Mini

EAN/UPC - Prodotto/scatola 8711559815176

Numeratore - Confezioni per scatola esterna 16

EAN/UPC - Case 8711559815190

Disegno tecnico

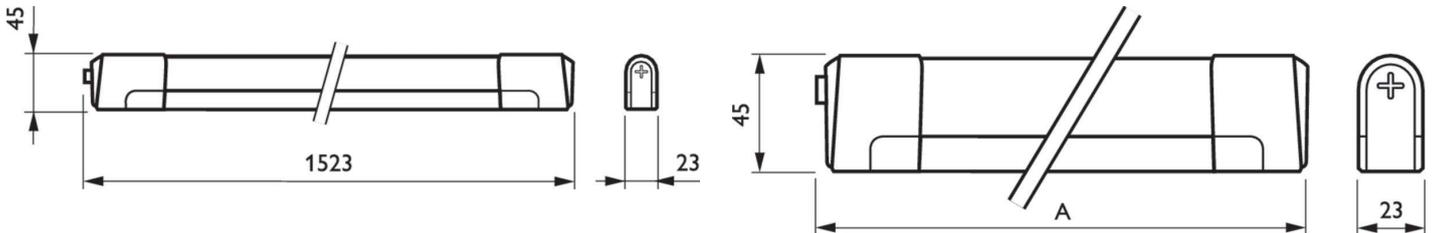

Product	A
TCH128 1xTL5-35W HF	1.523 mm

