



TCW060

TCW060 1xTL5-28W HF

1, TL5, 28 W, 32 W, Elektroniczny wysokich częstotliwości

Zaprojektowana dla środowisk wymagających, oprawa TCW060 to ekonomiczna i kompaktowa oprawa wodoodporna. Wersje dedykowane są dostępne dla źródeł światła TL-D i TL5. Stopień ochrony IP65 i praca wyłącznie ze statecznikiem elektronicznym sprawiają, iż jest to konkurencyjne energooszczędne rozwiązanie dla miejsc o dużej wilgotności – przy czym koszt instalacji pozostaje taki sam jak w przypadku rozwiązania elektromagnetycznego. Elastyczny zatrzask sufitowy umożliwia łatwą instalację i konserwację.

Dane produktu

Informacje ogólne		Wskaźnik ograniczenia ośnienia CEN	
Kod rodziny lamp	TL5 [TL5]		26
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka	Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Osprzęt	HF [Elektroniczny wysokich częstotliwości]	Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Znak CE	Tak	Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Okres gwarancji	3 lata	Początkowe zużycie energii CLO	Not applicable W
Oznaczenie palności	-	Prąd rozruchowy	12 A
Oznaczenie ENEC	-	Czas rozruchu	0,3 ms
Test rozżarzoną drutem	Temperatura 650°C, czas 5 s	Zużycie energii	28 32 W
Zgodność z normą UE RoHS	Tak	Współczynnik mocy (ułamek)	0.9
Dane techniczne oświetlenia		Połączenie	Blokowa złączka śrubowa 3-biegunowa
Liczba źródeł światła	1	Przewód	-
Kąt rozsyłu źródła światła	- °	Liczba produktów na MCB 16 A typu B	25
Barwa źródła światła	-	Temperatura	
Typ klosza	Pryzmatyczny klosz z poliwęglanu	Zakres temperatur otoczenia	Od -15°C do +25°C

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Nie
Stały strumień świetlny	Nie

Mechanika i korpus

Materiał reflektora	Stal
Materiał optyki	poliwęglan
Materiał klosza/soczewki	poliwęglan
Odległość od punktu zaczepienia (Nom)	800 mm
Kolor Korpusu	Szary
Całkowita długość	1 215 mm
Całkowita szerokość	81 mm
Całkowita wysokość	74 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	74 x 81 x 1215 mm

Certyfikaty i zastosowania

Kod stopnia ochrony	IP65 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK08 [5 J ochrona przed wandalami]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Tolerancja zużycia energii	+/-10%
----------------------------	--------

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

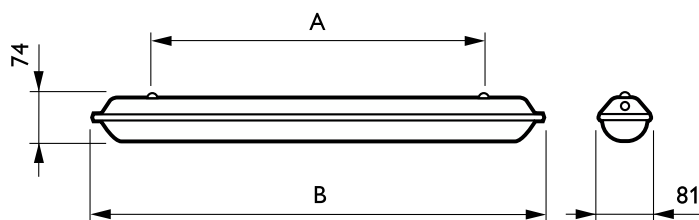
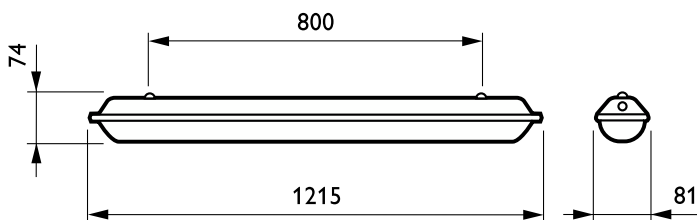
Wskaźnik awaryjności zasilacza przy 5000 h	0,01 %
--	--------

Warunki dotyczące zastosowań

Maksymalny poziom przyciemnienia	Nie dotyczy
Nadaje się do losowego przełączania	Nie

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	TCW060 1xTL5-28W HF
Pełna nazwa produktu	TCW060 1xTL5-28W HF
Full EOC	871155981383799
Kod zamówienia	81383799
Materiał Nr (12NC)	910503611218
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8711559813837
Numerator - Packs per outer box	12
EAN/UPC - Opakowanie	8711559813936

Rysunki techniczne

Product	A	B
TCW060 1xTL5-28W HF	800 mm	1 215 mm

