



TCW060

TCW060 1xTL-D58W HF FR

1, MASTER TL-D, 55 W, 58 W, Performer HF

Conçu pour des environnements exigeants, TCW060 est un luminaire économique, compact et étanche. Des versions spéciales sont disponibles pour les lampes TL-D et TL5. Avec un indice de protection IP65 et fonctionnant uniquement avec un ballast électronique, voici une solution concurrentielle à économie d'énergie pour locaux humides – qui ne coûte pas plus cher qu'une solution électromagnétique. Un clip flexible pour plafond facilite l'installation et la maintenance.

Données du produit

Informations générales		Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	
Code famille lampe	TL-D [MASTER TL-D]		-
Nombre d'appareillages	1 unité	Indice UGR	25
Appareillage	HFP [Performer HF]	Fonctionnement et électricité	
Marquage CE	Oui	Tension d'entrée	220 à 240 V
Garantie	3 ans	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Inflammabilité	-	Consommation électrique CLO initiale	Not applicable W
Marquage ENEC	-	Courant d'appel	24 A
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 5 s	Durée courant d'appel	0,3 ms
Conforme à RoHS	Oui	Consommation électrique	55 58 W
Données techniques de l'éclairage		Facteur de puissance (fraction)	0.9
Température de couleur corrélée (nom.)	-	Connexion	Bornier de raccordement à vis 3 pôles
Indice de rendu de couleur (IRC)	-	Câble	-
Nombre de sources lumineuses	1	Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	15
Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse - degré(s)	-	Température	
Température de couleur	-	Gamme de températures ambiantes	-15 à +25 °C
Type de cache optique/de lentille	Vasque/cache en polycarbonate prismatique		

TCW060

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
Flux lumineux constant	Non

Mécanique et boîtier

Matériaux du réflecteur	Acier
Matériaux optiques	Polycarbonate
Matériaux du cache optique/de la lentille	Polycarbonate
Distance en longueur du point de fixation (nom.)	1 200 mm
Couleur du corps	Gris
Longueur totale	1 570 mm
Largeur totale	86 mm
Hauteur totale	90 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	90 x 86 x 1570 mm

Approbation et application

Indice de protection	IP65 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Protection contre les chocs mécaniques	IK08 [5 J protection contre le vandalisme]
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I

Performances initiales

Tolérance de consommation électrique	+/-10%
--------------------------------------	--------

Durées de vie (conformes IES)

Mortalité du driver à 5 000h	0,01 %
------------------------------	--------



Conditions d'application

Niveau de gradation maximal	Non applicable
Convient pour la commutation aléatoire	Oui

Données du produit

Nom du produit de la commande	TCW060 1xTL-D58W HF FR
Nom de produit complet	TCW060 1xTL-D58W HF FR
Code EOC	871794389423999
Code de commande	89423999
Code 12NC	910503679318
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8717943894239
Conditionnement par carton	9
Codes EAN/UPC – Boîte	8717943894277

Schéma dimensionnel

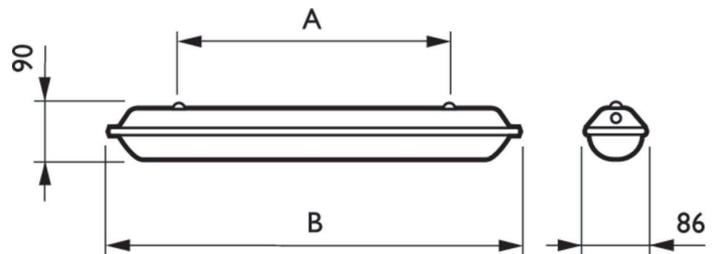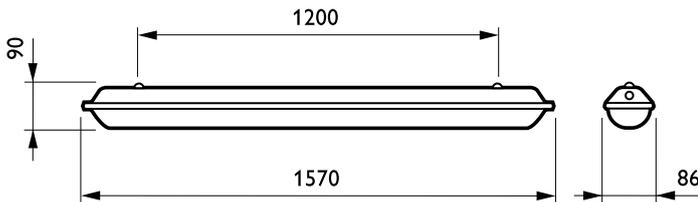

Product	A	B
TCW060 1xTL-D58W HF FR	1 200 mm	1 570 mm

