



eW Fuse Powercore

LS515X LED5/3000 100-277V NB WH

eW Fuse Powercore, 3000 K, 10° x 60° beam angle, 12.5 W/ft, 305 mm (1 ft)

Med smalstrålet og mellomstrålet optikk som gir intenst hvitt eller blått lys, er eW Fuse Powercore et eksepsjonelt godt valg når det gjelder forskjellige bruksområder innenfor grazing og wallwashing. Den meget kompakte størrelsen gjør det mulig å installere på mindre steder enn ved bruk av konvensjonelle armaturer med samme lyseffekt. eW Powecore er på samme nivå eller bedre enn ytelsen på tilsvarende lysrørinstallasjoner med lavere installasjonsutgifter, energikostnader og vedlikeholdsutgifter. Dette gir en mulighet for miljøbevisste kunder å velge en miljøriktig, energieffektiv grazing-løsning, med den beste lysytelsen og lyskvalitet som finnes på markedet. Den integrerte Powercore-teknologien sørger for rask, effektiv og nøyaktig styring av utgangseffekten til armaturet fra nettspenningen. Dette fjerner behovet for eksternt strømforsyning. Bruken av standardkabler forenkler installasjonen og reduserer de totale systemkostnadene.

Produktdata

Generell informasjon		CE-merke	
Lyskildeseriekode	LED5 [LED Module 500 lm]	CE mark	
Lyskildefarge	830 varmhvit	Drift og elektrisk	
Lyskilde kan byttes ut	No	Inngangsspenning	100 to 277 V
Driver inkludert	Ja	Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Optikktype	NB [smalstrålende]	Kontroller og dimming	
Lysstrålespredning fra armatur	10° x 60°	Kan dimmes	Ja
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I	Mekanisk og innfatning	
Test av glødetråd	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek	Innfatningsmateriale	Aluminium
Typebeskrivelse	No		

eW Fuse Powercore

Lengde	305 mm
Farge	hvit

Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK02 [0.2 J standard]

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse	500 lm
Oppr. Korr. Fargetemperatur	3000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	83
Opprinnelig inngangseffekt	13.5 W

Bruksforhold


For omgivelsestemperaturer mellom	-40 to +50 °C
Maksimalt dimmenivå	10% (depends on dimmer, ELV)
Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på	Ja

Produktdata

Fullstendig produktkode	871829137618799
Produktnavn for bestilling	LS515X LED5/3000 100-277V NB WH
EAN/UPC – produkt	8718291376187
Bestillingskode	523-000065-09
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	20
SAP-materialer	910503701718
Nettvekt (stykk)	0,445 kg
Katalognummer	523-000065-09
Katalognummerbeskrivelse	eW Fuse Powercore, 3000 K, 10° x 60° beam angle, 12.5 W/ft, 305 mm (1 ft)



Målskisse

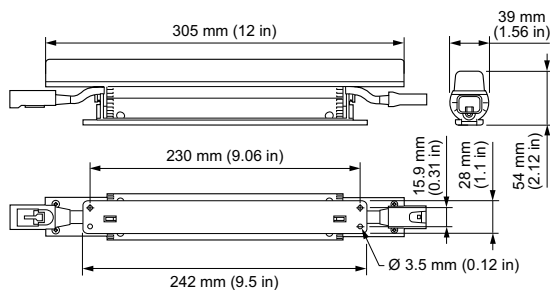

LS515X LED5/3000 100-277V NB WH

