



eW Fuse Powercore

LS515X LED5/4000 100-277V MB WH

eW Fuse Powercore, 4000 K, 30° x 60° beam angle, 12.5 W/ft, 305 mm (1 ft)

Med smalstrålet og mellomstrålet optikk som gir intenst hvitt eller blått lys, er eW Fuse Powercore et eksepsjonelt godt valg når det gjelder forskjellige bruksområder innenfor grazing og wallwashing. Den meget kompakte størrelsen gjør det mulig å installere på mindre steder enn ved bruk av konvensjonelle armaturer med samme lyseffekt. eW Powecore er på samme nivå eller bedre enn ytelsen på tilsvarende lysrørinstallasjoner med lavere installasjonsutgifter, energikostnader og vedlikeholdsutgifter. Dette gir en mulighet for miljøbevisste kunder å velge en miljøriktig, energieffektiv grazing-løsning, med den beste lysytelsen og lyskvalitet som finnes på markedet. Den integrerte Powercore-teknologien sørger for rask, effektiv og nøyaktig styring av utgangseffekten til armaturet fra nettspenningen. Dette fjerner behovet for eksternt strømforsyning. Bruken av standardkabler forenkler installasjonen og reduserer de totale systemkostnadene.

Produktdata

Generell informasjon		CE-merke	
lyskildeseriekode	LED5 [LED Module 500 lm]	CE mark	
Lyskildefarge	840 nøytralhvit	Drift og elektrisk	
Lyskilde kan byttes ut	No	Inngangsspenning	100 to 277 V
Driver inkludert	Ja	Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Optikktype	MB [Medium beam]	Kontroller og dimming	
Lysstrålespredning fra armatur	30° x 60°	Kan dimmes	Ja
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I	Mekanisk og innfatning	
Test av glødetråd	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek	Innfatningsmateriale	Aluminium
Typebeskrivelse	No		

eW Fuse Powercore


Lengde	305 mm
Farge	hvit
Godkjenning og bruk	
Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK02 [0.2 J standard]
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Opprinnelig lysytelse	500 lm
Oppr. Korr. Fargetemperatur	4000 K
Opprinnelig inngangseffekt	13.5 W
Bruksforhold	
For omgivelsestemperaturer mellom	-40 to +50 °C
Maksimalt dimmenivå	10% (depends on dimmer, ELV)
Egnet for tilfeldig vekslings mellom av og på	Ja

Produktdata

Fullstendig produktkode	871829137624899
Produktnavn for bestilling	LS515X LED5/4000 100-277V MB WH
EAN/UPC – produkt	8718291376248
Bestillingskode	523-000065-15
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	20
SAP-materialer	910503701724
Nettovekt (stykk)	0,435 kg
Katalognummer	523-000065-15
Katalognummerbeskrivelse	eW Fuse Powercore, 4000 K, 30° x 60° beam angle, 12.5 W/ft, 305 mm (1 ft)



Målskisse

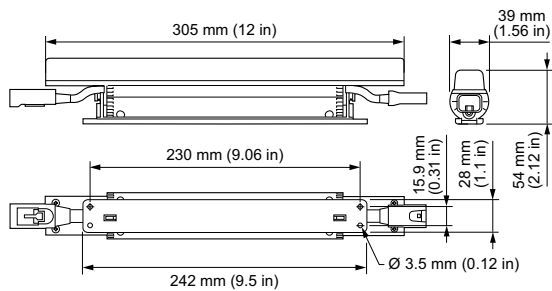

LS515X LED5/4000 100-277V MB WH

