



iW Graze MX Powercore

iW Graze MX Powercore, 9° x 9° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

iW Graze MX Powercore, 9° x 9° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

Konstrukcje architektoniczne często wymagają liniowych opraw, aby oświetlić wiele kondygnacji przy minimalnej odległości od ściany. Właściciele/użytkownicy nieruchomości potrzebują łatwego w sterowaniu urządzenia potrafiącego zapewnić dynamiczne oświetlenie, które przyciągnie uwagę i zaakcentuje markę. Oprawa Graze MX Powercore może oświetlać obszar w zasięgu nawet 20 metrów przy bardzo niewielkim odsunięciu od ściany. Technologia Powercore zapewnia łatwość montażu i możliwość budowania długich ciągów opraw.

Dane produktu

Informacje ogólne		Sterowanie i Ściemnianie	
Kod rodziny źródła światła	LED-HB [LED High Brightness]	Ściemnialna	tak
Wymienne źródło światła	brak		
Zawiera zasilacz	tak		
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	9° x 9°		
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I		
Znak CE	CE		
Oznaczenie UL	UL/cUL		
Eksploatacja i połączenie elektryczne		Mechanika i korpus	
Napięcie wejściowe	100-277 V	Materiał korpusu	Aluminium tłoczone
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz	Materiał optyki	PC
		Materiał pokrywy optycznej/soczewki	poliwęglan
		Długość	305 mm
		Kolor	ALU
		Zatwierdzenie i Aplikacja	
		Kod klasy szczelności IP	IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, odporne na strumień wody]
		Odporność na udary mech.	IK10 [IK10]


iW Graze MX Powercore

Norma związana z drganiami	Complies with ANSI C136.31, 3G
Wskaźnik odporności na drgania	Complies with ANSI C136.31, 3G
Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)	
Moc znamionowa	20 W
Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)	
Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy zgłoszonej temperaturze 25°C	60000
Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy zgłoszonej temperaturze 50°C	60000
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy zgłoszonej temperaturze 25°C	60000
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy zgłoszonej temperaturze 50°C	60000
Warunki dotyczące zastosowań	
Zakres temperatury otoczenia	-40 do +50°C

Dane produktu	
Pełny kod produktu	871829160969899
Nazwa produktu na zamówieniu	BCS429 9/2700-6500 L305
EAN/UPC - Produkt	8718291609698
Kod zamówienia	523-000079-00
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	4
Material Nr. (12NC)	910503703151
SAP Net Weight (Piece)	1,200 kg
Numer katalogowy	523-000079-00
Catalog Number Description	iW Graze MX Powercore, 9° x 9° Beam Angle, 305 mm (1 ft)



Rysunki techniczne

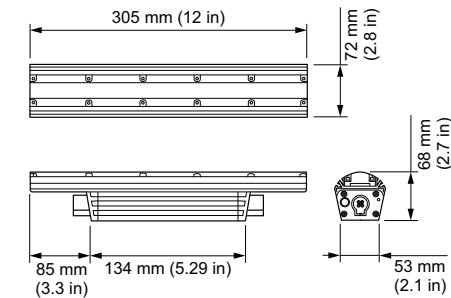

Graze

