



ColorGraz MX Powercore

ColorGraz MX Powercore, RGB, 15° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

ColorGraz MX Powercore, RGB, 15° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

Konstrukcje architektoniczne często wymagają liniowych opraw, aby oświetlić wiele kondygnacji przy minimalnej odległości od ściany. Właściciele/użytkownicy nieruchomości potrzebują łatwego w sterowaniu urządzenia potrafiącego zapewnić dynamiczne oświetlenie, które przyciągnie uwagę i zaakcentuje markę. Oprawa Graze MX Powercore może oświetlać obszar w zasięgu nawet 20 metrów przy bardzo niewielkim odsunięciu od ściany. Technologia Powercore zapewnia łatwość montażu i możliwość budowania długich ciągów opraw.

Dane produktu

Informacje ogólne		Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Kod rodziny źródła światła	LED-HB [LED High Brightness]	Napięcie wejściowe	100-277 V
Barwa źródła światła	RGB	Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Wymienne źródło światła	brak	Sterowanie i ściemnianie	
Zawiera zasilacz	tak	Ściemnialna	tak
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	15° x 30°	Mechanika i korpus	
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I	Materiał korpusu	Aluminium tłoczone
Znak CE	CE	Materiał pokrywy optycznej/soczewki	poliwęglan
Oznaczenie UL	UL/cUL	Długość	1219 mm
Okres eksploatacji przy utrzymaniu 70% strumienia początkowego	100000 h		

ColorGraz e MX Powercore

Kolor	ALU
Zatwierdzenie i Aplikacja	
Kod klasy szczelności IP	IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, odporne na strumień wody]
Odporność na udary mech.	IK10 [IK10]
Norma związana z drganiami	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Wskaźnik odporności na drgania	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.

Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)

Moc znamionowa	80 W
----------------	------

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy obliczonej temperaturze 25°C	100000
Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy zgłoszonej temperaturze 25°C	100000
Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy obliczonej temperaturze 50°C	80000
Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy zgłoszonej temperaturze 50°C	80000

Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy 100000 obliczonej temperaturze 25°C

Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy 80000 zgłoszonej temperaturze 25°C

Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy 91000 obliczonej temperaturze 50°C

Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy 60000 zgłoszonej temperaturze 50°C

Warunki dotyczące zastosowań


Zakres temperatury otoczenia	-20 do +50°C
------------------------------	--------------

Dane produktu

Pełny kod produktu	871829160378800
Nazwa produktu na zamówieniu	BCS459 15x30 RGB L1219
EAN/UPC - Produkt	8718291603788
Kod zamówienia	123-000079-17
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	1
Material Nr. (12NC)	910503703344
SAP Net Weight (Piece)	4,700 kg
Numer katalogowy	123-000079-17
Catalog Number Description	ColorGraz e MX Powercore, RGB, 15° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)



Rysunki techniczne

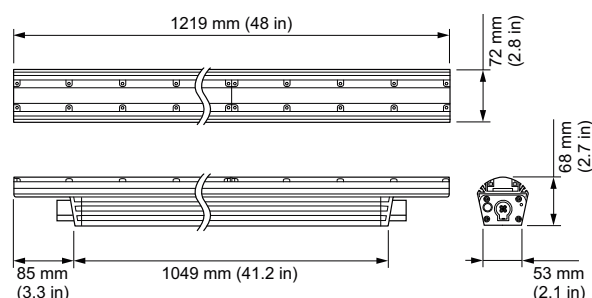

ColorGraz e MX Powercore

