



iW Graze QLX Powercore

iW Graze QLX Powercore, 9° x 9° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

iW Graze QLX Powercore, 9° x 9° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

Avec un flux lumineux supérieur à 650 lumens et une consommation électrique d'à peine 15 W par pied, iW Graze QLX Powercore est la solution idéale pour les applications d'éclairage de surface exigeant un rapport coûts/performances équilibré. Ces luminaires polyvalents utilisent des canaux de LED blancs chauds, neutres et froids pour produire des températures de couleur comprises entre 2 700 K et 6 500 K. Quatre longueurs et cinq angles d'ouverture du faisceau permettent la prise en charge d'un large éventail d'applications d'éclairage de façades ou de surfaces. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site, à la page <http://www.colorkinetics.com/ls/intelliwhite/iwgrazeqlxpowercore/>

Données du produit

Caractéristiques générales		Caractéristiques électriques	
Code famille de lampe	LED-HB [LED High Brightness]	Tension d'entrée	100 à 277 V
Source lumineuse de substitution	Non	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Driver inclus	Oui	Gestion et gradation	
Faisceau du luminaire	9° x 9°	avec gradation	Oui
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I	Matériaux et finitions	
Marquage CE	Marquage CE	Longueur	1219 mm
Marquage UL	Marquage UL		
Durée de vie à 70% du flux lumineux	100000 h		

iW Graze QLX Powercore

Normes et recommandations

Code d'indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Code de protection contre les chocs mécaniques	IK10 [20 J anti-vandalisme]
Norme de vibration	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Résistance aux vibrations	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.

Performances Initiales (Conforme IEC)

Puissance initiale absorbée	60 W
-----------------------------	------

Conditions d'utilisation


Plage de températures ambiantes	-20 à +50 °C
---------------------------------	--------------

Données logistiques

Code de produit complet	871829160962900
Nom du produit de la commande	BCS437 9/2700-6500 L1219
Code barre produit	8718291609629
Code de commande	523-000079-35
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	1
SAP - Matériaux	910503703679
Poids net (pièce)	4,700 kg
Code catalogue	523-000079-35
Description du code catalogue	iW Graze QLX Powercore, 9° x 9° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)



Schéma dimensionnel

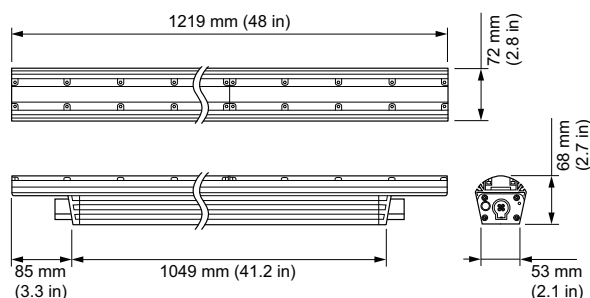

Graze

