



eW Graze QLX Powercore

eW Graze QLX Powercore, 4000 K, 10° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

eW Graze QLX Powercore, 4000 K, 10° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

Ohjattava eW Graze QLX Powercore on suunniteltu arkkitehtonisten, monikerroksisten rakennuksien valaisemiseen dynaamisella, huomiota herättävällä valolla. Valaisimen tuottama valo ulottuu yli 10 metrin korkeuteen lähietäisyydeltä. Valaisimessa käytetty Powercore-tekniikka varmistaa pitkän käyttöiän ja helpon asennuksen.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Syöttötaajuus	
Lamppuperheen koodi	LED-HB [LED High Brightness]	50–60 Hz	
Valonlähteen väri	Neutraali valkoinen	Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Valonlähde vaihdettavissa	Ei	Himmennettävä	Kyllä
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä	Mekaaniset tiedot ja runko	
Optisen kuvun/linssin tyyppi	PCC [Kirkas polykarbonaattikupu]	Rungon materiaali	Puristettu alumiini
Valaisimen valokeilan hajautus	10° x 60°	Optisen kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I	Pituus	305 mm
CE-merkintä	CE-merkintä	Väri	Alumiini
UL-merkintä	UL- ja cUL-merkintä	Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Elinikä 70 %:n valovirranalennemaan	100000 h	IP-luokka	IP66 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Käyttö ja sähkö tiedot		Mek. iskun suojauskoodi	IK10 [20 J ilkeivaltasuojaus]
Ottojännite	100 – 277 V		

eW Graze QLX Powercore


Tärinästandardi	Complies with ANSI C136.31, 3G
FCC-merkintä	FCC Class A
Tärinästandardi	Complies with ANSI C136.31, 3G
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Valovirta alussa (järjestelmän valovirta)	583 lm
Alun vast. värilämpötila	4000 K
Ottoteho alussa	15 W
Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)	
Valovirran pysyvyys 50 %, kun ilmoitettu 25 °C	60000
Valovirran pysyvyys 50 %, kun ilmoitettu 50 °C	60000
Valovirran pysyvyys 70 %, kun ilmoitettu 25 °C	60000
Valovirran pysyvyys 70 %, kun ilmoitettu 50 °C	60000

Käyttökohteiden olosuhteet

Ympäristölämpötila-alue	-40 ... +50 °C
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871829161107399
Tilaustuotteen nimi	BCS427 10x60/4000 L305
EAN/UPC – tuote	8718291611073
Tilauskoodi	523-000081-04
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	4
SAP-materiaali	910503703751
Net Weight (Piece)	1,200 kg
Luettelonumero	523-000081-04
Luettelonumeron kuvaus	eW Graze QLX Powercore, 4000 K, 10° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)



Mittapiirros

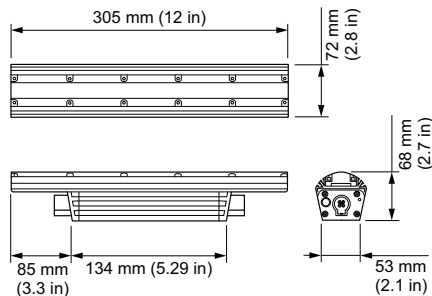

BCS427 10x60/4000 L305

